



0000066

ALIDAD DE ALTA GRACIA

ORDENANZA N° 1.259

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 217-Interno-1981, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° incs. d) y s) de la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública, para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo, para la "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de un salón polivalente y grupos sanitarios en el Camping Municipal", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones y Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y Planos Oficiales, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a / la Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-15V.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

ALTA GRACIA, Setiembre 23 de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo DE.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Sec. Gobierno Interino

DR. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO S. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 16 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de salón polivalente y grupos sanitarios en Camping Municipal".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONESArt. 1°: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la Oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecidas para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará / de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta Presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con / posterioridad a la hora y día establecidos que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Quando el envío se realice através del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2°: Documentos para la presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación a la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará el nombre, documento de identidad, domicilio del proponente y Licitación Pública para la que se solicita la admisión.

b) Recibo de retiro de Pliego:

Adjuntar el recibo pertinente.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía del mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto Oficial y podrá estar constituida por:

1.- Efectivo.

2.- Chequer certificado por institución bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza bancaria.

4.- Pagaré certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución Bancaria o Escribano Público.



Three handwritten signatures in black ink.

///...

0000033

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Dicho Certificado será expedido por el Registro de Constructores de la Provincia.

e) Sobre Propuesta:

La Propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta provisto por la Municipalidad, la cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no se hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecha con números y letras y en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

- a) Propuesta por monto Global.
- b) Presupuesto detallado por ítem.

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta.

f) Pliegos Firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública.

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse. Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

Art. 3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como todas las normas de contratación en vigencia para la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo de E.I.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

C. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Sec. Gobierno Interino

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N°46 /81.

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de salón polivalente y grupos sanitarios en Camping Municipal".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONESArt. 1°: Objeto del Contrato:

El objeto del contrato que se celebre para la realización de la obras del presente llamado a Licitación será la Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de salón polivalente y / grupos sanitarios en Camping Municipal de la Ciudad de Alta Gracia.

Art. 2°: Sistema de Contratación:

Se adopta para esta Licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.

Art. 3°: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos

Art. 4°: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global; para esto se usará el mismo tipo de planilla con / los mismos ítems presentados en el presupuesto Oficial.

Art. 5°: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el ^A registro de Contratistas de la Secretaría de Obras y / Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia para el año 1981, como máximo hasta 48 hs. antes del acto de apertura. Para la inscripción deberá presentar en Oficina de Estudios y ^RProyectos / la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la misma deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para la cual se adjuntará fotocopias de carnet habilitante actualizado.

2.- D.G.I. - I.V.A.:

Se deberán adjuntar fotocopias como constancias de inscripción en Dirección General de Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

3.- Registro del Empleador:

Se adjuntará fotocopias como constancia de // inscripción al ^A registro de Empleador.

4.- Manifestación de bienes:

Deberá presentarse una declaración jurada en el cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.



[Handwritten signatures and marks]

///...

Art. 6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la Suma de pesos Doscientos Mil (\$ 200.000.-).

Art. 7º: Piezas que constituyen el legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución los siguientes documentos:

- a) El presente pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por ítem.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el Curso de la Obra el contratista se ajustará íntegramente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las órdenes de la inspección.

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detallan en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones, en sobre presentación cerrado y lacrado, que será previsto / por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Licitación Pública N° /81
"Provisión de materiales y mano de obra
para la ejecución de salón pelivalente y
grupos sanitarios en Camping Municipal".
Día:
Hora: 10,00
Lugar: Secretaría de Obras y Servicios
Públicos
Avda. Belgrano 15
Alta Gracia.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente Artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente al Acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la garantía de la propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.



///

Art. 11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día de de 1981 a las 10,00 hrs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

Art. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin // que ella debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Art. 13º: Devolución del depósito de garantía:

Resuelta la adjudicación, solo que dará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de la garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantías de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

Art. 14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia para la firma del contrato dentro de los cinco días calendarios posterior a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Boleto Certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.



///...

0000072

Art. 15º: Iniciación de la obra:

La iniciación de la obra será dentro de los 10 (diez) días calendarios apartir de la fecha de firma del contrato, la brándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de treinta hojas por triplicado numeradas.

Art. 16º: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de noventa (90)/ días calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a la partes fehacientes comprobadas.

Art. 17º: Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento / de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

Art. 18º: Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

Art. 19º: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos de la Presente Licitación y en carácter de supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en / la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

Art. 20º: Trabajos rechazados:


La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleados los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por su exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de / las sanciones que le correspondan.

Art. 21º: Recepción de los trabajos:

de
El acta recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16º del presente Pliego Particular de / Condiciones. En caso de aplicación del Art. 20º (trabajos rechazados) la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará / para esa acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art. 22º: Recepción definitiva:

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha de la recepción provisional.



///...

0000073

Art. 23°: Anticipo de Certificados:

Realizada el acta de "planteo la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificados el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

Art. 24°: Forma de pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de / cada uno de ellos dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendario contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costo correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

Art. 25°: Variaciones de costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de números índices que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomando como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) del anticipo y el / diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.

Art. 26°: Plan de avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de Estudios y Proyectos).

Art. 27°: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristóbal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D. E.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 16 /81

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución del salón polivalente y grupos Sanitarios en Camping Municipal".

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Como norma general se exigirá, para todos los materiales que luego pasarán a formar parte de la obra, y previo acopio de los mismos en el lugar de emplazamiento de la construcción, que antes de comenzar la colocación de los mismos hayan sido aprobados por la inspección, en conformidad que deberá quedar asentada en el correspondiente libro de obra.-

Igualmente el contratista deberá solicitar la inspección, de cada uno de los items que vayan concluyéndose, sin la correspondiente aprobación no podrá seguirse la ejecución de las partes de obra que obstruyan o impidan la correcta verificación de cada item, debiendo constar también en el libro de obra.-

Item 1: Trabajos preparatorios:

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos de la realización del replanteo, el contratista procederá a limpiar y empalmar el terreno que ocupará la construcción de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.-

Las extracciones de elementos tales como cercos, árboles, etc, quedarán a juicio de la inspección, quien podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos; debiendo el contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.

El plano de replanteo, lo ejecutará el contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la inspección, estando bajo responsabilidad del mismo la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.-

Lo consignado en estos no exime al contratista de la obligación de verificación directa en el terreno.-

E



[Handwritten signatures and initials]

////....

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y previa a la iniciación de los trabajos de excavación.- El contratista deberá solicitar a la inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado.-

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota (0) que fijará la inspección en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que colocará el contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservará.-

Item 2: Movimiento de suelos:

El contratista deberá efectuar los movimientos de suelos necesarios para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto, y los que fueran necesarios para el correcto escurrimiento de espacios verdes y veredas.-

Siempre que fuera posible a juicio de la inspección el contratista empleará la tierra proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento, que será debidamente apisonado previo humedecimiento en capas de 0,15 metros de espesor; la tierra a emplear estará exenta de ramas, residuos o cuerpos extraños.-

El precio unitario de este rubro incluye el transporte fuera del recinto de la obra; al lugar donde lo determine la inspección; la correcta nivelación del terreno, las operaciones de reconocimiento de la cota de fundación, como así también todo otro trabajo necesario no especificado, pero indispensable a las necesidades del rubro.-

Los movimientos de suelos se dividen en:

a) Excavaciones para cimientos:

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.-

El ancho de los cimientos será en todos los casos superior a 0,15 del espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales, en caso de no permitirlo la calidad del terreno tendrá el talud natural del mismo.-

El contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adapte, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra; debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta hacerlo con el Hormigón previsto para la cimentación, compactándose en forma adecuada.-

////....

b) Excavaciones para cámara séptica y sangría:

-Se observarán las especificaciones del apartado / anterior (excavación p/cimientos) ajustándose en su ejecución a las cotas y dimensiones que figuran en los planos.-

- Para las partes excavadas en exceso; se procederá como se establece en el apartado anterior del presente / Item.-

c) Excavaciones para cañerías sanitarias:

Para las excavaciones de cañerías sanitarias se / ejecutarán hasta el nivel determinado por los Planos Oficiales. Las zanjas destinadas a la colocación de las cañerías deberán excavarse con toda precaución, cuidando de / no afectar la estabilidad de los muros existentes; serán del ancho estrictamente necesario y se ajustarán a las / líneas y niveles determinados. Su fondo además de tener / la pendiente requerida deberá ejecutarse de tal manera / que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus / uniones.- Si el terreno fuera poco resistente, en algún / sector, o la zanja indebidamente profundizada, se prepararán lechos especiales a satisfacción de la inspección.

El relleno de las zanjas se ejecutará con tierra en capas de espesores no mayores de 0,15 metros humedecidas y compactadas.-

En las excavaciones para cámaras de inspección se respetarán todas las normas establecidas precedentemente.-

Item 3: Hormigón sin armar:a) Relleno de cimientos:

Se ajustará en los lugares y con las dimensiones que establezcan los planos, procediéndose de la siguiente manera: sobre el fondo de la zanja previamente limpia, humedecida, compactada y nivelada, se volcará una / camada de aproximadamente 0,15 metros de espesor de mortero tipo E-1:1:6 (cemento - cal - arena gruesa), volcándose a continuación una capa de 0,20 metros de cant rodado (5 a 15 centímetros), previamente mojada y limpia, esta capa se apisonará convenientemente hasta que la mezcla refluya a la superficie. Esta técnica se repetirá en capas sucesivas perfectamente compactada hasta / completar el nivel de terminación previsto.-

b) Base de cañerías y cámaras de inspección:

Las cañerías de desagües primarios, secundarios y pluviales se asentarán sobre una base de Hormigón tipo D 1:2:3 (cemento - arena gruesa - grava), que se colocará en el fondo de la zanja, previa perfecta limpieza y humedecimiento.-



///...

////

Item 4: Vigas de encadenado a nivel de fundaciones:

- Tendrán dimensiones y armaduras según figuran en el correspondiente plano de estructuras.-

Se proveerán durante la construcción la ubicación previa al hormigonado, de los "pelos metálicos" y "elementos de enlace o fijación", para las demás partes de la estructura, evitándose así la posterior remoción del hormigón fraguado:-

Respecto al tipo de hormigón utilizado se atenderá al especificado para uso estructural.-

Los encofrados serán de madera o metálicos, u otro material suficientemente rígido; pudiéndose retirar a las 24 horas como mínimo de haber terminado el hormigonado.- Se colocará inmediatamente después de hormigonado una hilada de ladrillos de soga, sobre la viga, a fin de que queden adheridos a la misma.-

Posteriormente se ejecutará la mampostería hasta el nivel previsto para la primera capa aisladora.-

Capa aisladora: en todos los muros se ejecutarán 2 ca-
pas aisladoras horizontales.-La primera 5-centímetros //
por debajo del nivel previsto para el piso más bajo; la
segunda 5 centímetros por arriba del nivel del piso más
alto. El espesor de ambas capas será de 2 centímetros, //
y ancho igual al del muro sin revoque. Se ejecutarán con
mortero tipo L 1:3 (cemento - arena gruesa) con adición
de hidrofugo químico inorgánico tipo "SIKA" No 1 o simi-
lar, con dosificación de 1 kilogramo de pasta en 10 li-
tros de agua, empleándose la solución obtenida como agua
de amasado.-

Las capas se terminarán con cemento puro estucando la superficie con llana, usando pastina de cemento y no espolvoreando el mismo sobre la capa recién ejecutada.-

Se deberán curar las mismas cubriéndolas con arpillera, las que se mantendrán húmedas y podrán retirarse para seguir con la mampostería; luego de transcurridas 24 horas como mínimo.- Posteriormente al fraguado se imprimirán con dos mano cruzadas de pintura asfáltica (con un consumo entre ambas manos de $0,8 \text{ kg./m}^2$) y se adherirá con la última mano un fieltro asfáltico liviano con un peso de $0,475 \text{ kg./m}^2$, el cual se solapará $0,15$ metros en las uniones.-

$\frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \dots \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} \dots$

Las dos capas horizontales se unirán de ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutados con un azotado con mortero tipo L (1:3, cemento - arena gruesa) con el agregado de hidrófugos al agua de amasado según se especificó para la capa horizontal.-

El mismo tendrá un espesor mínimo de 1,5 centímetros y su superficie será suficientemente regada para // permitir la adherencia perfecta del revoque; el mortero de asiento de zócalos.-

tem 6: Albañilería:

Normas generales: la ejecución de la misma se regirá // por las siguientes normas generales:

- Los ladrillos serán mojados previamente a su utilización
- Se los hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla, / apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, exceso que será quitado hasta enrasar con la mampostería, y podrá ser nuevamente utilizado:-
- Las hiladas serán perfectamente horizontales, y seguirá una directriz recta.-
- Las juntas verticales serán alternadas de modo que no // se correspondan en hiladas sucesivas, con un espesor / máximo de 0,015 metros en las mismas.-
- La trabazón habra de resultar perfectamente regular
- Los muros se levantarán empleando plomada, nivel, re- / glas, etc. a fin de que resulten bien horizontales, a / nivel y a plomo
- No se permitirá el empleo de alambres, cascotes y otros elementos para trabar las paredes.
- Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar perfec- / tamente a plomo y no se admitirán panderos en sus caras.

1. Mampostería de ladrillos comunes:

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos generales y de detalles. Se usarán ladrillos de primera calidad, asentadas con mortero tipo H (1:1:4, cemento - cal - arena gruesa).-

Los ladrillos serán uniformes, tendrán estructu- / ra llena y en lo posible fibrosa, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones y tendrán las siguientes di- / mensiones aproximadas:

27,0 cm	de largo	$\pm 0,5$ cm
13,5 cm	de ancho	$\pm 0,5$ cm
5,5 cm	de espesor	$\pm 0,2$ cm

No se permitirá el uso de mitades salvo las in- // dispensables para la correcta trabazón.

El contratista ejecutará como parte integrante de la albañilería, todos los nichos, cornisas, góteros, ama- / rre de grampas o todo otro tipo de trabajo que sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.

//////....

No se fabricará más mezcla de cal que la que habrá de // utilizarse en el día; ni más mortero de cemento que se // consumirá en las 2 horas siguientes a la ejecución del // mismo.

Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de chapa de las aberturas con las mismas cerradas y disponiendo espesores en las juntas entre abertura y marco a fin de que aseguren el exacto valor de las mismas para su posterior óptimo funcionamiento, fijando las grapas con mortero tipo L (1:3, cemento-arena gruesa). El colado de los marcos se efectuará con el mismo mortero, diluido para un perfecto llenado.-

m 7. Estructuras de Hormigón Armado:

Durante la ejecución de las mismas, el contratista de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con // los criterios de la inspección, para asegurar que todas las condiciones del del proyecto y las especificaciones contenidas en la presente documentación se cumplan rigurosamente durante la ejecución de la misma.-

La dosificación del Hormigón se hará midiendo los materiales por volúmenes, en la relación 1:3:3 (cemento portland, arena gruesa; grava de diámetro medio 1 a 3 // centímetros), el masado del mismo se hará mecánicamente, por medio de hormigoneras de capacidad adecuada, la que no será sobrecargada por encima de lo indicado por los fabricantes y será manejada por personal idóneo y capaz de mantener la uniformidad en la calidad del hormigón obtenido y en la consistencia del mismo.-

Una vez iniciada la descarga de la hormigonera // no podrá volver a cargarse hasta la total desocupación // de la misma. Así también cuando se prevea que la hormigonera estará inactiva durante un lapso mayor a los 30 // minutos deberá ser lavada cuidadosamente.-

La colocación del hormigón se hará inmediatamente después de preparado el mismo, quedando en su posición // definitiva antes que transcurran 30 minutos desde concluido el mezclado del hormigón en cuestión.-


Una vez terminada la colocación del hormigón se // cuidará que este quede húmedo; posibilitando y favoreciendo el endurecimiento del mismo y evitando el agrietamiento.-

Este proceso de curado será iniciado tan pronto // como el hormigón haya endurecido lo suficiente y consistirá en la utilización de agua potable con humedecimientos tolerables y de acción continuada, creando películas líquidas sobre las superficies expuestas a evaporación.-

El período de curado se mantendrá como mínimo en las condiciones detalladas; durante 7 (siete) días.-

En cuanto a dimensiones y armaduras, como así también respecto a la terminación superficial de las partes a hormigonar se atenderá a lo especificado en el plano //

////.....

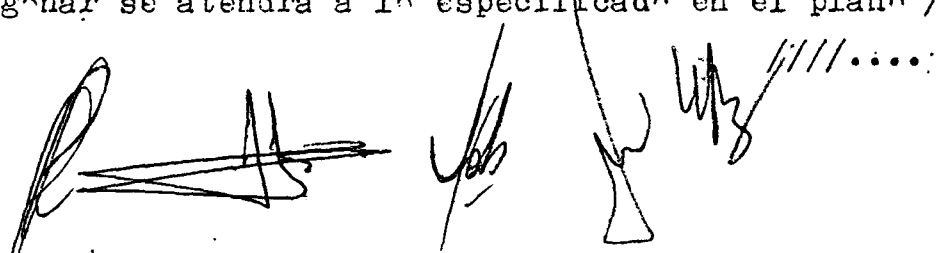

general y detalles correspondientes.-

Las partes de estructura de hormigón armado en la zona del salón polivalente, y las extremas de la zona sanitaria, que se especifican en hormigón visto se ejecutarán antes que la mampostería, dejando para anclaje de la misma a la estructura, varillas de 4 milímetros de diámetro cada 0,20 metros, que deberán penetrar en las juntas de los ladrillos 0,40 metros.-

En las partes de estructura de hormigón armado // que irán luego cubiertas por el revoque y/o salpicrete // especificado, se procederá a hacer previamente la mampostería, dejando el extremo de la misma dentado y de // acuerdo al aparejo utilizado de modo que entre los extremos de los ladrillos más salientes del dentado queden // las dimensiones especificadas para cada columna en el // plano de estructuras. Posteriormente se colocará el encofrado enrasado con la mampostería, y la armadura correspondiente, procediendo luego al hormigonado, de este modo la mampostería quedará perfectamente anclada a la estructura.

En todos los casos se dejarán los hierros necesarios para el perfecto armado de los nudos, entre columnas y vigas, respetando lo establecido por las normas en cuanto a este detalle constructivo; no se permitirá en ningún caso la remoción del hormigón ya fraguado, para conseguir un anclaje, que resultará defectuoso.-

Bóvedas: respecto a las bóvedas se harán de acuerdo al cálculo y plano de detalles, siguiendo la directriz especificada en ellos.-

El grupo de bóvedas que cubren un único ambiente, deberán ser hormigonadas en conjunto, sobre el encofrado se colocarán las bovedillas, perfectamente distribuidas con la longitud mayor de las mismas paralela al eje longitudinal de las bóvedas. Las juntas serán cerradas, sobre las bovedillas previamente mojadas se distribuirá una capa de mortero tipo L (1:3 , cemento - arena gruesa) de un espesor de aproximadamente 2 centímetros, se cuidará que el mismo penetre perfectamente en las juntas.

Este revestimiento de bovedillas será hecho con el cuidado necesario para que quede perfectamente, dado que quedará a la vista.-

Inmediatamente se colocarán las armaduras necesarias y se procederá a realizar el hormigonado de las bóvedas y vigas en conjunto con el hormigón antes especificado 1:3:3 (cemento - arena gruesa - grava de diámetro medio 1 a 3 centímetros).-

////....



tem 8: Revoques y salpicrete:

Normas generales: los paramentos que van a revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, // desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos.-

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guía con una separación máxima de 1,50 metros, no admitiéndose espesores mayores a 2 centímetros para el jaharro y 5 milímetros para el revoque fino (enlucido), el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre en las juntas e intersticios de la mampostería.-

La terminación del revoque se realizará con alisados de fieltro, serán perfectamente planos, las aristas curvas y rehundidas; seguirán una recta, sin depresiones ni alaberos, serán homogéneos en grano y color, libre de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, etc.-

Con el fin de evitar grietas en los paños, se // esperará para revocar, a que esté completamente concluido el trabajo de otros gremios como sanitarios, electricidad, y estén colocados todos los elementos que van adheridos // al muro.-

3.1. Revoques comunes a la cal en interiores: este tipo se ejecutará solo en la zona de baños.

Se hará primeramente un jaharro con mortero tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento - cal - arena gruesa) y enlucido con // mortero tipo J ($\frac{1}{8}$:1:3, cemento - cal - arena fina); terminado al fieltro.

3.2. Salpicrete interior: se realizará en toda la zona del salón polivalente. El tipo de material a utilizar deberá // ser aprobado por la sección Estudios y Proyectos de la // Municipalidad de Alta-Gracia.-

Se aplicarán sobre un jaharro tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento - cal - arena gruesa), igual al especificado en el // punto anterior correctamente rayado con peine de acero y siguiendo las especificaciones del fabricante del reves- // timiento, a fin de lograr una perfecta terminación de la superficie, de acuerdo a muestras del material.-

8.3. Revoques exteriores: en las paredes que dan hacia el sur, se realizará un azotado con mortero tipo L (1:3, cemento - arena gruesa), sobre el cual e inmediatamente después de que "tire" el azotado se ejecutará un jaharro con mortero tipo G ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento - cal - arena gruesa).

Posteriormente se procederá al rayado del jaharro con peine de acero y a la ejecución del salpicrete según especificaciones del fabricante del mismo.-

En las demás paredes externas se suprimirá el /// azotado aplicando directamente sobre la mampostería previamente humedecida el mortero de jaharro antes especificado (tipo G) y concluyendo de igual forma que en el caso anterior.-

Item 9: Solados:

9.1.: Contrapisos: bajo todos los pisos se ejecutará un contrapiso de 0,10 metros de espesor de hormigón pobre que tendrá la siguiente dosificación $\frac{1}{4}$:1:3:6 (cemento - cal - // arena gruesa, cascotes de ladrillo.-

Se ejecutará sobre el terreno natural compactado / adecuadamente mediante riego y apisonado, debiendo ser su superficie perfectamente plana y paralela al piso que se colocará y siendo su nivel inferior en 0,05 metros, al // previsto para el solado.-

El contrapiso deberá ser de espesor uniforme, y se rá fuertemente compactado, a fin de lograr una adecuada / resistencia.-

9.2. Piso de mosaicos calcáreos 0,20 x 0,20 metros: se utili- / zarán mosaicos con borde vivo, de primera calidad.

Los mosaicos serán de cemento portland comprimido, la primera capa será de cemento coloreado de un espesor / mínimo de 5 milímetros, la segunda capa de un mínimo de / 10 milímetros será ejecutada con mezcla de una parte de / cemento y una parte de arena; y el resto con una parte de cemento portland y 3 de arena, completando el espesor total de 25 milímetros.-

Las baldosas serán perfectamente planas, de color uniforme, lisas, suaves al tacto en la parte superior, / aristas rectilíneas, sin fallas ni rebabas.-

Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas / perfectamente rectilíneas, no mayores de 1 mm de ancho // serán rechazadas.-

No podrán colocarse si no tienen un mínimo de 40. / días de estacionamiento.-

Las baldosas se colocarán por hiladas y con las // juntas alineadas a cordel utilizando un mortero de asic- / to tipo H ($\frac{1}{4}$:1:4, cemento - cal - arena gruesa).

El piso deberá presentar siempre superficies regu- / lares, dispuestas según las pendientes, alineación, y con / tas de nivel especificados en los planos y que la inspec- / ción de obra verificará en cada caso.-

Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con / pastina del color de los mosaicos, cuidando de que está / penetre perfectamente en las juntas hasta lograr un per- / fecto sellado de las mismas. Se concluirá con un barrido / de arena seca, logrando una perfecta limpieza.-

Cuando las dimensiones del ambiente exijan cortes cuyos / bordes estén a la vista, se ejecutarán estos a máquina, / con dimensiones adecuadas a fin de evitar posteriores re- / llenos con pastina, de un espesor mayor que el especifi- / cado para las juntas (1 mm).-

- ..: Colocación de zócalos: se colocarán sobre la mampostería, la cual sólo tendrá el salpicado de la capa vertical, que une las dos aislaciones horizontales según se describe en el ítem 4 (capa aisladora). No se permitirá colocarlos / sobre el revoque del paramento, por lo que deberá cortarse este, a una distancia del piso igual a la altura del / zócalo.

Serán asentados con mortero tipo L (1:3, cemento - arena gruesa) previo humedecimiento del muro y del zó- // calo; las juntas serán tomadas con pastina de cemento a / la cual se le agregará un óxido hasta lograr el color del zócalo.-

Se cuidará especialmente la nivelación general y / recíproca entre los elementos.-

En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan.-

n 10: Revestimientos:

- 1.: Colocación de azulejos: Los revestimientos responderán // estrictamente a las prescripciones sobre material, dimen- siones, color y forma de colocación que para cada caso se indique en los planos y planillas de locales.-


Las superficies deberán quedar uniformes, sin / ondulaciones aplomadas, con juntas alineadas, y perfecta- mente horizontales, las mismas serán cerradas a tope. En / el caso de ser necesario hacer cortes en las piezas, por / no ser las dimensiones de los paños a revestir un múlti- / plo exacto de la medida de las mismas, se colocarán estas piezas cortadas en los costados de dichos paños, y se exi- girá para las juntas las mismas condiciones que las espe- cificadas para las piezas no cortadas.-

En las esquinas tanto cóncavas como convexas se colocarán las correspondientes piezas cuarta caña; no se admitirán las terminaciones a ángulo vivo.-

En las bocas de luz, techos, marcos, canillas, / etc. se harán rebajas o calados, no admitiéndose cortes / para completar una pieza.-

El revestimiento se colocará sobre el jaharro, / perfectamente terminado, el cual se humedecerá adecuada- / mente; se asentarán los azulejos previamente humedecidos, con mortero tipo D, o en su defecto con adhesivos, del // tipo que viene preparado para dicho fin; la mezcla cubri- rá totalmente el reverso del azulejo, recolocándose las / piezas que en cualquiera de las partes suenen a hueco, al

///....

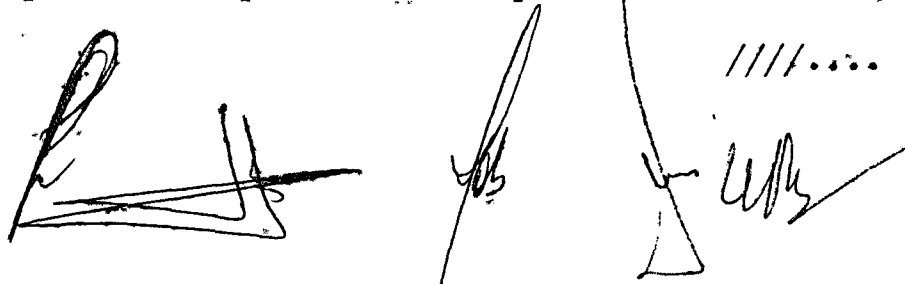

ser golpeadas. En los paramentos donde existe una unión revoque-azulejos, deberá dejarse el jaharro en la zona azulejada de menor espesor de modo tal que al colocar el revestimiento este quede enrasado, o sea en el mismo plano, / que el enlucido de terminación de la zona no azulejada del paño revestido.-

Las juntas que como se dijo, serán a tope, serán debidamente limpiadas y escarificadas antes de proceder a la toma de las mismas, toma que se hará con pastina de cemento blanco.-

- .2. Colocación de umbrales: se ejecutarán con mosaicos calcareos canto-redondo siguiendo las indicaciones generales / del ítem correspondiente a la colocación de pisos.-

Se utilizará mortero de asiento tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4), cemento, cal, arena).-

Sobre el umbral colocado, se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando de que esta **penetre** perfectamente en las juntas, para lograr un sellado óptimo de las mismas.-

- .3. Antepechos de bovedillas: se harán según planos de detalle, colocando las bovedillas a junta cerrada; el mortero de asiento será tipo G ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento, cal, arena gruesa).-

tem 11: Veredas de losetas:

Las veredas perimetrales se harán con losetas / prefabricadas de hormigón, de un espesor de 4 centímetros; el borde de las mismas será biselado, y la superficie de desgaste perfectamente lisa.-


Se asentarán con mortero tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4 - cemento, cal, arena gruesa), sobre un contrapiso de 0,10 metros de espesor igual al especificado en el ítem contrapisos.-


El espesor de las juntas será de 5 milímetros, / las cuales se tomarán con mortero tipo K (1:3 - cemento, arena fina) y serán rehundidas hasta el corte del biselado.-

Se ejecutarán las juntas de dilatación según // detalles de 2 centímetros de espesor, rellenándolas hasta el corte del biselado con caucho butílico.-

En todo el perímetro de las veredas de losetas, tanto del lado externo, como en los canchales, se ejecutará un cordón de ladrillos en sardinel, se tomarán los // mismos con mortero tipo H dejando una junta de 1,5 centímetros de espesor, la cual se rehundirá 5 milímetros, y / posteriormente se tomará con mortero tipo K, que se ali- /ará antes del fraguado.-

La parte superior del cordón de ladrillos estará en coincidencia con la arista donde se produce el corte / del biselado de las losetas.-





12: Canteros florales:

Se harán según planos generales y de detalles, respetando las dimensiones y niveles allí especificados.

Serán de mampostería de ladrillos comunes, de 0,15 metros de espesor asentados con mortero tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento, cal, arena gruesa). En todo el perímetro de los canteros se ejecutará una capa aisladora horizontal de 2 centímetros de espesor y ancho igual al del muro, con mortero tipo L (1:3 - cemento, arena gruesa), con adición de hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKKA N°1 o similar, con dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Esta capa estará 0,05 metros por encima del nivel previsto para la vereda de losetas; posteriormente en todo el perímetro de los canteros, se colocará un zócalo de bovedillas asentadas con mortero tipo L (1:3 - cemento, arena gruesa).



La parte exterior de los mismos se terminará con un jaharro, sobre el cual se aplicará un salpicrete, apto para exteriores, siguiendo para la ejecución de los mismos, las normas dadas en los puntos "Revoques exteriores y salpicretes". El jaharro y salpicrete, se cortará en el nivel superior previsto para el zócalo de bovedillas, o sea que estas deberán asentarse con el mortero especificado, directamente sobre la mampostería desnuda.

El interior se terminará con un revoque de 2 centímetros de espesor de mortero igual al especificado para la aislación horizontal, terminándose antes de producir el fraguado de la capa de revoque, con pastina de cemento puro, alisando la superficie con llana; para terminar se imprimirá la superficie con dos manos cruzadas de pintura asfáltica.

tem 13: Mosadas:

Serán de granito reconstituído de primera calidad; el ancho de las mismas será de 0,65 metros, y su espesor de 0,05 metros, siendo el largo, y la cantidad de alojamientos para bachas, las especificadas en los planos generales.

Se colocarán empotrándolas 0,05 metros en la pared, de modo que quede un ancho útil de 0,60 metros, con mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa); entre pileta y pilota se colocará una ménsula de hierro ejecutada con perfil normal "T" de alas iguales de 30 x 30 x 4 milímetros, según plano de detalles. Las mismas se empotrarán en el muro, tomándolas con mortero tipo L. Estas ménsulas se colocarán antes que la mosada, con una anticipación mínima de 72 horas, y estarán perfectamente niveladas, de modo que la mosada asiente perfectamente en toda la longitud de la parte superior de las ménsulas.



12: Canteros florales:

Se harán según planos generales y de detalles, respetando las dimensiones y niveles allí especificados.

Serán de mampostería de ladrillos comunes, de 0,15 metros de espesor asentados con mortero tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento, cal, arena gruesa). En todo el perímetro de los canteros se ejecutará una capa aisladora horizontal de 2 centímetros de espesor y ancho igual al del muro, con mortero tipo L (1:3 - cemento, arena gruesa), con adición de hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKKA N°1 o similar, con dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Esta capa estará 0,05 metros por encima del nivel previsto para la vereda de losetas; posteriormente en todo el perímetro de los canteros, se colocará un zócalo de bvedillas asentadas con mortero tipo L (1:3 - cemento, arena gruesa).



La parte exterior de los mismos se terminará con un jaharro, sobre el cual se aplicará un salpicrete, apto para exteriores, siguiendo para la ejecución de los mismos, las normas dadas en los puntos "Revoques exteriores y salpicretes". El jaharro y salpicrete, se cortará en el nivel superior previsto para el zócalo de bvedillas, o sea que estas deberán asentarse con el mortero especificado, directamente sobre la mampostería desnuda.

El interior se terminará con un revoque de 2 centímetros de espesor de mortero igual al especificado para la aislación horizontal, terminándose antes de producir el fraguado de la capa de revoque, con pasta de cemento puro, alisando la superficie con llana; para terminar se imprimirá la superficie con dos manos cruzadas de pintura asfáltica.

13: Mesadas:

Serán de granito reconstituido de primera calidad; el ancho de las mismas será de 0,65 metros, y su espesor de 0,05 metros, siendo el largo, y la cantidad de alojamientos para bachas, las especificadas en los planos generales.

Se colocarán empotrándolas 0,05 metros en la pared, de modo que quede un ancho útil de 0,60 metros, con mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa); entre pileta y pileta se colocará una ménsula de hierro ejecutada con perfil normal "T" de alas iguales de 30 x 30 x 4 milímetros, según plano de detalles. Las mismas se empotrarán en el muro, tomándolas con mortero tipo L. Estas ménsulas se colocarán antes que la mesada, con una anticipación mínima de 72 horas, y estarán perfectamente niveladas, de modo que la mesada asiente perfectamente en toda la longitud de la parte superior de las ménsulas.



Dichas piezas estarán pintadas previo a su colocación con una mano de anti-óxido, posteriormente, cuando se ejecute el pintado general de la obra, se las terminará con esmalte sintético del mismo tipo que el utilizado para las aberturas.-

em 14: Pinturas:

Normas generales: todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinterías, etc. que deban ser terminadas con la aplicación de pintura responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determine los planos o planillas de locales correspondientes. Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad y se aplicarán en un todo de acuerdo con las estrictas reglas del arte.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas, que pudieran tener las maderas, lo mismo que los defectos de los revocos y trabajos de herrería.

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 horas, para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos para los cuales los períodos pueden reducirse a 24 horas.-

Dentro de lo posible debe terminarse una mano de toda la obra antes de aplicar la siguiente:-

La última mano de pintura o blanqueo se dará al final de todos los trabajos restantes.-

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse a tal fin enduidos de marca conocida.-

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.-

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo.-

Se cuidará muy especialmente el recorte; bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos, en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornizas, vigas, cielorrasos.-

4.1.

Al agua: sobre los paramentos perfectamente limpios se procederá a aplicar una primera mano de blanqueo utilizando al efecto pintura al agua en polvo, de primera calidad y de marca reconocida.-

Una vez seca se procederá a corregir las fallas que pueda presentar la superficie.-

Posteriormente se aplicarán dos manos con el color especificado en cada caso, y aquel que oportunamente ordene la inspección. Los colorantes a utilizar no podrán estar compuestos por pigmentos de origen mineral.-

1.2. Esmalte sintético: en los lugares indicados en plano y /// planillas locales; se aplicará esmalte sintético (carpintería). De acuerdo al siguiente ordenamiento se deberá // limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. Se quitará el óxido mediante solución desoxidante. Se aplicará una mano de fondo antióxido cubriendo perfectamente toda la superficie. Se masillará en los lugares que fuera necesario y luego se /// aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas y se lijará convenientemente.-

Sea la la superficie; será pintada como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y luego dos manos de esmalte sintético puro. En exteriores se aplicará el esmalte a la 24 horas de haber recibido el antióxido.-

Item 15: Carpintería:

Normas generales: en el total de las estructuras involucradas en este rubro se ejecutarán según ubicación, formas y medidas indicadas en planos de detalles.-

Los planos de detalles que se incluyan en el presente legajo son indicativos, por lo cual el contratista deberá tener en cuenta en sus cálculos todo detalle que no aparezca en planos o no se especifique en este pliego y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos. Los materiales a usar serán de la mejor calidad, las superficies y las uniones se terminarán bien alisadas y suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán // de manera que giren o se muevan sin tropiezos, con el /// juego mínimo necesario.-

Las grampas que se empleen serán de fierros de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna // clase. Los contravidrios serán de aluminio, asegurados // con tornillos de bronce, salvo indicaciones en contrario // y se colocarán del lado interior.-

15.1. De chapa: Las aberturas serán metálicas, tipo standard, // salvo las de los compartimentos de duchas e inodoros que serán de madera.

Antes de la colocación en obra de todas las aberturas deberá presentarse una muestra de cada tipo; la que deberá ser aprobada por la Sección Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Alta Gracia, sin cuyo consentimiento, que deberá constar por escrito en el libro de obra, no podrán colocarse dichas partes de obra.

Las aberturas que vayan empotradas a mampostería; deberán colocarse antes de que se levante esta, de modo que no deban romperse los muros o vanos ya ejecutados, para su colocación. El empotramiento de las grapas, //

se hará con mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa).

En el caso de las aberturas del salón polivalente, que van empotradas en las columnas de hormigón armado, se colocarán las mismas en su posición, perfectamente niveladas y verticalizadas, cuidando de que las varillas de / diámetro 4 milímetros, que según se especifica en el ítem estructuras de hormigón armado, deben quedar cada 0,20 metros, ocupen el interior de los perfiles de chapa que conforman el marco, dobladas en forma de gancho. Cumplido // esto, se procederá a mojar perfectamente el marco y la columna de hormigón armado, y se rellenará con un mortero tipo L diluido para que penetre perfectamente en la totalidad del marco, golpeándose al mismo para lograr una perfecta compactación del mortero.-

Las ventanas del salón polivalente y las de los lavaderos serán de chapa perfilada, tipo standard, con una hoja corrediza; como elemento de seguridad y oscurecimiento, tendrán en la parte externa dos hojas tipo persianas, en chapa de hierro.-

Las ventilaciones de baños, serán tipo ventiluz, en perfiles de hierro ángulo de alas iguales, tendrán dos hojas iguales que bascularán alrededor de sendos ejes horizontales.

La puerta de ingreso al salón polivalente será de dos hojas standard, en chapa de hierro.-

Todas las puertas a excepción de las de duchas e inodoros, serán de chapa de hierro, tipo standard. En todos los casos se respetarán las dimensiones especificadas en las planillas de aberturas.-

Las puertas que comunican al exterior estarán // provistas de cerraduras a cilindro, no así las interiores que llevarán el tipo común.-

5. 2. De madera: las puertas de los compartimientos de duchas e inodoros, serán de madera, construídas en enrasado con // tablas de cedro de primera calidad, de 0,10 x 0,025 metros (4" x 1"), las cuales se ensamblarán por medio de una // unión machimbrada del lado externo, las tablas serán biseladas en los cantos realizándose un chaflán a 45° de // 5 milímetros de ancho. En el lado interno de la puerta se colocarán refuerzos horizontales, uno en la parte superior y otro en la inferior de la misma, separados 0,10 metros del borde los cuales se unirán con una diagonal, estos refuerzos se tomarán con cola sintética de aplicación en frío, y tornillos de bronce a razón de 2 por cada tabla constitutiva de la puerta, los que quedarán embutidos, tapándose luego el agujero con una masilla preparada con cola sintética y aserrín de madera. El marco se construirá en madera de Quina de 0,075 x 0,075 milímetros, y tendrá grapas de varilla de hierro liso de diámetro 8 milímetros cada 0,50 metros como máximo, para su fijación.-

Las puertas de los compartimientos de duchas // e inodoros llevarán para su accionamiento, pomelas de // bronce de tamaño adecuado, y para su cierre, cerrojos // del tipo de accionamiento interno solamente, con indicación externa de situaciones "ocupado" y "desocupado", los cuales serán de bronce.-

[Handwritten signatures and marks] 1111....

0000090

tem 16: Vidrios:

Serán de la clase y del tipo que en cada caso / se especifiquen en los planos y planillas, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alaberos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos, su espesor // será constante.

El corte de los vidrios será hecho de modo que tengan unos 3 milímetros menos que el armazón que deba // recibirlos.

La masilla será de primera calidad, no permitiendo el uso de masilla vieja, ablandándola posteriormente con un exceso de aceite.- No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las aberturas que / deban recibirlos, hayan recibido la primera mano de pintura.-

El proceso de colocación será el siguiente, se quitarán los contravidrios, o en su caso se los cortará / y preparará; se colocará el vidrio en su lugar, sin haber colocado masilla sobre el marco que lo recibirá, posteriormente se colocarán los contravidrios y una vez terminada esta tarea, recién se procederá a llenar el lugar restante, y del lado contrario al del contravidrio, con masilla, la cual se terminará y alisará perfectamente con espátula.-

Espejos: se colocarán en el muro, directamente arriba de de los lavatorios, en ambos baños. Tendrán un ancho de // 0,60 metros y su longitud igual a la de la mesada sobre / la que se ubicarán.-

Serán de vitrea de superficie regular, de tal / modo que no produzcan ninguna deformación o distorsión de la imagen reflejada.-

Estarán montados sobre un bastidor de madera de cedro de 0,025 x 0,050 metros, el cual se atornillará en / tacos de madera que se habrán dejado previstos en la pared, en la cantidad de 4 en cada larguero. Los tornillos a utilizar serán de bronce, y deberán quedar embutidos en el marco, ocultándose las cabezas de estos con una mezcla preparada con cola sintética y aserrín de madera, posteriormente se procederá a pintar el marco.-


La parte superior del espejo, estará a una altura de 1,80 metros, en la parte donde irá el mismo, se suprimirán los azulejos.-

tem 16: Sanitarios:

Consideraciones generales: las instalaciones sanitarias / que se traten en el presente pliego deberán ajustarse a / lo indicado en los items que se detallan a continuación, a los planos y planillas respectivas.-

El contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de funcionamiento.-

Desagües primarios y secundarios: serán como se especifica //....

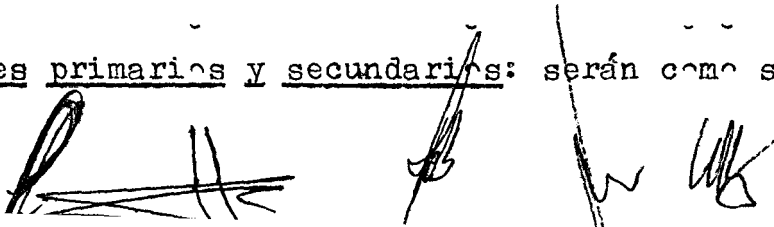

ca en el plano, de caños de hormigón comprimido aprobados por O.S.N. (Obras Sanitarias de la Nación).-




La pendiente a dar a la cañería es de 1:40-//// (2,5 centímetros por metro); la misma se asentará sobre una base de hormigón simple de 0,10 metros de espesor, y cuyo ancho será 0,10 metros mayor que el diámetro de la cañería, que deberá sostentar. Esta base se hará sobre el fondo de la zanja previamente compactada y a la cual se le ha dado el nivel especificado en los planos, con hormigón de dosificación 1:2:3 (cemento portland, arena gruesa, grava de diámetro medio 1 a 3 centímetros), la parte superior de la base tendrá la pendiente prevista para la cañería, y será perfectamente plana y regular. Luego de transcurrido un mínimo de 72 horas podrá procederse al montaje de la cañería; la cual se asentará con mortero tipo H ($\frac{1}{2}$:1:4, cemento - cal - arena gruesa), este mortero debe colocarse en la totalidad de la longitud de la cañería de modo que esta asiente perfectamente; las uniones de los caños se harán según se explica a continuación.

Los enchufes se colocarán mirando hacia la parte más alta de la cañería, después de limpiar los extremos de cada caño, se procede a envolver la espiga de cada uno con dos vueltas de filástica alquitranada, se introduce la espiga así preparada en el enchufe del caño anterior hasta que haga tope en el fondo del enchufe del caño anterior, luego con el calafate se introduce a fondo la filástica; para centrar el caño e impedir que el material de relleno penetre al interior de la cañería; se le da la pendiente con el mortero de asiento y una vez fijada la posición del caño se prosigue con los demás caños hasta completar la longitud necesaria, una vez terminada esta operación se procede a tomar todas las juntas con un mortero (1:1 - cemento, arena mediana).-

Luego de haber efectuado la prueba hidráulica con una carga en la parte más alta de la cañería de 2 metros de la columna de agua, y de haber verificado que no hay pérdidas; podrá taparse la tubería; la tierra que se use para ello estará exenta de piedras que puedan producir la rotura del conducto, y se compactará con el cuidado necesario, por capas de 0,15 metros de espesor. En el caso de que las cañerías vayan debajo de contrapisos, estos deberán efectuarse luego de terminada la tubería; no se admitirá la rotura, y el posterior emparchado de los mismos, para realizar el tendido de la cañería.-

Cámaras de inspección: se construirán según indicaciones en planos de detalle, y dimensiones en ellos especificadas sobre una base de hormigón simple de 0,10 metros de espesor, con una dosificación 1:2:3 (cemento portland, arena gruesa, grava de granulometría 1 a 3 centímetros), sobre el suelo natural previamente compactado.-

Las cazoletas de las cámaras serán hechas en forma de medias cañas, con diámetro igual al de los caños que en ella desembocan; y se construirán curvas adecuadas que identificarán los distintos accesos con el caño de salida; las medias cañas se prolongarán verticalmen



...////

te 0,20 metros en los costados donde choquen las descargas, se formarán así cojinetes con pendiente hacia las // canaletas, para evitar que las materias sólidas salten // fuera de ellas. Sobre estos cojinetes solamente podrán // desaguar directamente en cualquier ángulo y sin canaletas, aguas servidas provenientes de cualquier clase de artefactos, que no arrastren materias en suspensión, por ejemplo las provenientes de pileta de patio abierta.-

Sobre la base antes descripta se levantará la // mampostería constitutiva de la cámara con ladrillos de // primera calidad asentadas con mortero tipo L (1:3, cemento arena gruesa) a la que se revocará interiormente con el // mismo mortero, ejecutando una capa de 0,02 metros de espesor, inmediatamente antes de producir el fragüe de dicho revoco se procederá a realizar un estucado con pasta de cemento portland puro.-

En todos los casos tendrán una tapa removible // a nivel del piso y una contratapa formada por una losa de una sola pieza de hormigón armado de igual dosificación // que el usado para la base de la cámara de 0,05 metros de espesor, la cual asentará en un contramarco, esta contratapa se sellará para evitar el paso de gases antes de // habilitar definitivamente la instalación, para ello se // utilizará un mortero tipo A (1:3, cal, arena gruesa), previamente se comprimirá en la junta entre tapa y contramarco una hebra de filástica alquitranada.-

La tapa que va a nivel del piso será de hormigón armado de 0,05 metros de espesor a la cual se le colocará una armadura en ambos sentidos de varillas diámetro 6 milímetros cada 0,10 metros; esta losa se hormigonará sobre una superficie plana y se rayará la parte superior para darle adherencia al mortero con el cual se asentarán sobre dicha losa las baldosas que serán del mismo // tipo que las del ambiente en el cual está la cámara.

Posteriormente se colocará un marco de perfil // "T" de bronce según plano de detalles y se procederá a // asentar las baldosas sobre esta losa prefabricada; el // mortero será tipo H ($\frac{1}{4}$:1:4, cemento, cal, arena gruesa).

Las cámaras estarán provistas de caños de ventilación de policloruro de vinilo de diámetro 0,100 metros.-

Cámara séptica: se construirá según medidas y niveles especificados en planos, tendrá una base de Hormigón armado de 0,15 metros de espesor, sobre el suelo perfectamente // compactado, horizontalizado y aplanado a la cota detallada en plano, se colocará una capa de mortero tipo E (1:3, cemento arena gruesa) de 0,04 metros de espesor; sobre // esta carpeta que e ali ará perfectamente se colocará una armadura compuesta por un enrejado de varillas de // hierro de $\varnothing$ 6 milímetros, formando una cuadrícula de // 0,30 x 0,30 metros; todos los cruces de las varillas se // atarán perfectamente con alambre negro, una vez colocada se continuará el hormigonado hasta completar el espesor //

////....



antes especificado; el hormigón será dosificado en la proporción 1:3:3 (cemento, arena gruesa, grava de granulometría 1 a 3 cm). En la armadura se dejarán ya dobladas a 90° hacia arriba los pelos para anclaje de los hierros de las paredes, que serán de hormigón armado de 0,12 m de espesor, las armaduras responderán en todo a los planos de detalle.-


Para el hormigonado de las paredes, deberá hacerse un encofrado para la totalidad del perímetro de la cámara de modo que pueda realizarse el proceso de llenado de una sola vez. En caso de que el terreno donde vaya instalada, la cámara será desmoronable, y por tanto no pueda dársele una terminación adecuada a los costados excavados, deberá hacerse un doble encofrado, que asegure una buena terminación exterior, en este último caso el llenado del espacio sobrante entre la pared de la cámara y la excavación con tierra o arena, la cual estará exenta de piedras, cascotes u otro elemento que pudiera provocar un apoyo puntual de las paredes laterales de la cámara.-

En el extremo del ramal cloacal y antes de la cámara séptica se construirá una de inspección según lo especificado para este elemento de la instalación, de ella saldrá el ramal de ingreso a la séptica que será de hierro fundido de $\varnothing$ 0,150 m; este será de corta longitud, pues la cámara de inspección se hará a una distancia no mayor de 1 m de la cámara séptica.- El desagüe entra por medio de una curva también de hierro fundido, esta pieza se colocará en el encofrado de modo que queden fijas a las paredes; y en su ubicación correcta, evitándose así la futura rotura de la pared para la fijación de dichos elementos.

La losa superior se construirá con un espesor de 0,12 m y estará perfectamente empotrada en todas las paredes de la cámara. Tendrá en cada uno de los extremos, o sea directamente encima del ingreso del líquido cloacal a la cámara, y de la salida hacia el pozo absorbente, una boca de acceso según planos de detalle.-

La salida de la cámara hacia el pozo absorbente se hará con un ramal T de hierro fundido el cual estará destapado en la parte superior para salida de los gases que se producen en el proceso de digestión, la longitud sumergida de este caño de salida será de 0,50 m y el diámetro será de 0,15 metros, se establecerá un desnivel entre la entrada y la salida de 0,05 m; este ramal "T" deberá colocarse al igual que el codo de entrada, en el encofrado antes de realizar el hormigonado de las paredes laterales de la cámara.-

El fondo y las paredes se revestirán interiormente con un revoque de 0,015 metros de espesor, ejecutado con mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa); al que se le aplicará un estucado con pastina de cemento portland puro.-

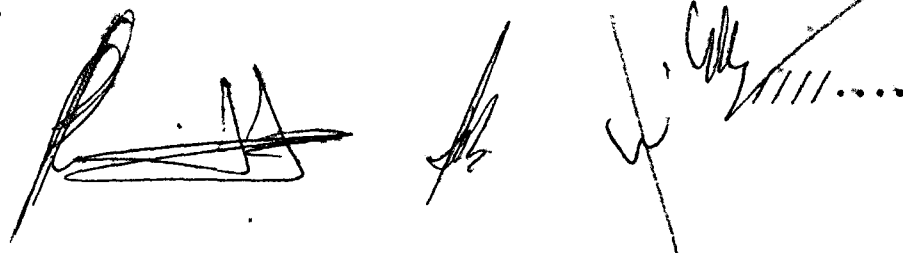

Pozo absorbente: tendrá un diámetro interior de 2 m y deberá llegar a la primera capa de agua, o en su defecto hasta encontrar arena, profundizándose 1,50 m. La profundidad mínima será de 7 m, el interior será protegido con mampostería de ladrillos comunes tipo panal de abeja de 0,15 m de espesor, los ladrillos se superpondrán $\frac{1}{4}$ de su longitud, se utilizará para el asentado de los mismos un mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa), los ladrillos se mojarán antes de usarlos en la construcción de la mampostería hasta su total saturación.-

Se comenzará la construcción desde el fondo /// hacia arriba con un anillo de hormigón armado de 0,15 m / de ancho y 0,30 m de alto, se colocará una armadura anular conformada por 4 hierros de diámetro 8 mm; uno en cada esquina de la sección transversal del anillo con un recubrimiento de 0,02 m, unidas por medio de estribos de diámetro 4,2 mm cada 0,30 m, estos irán perfectamente atados a las cuatro barras de diámetro 8 mm, con alambre negro. Se repetirá un anillo de estos cada 2,00 m, desde el último /// anillo hasta 0,30 m más abajo del nivel del terreno, y con un mínimo de 1,50 m más abajo de la entrada del líquido / al pozo, se hará la mampostería cerrada de 0,15 m de espesor utilizando el mismo mortero tipo L. A continuación se hará la tapa de hormigón armado, de 0,10 m de espesor según plano de detalle dejando una abertura de 0,40 x 0,40 m que se cerrará con doble tapa de hormigón armado de 0,05 m de espesor; la primera de las cuales se sellará con mortero de cal.

Al costado del pozo absorbente se hará un pilar de mampostería de ladrillos comunes de 0,45 x 0,45 m de lado y 2 m de alto; en el interior del cual se colocará el caño de ventilación del pozo absorbente, este será de diámetro 0,100 m de asbesto cemento, e irá conectado /// 0,30 m más arriba que el ingreso del líquido al pozo, estando su parte superior 3 m sobre el nivel del /// terreno.

El pilar se construirá sobre una base de 0,60 x 0,60 m de lado y 0,10 m de espesor de hormigón armado con una parrilla de hierros de diámetro 6 mm separadas 0,20 m, en ambos sentidos, llevará una capa de aislación a 0,005 m más arriba que el nivel del terreno natural, que será simple, ejecutada con mortero tipo L (1:3, cemento, arena /// gruesa).

Este pilar se revocará exteriormente desde la / capa aisladora hacia arriba con jabarro y salpicrete, /// igual al especificado para exteriores. En la parte superior, se sellará alrededor del caño y se le dará una pequeña pendiente hacia los bordes del pilar para evitar / la acumulación de agua encima del mismo.-

Artefactos sanitarios:

Se colocarán en la cantidad y lugares indicados en los planos, y deberán responder a las siguientes características.-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some followed by '///...'.

Inodoros pedestal a palangana alta: se instalarán en los baños de damas, serán de loza blanca tipo "FERRUM" u otro de calidad equivalente.

Se tomarán al piso con tornillos de bronce, colocándose en los agujeros que a tal efecto tienen los inodoros, y de tal modo que estando este en su posición los tornillos penetren en agujeros ejecutados en el piso, a continuación se procederá a llenar los mismos con plomo fundido.-

La limpieza se hará con un depósito de ébgar, y de accionamiento a cadena, el cual será de hierro fundido, y de una capacidad aproximada a los 12 litros; y el caño de bajada será de plomo de 0,050 m de diámetro, conectando al inodoro con una junta de goma.

Inodoro a la turca: se colocarán en los baños de caballeros, serán de hierro fundido, enlozado, "TAMET" u otro de calidad similar, para la limpieza de los mismos se utilizarán depósitos de las mismas características que los especificados en el punto anterior.-

El caño de bajada desde el depósito será de plomo de 0,050 m de diámetro.-

El artefacto se asentará con masilla sobre el sifón y directamente sobre un pilar de mampostería en su parte anterior.-

Mingitorios: serán de loza vitrificada blanca, de ébgar.

Se fijará al muro sobre el revestimiento de azulejos por medio de tornillos de bronce los cuales se roscarán a tacos de plomo empotrados en la pared.-

La limpieza se hará individualmente por medio de un caño colector, desde el depósito automático el cual descargará periódicamente, en forma sifónica un volumen de agua de 4 litros por cada artefacto.

El caño de desagüe de los mingitorios será de plomo de 0,038 m de diámetro, provisto de sifón, estos caños desembocarán a una pileta de patio abierta de 0,60 m según se especifica en el plano de instalaciones sanitarias.-

Entre los mingitorios, como así también en el extremo del muro que los sostiene, se colocarán divisorios de marmol blanco sin vetas minerales, separados de modo de formar cuatro espacios iguales.


Las dimensiones de las pantallas divisorias serán 0,60 m de alto, por 0,35 m desde el muro al borde externo de la misma, y 0,02 m de espesor.

Las aristas se redondearán y las esquinas externas se recortarán con un radio de 0,04 m.

La colocación se hará perfectamente a plomo y a escuadra con el muro, con un empotramiento de 0,05 m.

Se efectuarán tres perforaciones de 10 mm de diámetro para permitir el paso de una barra de hierro de diámetro 8 mm, de 10 cm de largo, que servirá para su amarre al muro, con mortero tipo L (1:3, cemento, arena gruesa).-

////.....

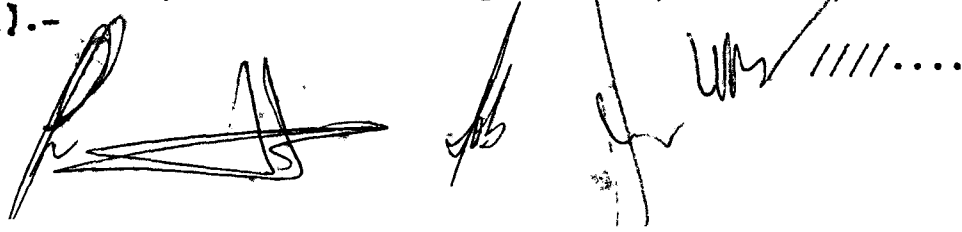

Piletas de cocina y lavar: serán de hierro fundido enlozadas. Se colocarán en los lugares y en la cantidad en los planos especificada, el desagüe se hará con cañería de plomo aprobada por C.S.N. de 0,050 m de diámetro, hasta la piletta de piso abierta de 0,060 m. En todos los casos llevará sifón de plomo de 0,050 m de diámetro con tapa de acceso de bronce roscado y se soldará directamente a la sopapa, esta será de bronce.-

Tanque reserva: se construirá según indicaciones del plano general y de detalles en hormigón armado, debiéndose hacerse el hormigonado del mismo en una sola pieza, salvo la parte superior que podrá agregarse con posterioridad.-

La dosificación del hormigón será 1:3:3 (cemento arena gruesa lavada, grava de diámetro medio 1 a 3 cm).-

Las perforaciones necesarias para el paso de cañerías, como así también para anclajes de barandas y escalera, deberán ser previstas al realizar el hormigonado no debiéndose hacer roturas posteriormente para el paso y/o anclaje de los mismos.

Interiormente se hará un revoque con mortero // tipo L (1:3 cemento, arena gruesa); de 0,02 m de espesor, sobre el cual se aplicará un alisado con pastina de cemento portland puro.

El exterior, salvo las partes que van en hormigón visto se terminarán con jaharro y salpicrete, igual al tipo especificado para exteriores.-

Cañerías de distribución: se harán según plano de instalación sanitaria, con las piezas y accesorios en él especificado. Se utilizará caño de hierro galvanizado del diámetro que se indique en el plano. Antes de su colocación se las pintará con dos manos de pintura anticorrosiva, envolviéndose posteriormente con papel alquitranado, para fijarlas al muro se utilizarán clavos gancho de hierro separados // distancias no mayores de 1 metro.-

Posteriormente se procederá a cubrirlas cuando // se revoquen los paramentos, no permitiéndose como se especificó en el ítem revoques, el remiendo de los mismos; /// para lo cual deberá estar colocada y probada toda la cañería antes de comenzar con la terminación de los muros.-

Las uniones de las tuberías con las distintas // piezas, como codos, curvas, llaves, etc. se harán roscadas colocándose como elemento sellante una envoltura en los // filetes de la rosca, de cáñamo peinado embebido en pintura.-

Instalaciones eléctricas:

Generalidades:

Las estipulaciones mencionadas en éste Pliego de Especificaciones Técnicas, servirá de normas generales para la ejecución de las instalaciones eléctricas, así como para

////.....

para la provisión de elementos y materiales destinados para aquellas.-

Deberán considerarse incluidos en este pliego los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones eléctricas proyectadas en los planos, comprendiendo en general los siguientes trabajos y provisiones a realizar:

- a) apertura de canaletas en muros, bovedillas, cubiertas / de techos, ejecución de nichos para alojamiento de cajas, para tableros y de distribución, y demás accesos / rios de las instalaciones, empotramientos de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a éstos trabajos.-
- b) Provisión y colocación de cañerías, cajas y nichos tuerca, boquillas, y todo elemento necesario para la canalización eléctrica.-
- c) Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, y tablero de distribución.-
- d) Toda la mano de obra que demanden las instalaciones, ensayos, y transportes de todos los materiales necesarios.

Todo aquello que las especificaciones de este / pliego y documentación adjunta no prevean expresamente, // estas deberán ajustarse por las reglamentaciones de la Municipalidad de Alta Gracia, y las especificaciones y normas de EPEC y lo indicado por la Asociación Argentina de / Electrotecnia.-

De las inspecciones:

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por el personal técnico encargado de esa función. Esta inspección será solicitada por el contratista por intermedio del libro de obra en los siguientes casos, no pudiendo ejecutarse un ítem hasta no tener debidamente aprobado el anterior:

- a) Al acopio de materiales.
- b) antes del vaciado de losas
- c) Después de colocar los artefactos
- d) A la colocación de puesta a tierra
- e) Al comenzar el pasado de cables, colocación de llaves, cortacircuitos y tablero.
- f) Inspección final

Interruptores:

Los interruptores (llaves) estarán colocados tanto en la línea principal como en las secundarias (circuitos) de forma tal, que la corriente pase primero por ellos que por los fusibles. Los interruptores unipolares de encendido de luces estarán colocados sobre el activo y nunca sobre el neutro.-

Queda interior a la misma para los // centros.

En las bajadas a cajas no se colocará la tuerca interior, pero si la exterior y boquilla interior.-

Colores de cables:

Es obligatorio el uso de cables de distintos colores, siendo obligatorio para el neutro el color negro; para el activo se utilizará preferentemente el color rojo.-

Cuando a una llave llegue la línea y retorno de luces, se dejará para el retorno cable de color azul preferentemente.-

Puesta a tierra:

Todos los elementos metálicos que comprenden los tableros serán descargados a tierra mediante una jabalina, la que se colocará en un hoyo de un metro de profundidad y desde allí hundida en tierra todo el largo de la misma.

El cable para su conexión se colocará por cañería de acero y su sección será igual a la del neutro.-

La puesta a tierra tendrá una resistencia máxima de 10 ohms. Se asegurará continuidad de la puesta de tierra de todas las cajas u otro elemento metálico, en caso de no lograrse una perfecta continuidad en toda la cañería, se colocará un cable de cobre desnudo de sección igual a $\frac{1}{4}$ del conductor de mayor sección; y no menor de 1 x 0,5 el cual estará fuertemente fijado a cada caja.-

Posición de llaves y tomas:

Las llaves se colocarán a una altura de 1,30 m / sobre el nivel definitivo del piso, los tomacorrientes a 0,60 m (salvo indicación en contrario en planos) en posición paralela longitudinal al piso.-

Las cajas de paso estarán a 0,40 m por debajo / del techo (cima de bóveda).-

Los brazos de luz se colocarán en cajas de 7 x 7 (octogonal chica). No se permitirá la colocación de tacos de madera, salvo indicación en contrario en las especificaciones complementarias.-

Pruebas:

El contratista proveerá todos los instrumentos / necesarios para las pruebas de la instalación.-

Calidad de los materiales:


Será la que a continuación se detalle, debiendo ser todos los materiales nuevos.-

Caños:

Será de acero semipesado, Silbert o superior calidad, la unión entre caños se hará con cuplas roscadas.-

Las tuercas y boquillas serán de hierro zincado, marca Delga o superior calidad, tuerca exterior e interior a la caja y boquilla interior a la misma para los // centros.

En las bajadas a cajas no se colocará la tuerca interior, pero si la exterior y boquilla interior.-

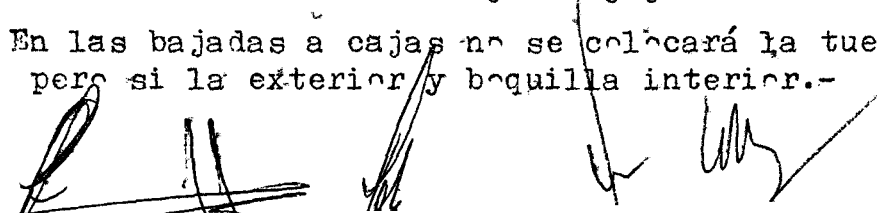

Curvas: serán realizadas con la misma cañería en las de / 12,5 y 15,4 las cuales no deberán quedar aplastadas o muy deformadas de modo que impidan el correcto pasaje de los conductores.

Se usarán curvas de acero semipesado, Sibert o superior calidad en los caños desde 18,6 de diámetro interno.-

Cajas:

Serán de acero semipesado, Sibert o superior calidad, la unión de caños con cajas se hará con tuercas y // brquillas, las de paso o conexiones llevarán sus tapas // correspondientes.-

Ganchos sosten:

Para suspensión de artefactos, serán de hierro de 4 mm de diámetro, aproximadamente, con dos tuercas, una interior a la caja y otra exterior a la misma. Estos sostenes se colocarán en todos los centros sin excepción.-

Conductores:

Será de cuarda flexible de cobre rojo, estañados aislados con material plástico a 1000 V tipo VN 2211, es decir cable y no alambre.

Conductores subterráneos:

Salvo especificaciones en contrario los mismos / serán de cobre rojo recocido aislados con policloruro de Vinilo-PVC; aquellos que se coloquen directamente en el terreno serán Butilténax Pirelli o superior calidad y aquellos que vayan subterráneos en caños, Sinténax Pirelli o superior calidad.-

Llaves, tomas, pulsadores y accesorios:


Serán de marca ATMA o superior calidad; con chapas modelo Standar color marfil, las tomas de corriente / serán de 2 x 10 A.-

Tablero:

Se ubicará en el lugar indicado en los planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,60 m hasta su eje medio horizontal. Estará constituido con chapa de // espesor mínimo de 2 mm (chapa No 14).-

El tablero constará de dos partes: Primero de una caja conteniendo el seccionador y fusibles trifásicos.

Al lado de esta caja se colocará la caja soporte para protectores automáticos termomagnéticos. Se usarán los de 12 termomagnéticos.

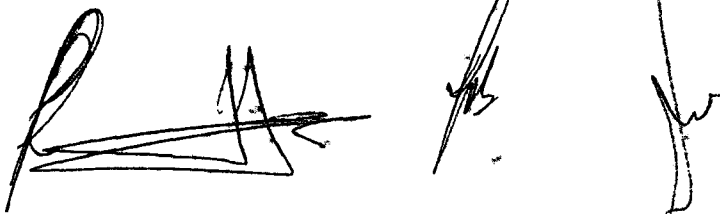

Protectores automáticos termomagnéticos:

Serán elementos que al producirse un corte / circuito, corten instantáneamente "saltando" por efecto electromagnético al ocurrir una intensidad de carga /// aproximadamente 15 veces mayor a la nominal.-

Ante sobrecargas elevadas y de duración pro-// longada el protector "saltará" también automáticamente por calentamiento de su elemento bimetálico con un retardo que dependerá de la intensidad de la sobrecarga.

Serán de marca ATMA o superior calidad.-

Se colocarán diez llaves automáticas; con /// seis de estas se comandarán las luces del salón y farolas exteriores, y las cuatro restantes se utilizarán para habilitar o interrumpir el resto de los circuitos de todo el edificio.-

Se protege solamente fase y la distribución / de las fases para cada circuito se hará de acuerdo /// a lo indicado en planos.-

Caja para medidor:

Será montada sobre un pilar de mampostería // realizado para tal fin, y será de hierro fundido para medidor trifásico con cerradura de boca cuadrada.

Interceptores fusibles:

Serán a bulón tipo T-Z o frontal tipo U-Z de /// porcelana marca SICA o de superior calidad.

Cartuchos fusibles: fusibles DEAZED, con interceptores con bases de porcelana y rosca de bronce fundido, con contacto de bronce para la espiga central de los cartuchos fusibles, los cartuchos serán de calibración adecuada y con tapas de porcelana también con roscas de bronce.

Se colocarán en el pilar del medidor y en el // tablero principal.-

Jabalinas:

Serán realizadas de acuerdo a plano especial que acompaña pliegos.-

Artefactos de iluminación:

Artefacto tipo A2: artefacto plafón chapa doble decapada pantalla reflectora con esmalte blanco nivel para // 2 x 40 W fluorescente tipo modular modelo 769 o similar.-

Artefacto construido en chapa de hierro doble decapada unidifusor de acrílico p/ 1 x 100 W incandescente.

Farolas exteriores: se instalarán cuatro (4) farolas anti-
metélicas tipo AL 553/250 para lámpara a vapor de mercurio
HPL N 250W con columna de hierro de 4 m de altura libre
y en la posición y dirección indicada en plano.-

Limpieza de obra: el contratista estará obligado a mantener limpia y transitable la obra, en forma permanente, durante el período que dure su ejecución, con el objeto de evitar accidentes e incomodidades al personal que en ella trabaja.-

Durante la construcción estará vedado tirar los escombros y residuos desde lo alto de los andamios; una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisoria, el contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente exigida, otra de carácter general que incluye la eliminación total de los residuos / de la ejecución de la obra, dejando a esta en condiciones de uso inmediato.

Se incluye en este ítem, todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., que sean necesarios a los efectos de dejar perfectamente limpios y en condiciones los pisos, revestimientos, revocos, pinturas, aberturas, vidrios, etc.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
A cargo A.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Sec. Gobierno Interior

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 16 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de salón polivalente y grupos sanitarios".

PRESUPUESTO OFICIAL

Son Pesos


\$ 318.197.500.-


Son Pesos: " TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS".

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Aristóbal Jesús M. donado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.


Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Sec. Gobierno Interino


Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL


G. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 16 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de salón polivalente y grupos sanitarios en Camping Municipal".

PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAIL" - 27 de Abril y La Cañada - CORDOBA

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	IMPORTE	
				Parcial	Total
Limpieza de Terreno	Q1				\$ 1.660.000.
Replanteo	B1				\$ 1.760.000.
Movimiento de Suelo					
a) Excavación p/cimiento	m ³	40	79.000.	3.160.000.	
b) Excavación Cámara Séptica	m ³	41	70.000.	2.870.000.	
c) Excav. p/ cañerías sanitarias	m ³	7	70.000.	490.000.	\$ 6.520.000.
Hormigón sin armar					
a) Para cimientos	m ³	33	145.000.	4.785.000.	
b) Bases p/cañerías y Cámara de inspección	m ³	1,50	145.000.	217.500.	\$ 5.002.500.
Vigas encadenado fundación	m ³	10,50	270.000.		\$ 2.835.000.
Capas aisladoras	m ²	45	70.000.		\$ 3.150.000.
Mampostería de ladrillo comunes	m ³	55	350.000.		\$ 19.250.000.
Estructura de H° A°					
a) Vigas y Columnas	m ³	21	2.000.000.	42.000.000.	
b) Bóvedas	m ²	172	500.000.	86.000.000.	\$ 128.000.000.
Revoques y Salpicrete					
a) Revoque interiores comunes	m ²	120	28.000.	3.360.000.	
b) Salpicrete interior	m ²	80	35.000.	2.800.000.	
c) Revoques exteriores (pared sur)	m ²	17	30.000.	510.000.	
d) Salpicrete exterior	m ²	76	35.000.	2.660.000.	\$ 9.330.000.
Solados					
a) Contrapiso	m ²	120	20.000.	2.400.000.	
b) Piso de mosaico calcoáreo	m ²	120	100.000.	12.000.000.	
c) Zócalos	m	160	25.000.	4.000.000.	\$ 18.400.000.
Revestimientos					
a) colocación de azulejos	m ²	130	130.000.	16.900.000.	
b) Colocación de umbrales	m	10	250.000.	2.500.000.	
c) Bovedilla en antepecho	m	25	80.000.	2.000.000.	\$ 21.400.000.

PARCIAL \$217.247.500.



[Handwritten signatures and marks]




MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000112


FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta la importancia edilicia y vial que posee la calle Lucas V. Córdoba, toda vez que se trata de uno de los accesos principales a la Ciudad, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos considera de carácter imprescindible la ejecución de la obra de alumbrado acorde a la importancia de dicha arteria, que en la actualidad se encuentra iluminada por artefactos de lámparas incandescentes y muy distanciadas.

En virtud de lo expresado se ha confeccionado el correspondiente Proyecto de Ordenanza para la compra de materiales a cargo de los frentistas afectados, quedando la mano de obra a cargo de la Comuna.--


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.