



ORDENANZA N° 1.260

VISTO: Lo actuado en el Expediente N°210-Interno-1981, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° inc. h) de la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA PARTICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO

"OBRA ILUMINACION CALLE LUCAS V. CORDOBA"

- Art. 1°: DECLARASE de Utilidad Pública la obra de iluminación a ejecutarse en la calle Lucas V. Córdoba, desde la intersección de las calles Lepri, Reverendo Padre Grenón y Lucas V. Córdoba, hasta la intersección de esta última con las calles Shakespear y Sevilla, de la ciudad de Alta Gracia, conforme a la Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico, Especificaciones Técnicas, Cálculo Luminotécnico y Planos, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: DECLARASE obligatorio el pago de la obra por parte de los frentistas afectados, en la forma y plazos establecidos en el Art. 5° de la presente Ordenanza.-
- Art. 3°: PARA la realización de esta obra, la Municipalidad de Alta Gracia adopta el siguiente sistema:
- COMPRA DE MATERIALES: La Municipalidad de Alta Gracia comprará por Licitación Pública y por Contratación Directa los materiales necesarios para su ejecución, conforme a los detalles técnicos que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.
 - MANO DE OBRA: La Municipalidad de Alta Gracia proveerá la mano de obra, dirección técnica y control de uso de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, por el sistema de contratación Directa.-
- Art. 4°: DISPONESE que el METODO DE CALCULO para determinar el costo por metro de frente lineal, que deberá ser abonado por los frentistas afectados, será el resultado de dividir el costo total de los materiales indicados en el inc. a) del Art. 3° de la presente Ordenanza, por la sumatoria de todos los metros de frente de los contribuyentes afectados, que resultan de los parcelarios obrantes en el Catastro Municipal; este /

///...



0000114

PALIDAD DE ALTA GRACIA

...///-2-

coeficiente será multiplicado por el número de metros de frente de cada frentista, obteniéndose así el monto total a abonar por parte de cada uno de ellos.-

Art. 5°: LOS importes a cargo de los frentistas afectados serán los que surjan del inc. a) del Art. 3° de la presente y deberán ser abonados en la Municipalidad de Alta Gracia o en el lugar que esta indique, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación, por parte de la Municipalidad, de la recepción de los materiales adquiridos, indicados en el artículo e / inciso mencionados precedentemente; pudiéndose adoptar las siguientes formas:

FORMAS DE PAGO:

- a) Al Contado: Sin descuentos ni recargos;
- b) En cinco (5) cuotas: mensuales, iguales y consecutivas. El importe de las cuotas será el resultado de multiplicar el monto correspondiente a cada frentista por el coeficiente 0,22.-
- c) En diez (10) cuotas: mensuales, iguales y consecutivas. El importe de las cuotas será el resultado de multiplicar el monto correspondiente a cada frentista por el coeficiente 0,15.-

Los frentistas que no hubieren optado por una de las formas de pago enunciadas precedentemente, dentro del plazo establecido, se colocarán en mora en forma automática, sin necesidad de interposición judicial o extrajudicial alguna, y dará derecho a la Municipalidad a reclamar el pago total adeudado mediante las acciones judiciales pertinentes, previa emisión de los certificados correspondientes, como así también a los frentistas que adopten la forma de pago en cuotas y registren un incumplimiento en dos (2) cuotas consecutivas. Asimismo, se establece un interés del 0,33% diario de recargo para las cuotas no abonadas en término.-

Art. 6°: LA adquisición de los materiales e iniciación de los trabajos // respectivos, aludidos en el Art. 3° de la presente Ordenanza, // tendrán principio de ejecución a partir de los 60 (sesenta) días de su promulgación, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° de la Ordenanza General de Alumbrado Público, N° 1.224.-

Art. 7°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

ALTA GRACIA, Setiembre 25 de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIÉRREZ

DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Secr. Gobierno Int.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado por Resol. N° 207/81.

Gr. ROBERTO-J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

MIGUEL R. OSSES
DIRECTOR DE RENTAS

0000115

OBRA: Iluminación Av. Lucas V. Córdoba

Memoria Descriptiva


El objeto de la presente obra es la iluminación de la Av. Lucas V. Córdoba en el sector comprendido entre la plazoleta del Bombero Voluntario y la calle Concejal López Agrellas.

La misma se ha proyectado realizar en base a luminarias con // lámparas a vapor de sodio de alta presión de 350W, montadas sobre columnas metálicas de 9mts. de altura libre, con braza de / 2mts., ángulo de pescante de 0° y cuya distribución se indica en plano.


La alimentación del sistema se ha previsto realizar en forma / subterránea desde un tablero de comando cuyas características y ubicación se indican en plano.


El sistema tiene previsto el apagado del 50% de las luminarias en forma automática después de la media noche.

Los trabajos a realizar deberán estar en un todo de acuerdo // con las especificaciones del presente proyecto.


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS




Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.


Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.


Dr. HORACIO J. ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado por Resol. N° 204/81.

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA


MIGUEL R. OSSES
DIRECTOR DE RENTAS

Computos de materiales y Presupuesto Oficial

tem	MATERIALES	Cantidad	Precio ¹ incluido I.V.A.
01	Columnas de acero, altura libre 9 m., brazo de 2 m., ángulo de inclinación del pescante 0°, diámetro en el extremo del pescante 60 mm., diámetro en la base 127 mm. construida con tubos sin costuras de tensión admisibles a la flexión igual o mayor a 1.200 Kg./cm ² . trefilada o de tramos soldados/en caja de conexión.	27	\$ 22.275.000.-
02	Cordón flexible de cobre bajo vaina de PVC apto para fijación en lugares húmedos. Sección de // 2 x 2,5 mm ² .	315 m.	\$ 1.185.975.-
03	Tablerito de pertinax para caja de conexión espesor 6 mm.	27	\$ 480.600.-
04	Fusible tabaquera con base 250 W - 6 Amp.	54	\$ 648.000.-
05	Bornera tetrapolar 25 Amp.	38	\$ 193.800.-
06	Bornera tripolar 25 Amp.	4	\$ 16.800.-
07	Bornera bipolar 25 Amp.	4	\$ 15.600.-
08	Terminales de cobre de 6 mm ² .	90	\$ 48.600.-
09	Terminales de cobre de 10 mm ² .	132	\$ 93.720.-
10	Terminales de cobre de 16 mm ² .	13	\$ 11.570.-
11	Caño de fibrocemento ø 60 mm.	65 m.	\$ 1.740.960.-
12	Caño de fibrocemento ø/150 mm.	130 m.	\$ 9.633.000.-
13	Conductor de cobre aislado en doble vaina de PVC tensión de servicio entre fases 1 Kv., tensión de aislación a tierra 600 v. Sección 4 x 16 mm ² .	318 m.	\$ 11.699.220.-
14	Conductor de cobre aislado en doble vaina de PVC tensión de servicio entre fases 1 Kv., tensión / de aislación a tierra 600 v. Sección 4 x 20 mm ² .	96 m.	\$ 2.469.120.-
15	Conductor de cobre aislado en doble vaina de PVC tensión de servicio entre fases 1 Kv., tensión / de aislación a tierra 600 v. Sección 4 x 6 mm ² .	452 m.	\$ 7.810.560.-
16	Conductor de cobre aislado en doble vaina de PVC tensión de servicio entre fases 1 Kv., tensión / de aislación a tierra 600 v. Sección 3 x 6 mm ² .	632 m.	\$ 9.337.800.-
Sub Total			\$ 67.660.325.-

///...

0000117

Item	MATERIALES	Cantidad	Precio Incluido I.V.A.
	TRANSPORTE		\$ 67.660.325.-
17	Conductor de cobre aislado en doble vaina de PVC, tensión de servicio entre fases 1 Kv., tensión de aislación a tierra 600 v. Sección $2 \times 6 \text{ mm}^2$.	247	\$ 2.757.755.-
18	Chapa NC 3	27	\$ 15.000.-
19	Bulón cincado 12 x 38 NO - 4 -	27	\$ 113.400.-
20	Arandelas elásticas partida 13 - NO - Z -	27	\$ 194.400.-
21	Artefacto Philips AL 541 completo	27	\$ 22.950.000.-
22	Lámparas a vapor de sodio Philips SON - H - 350 W	27	\$ 8.370.000.-
23	Base portafusibles americano unipolar 600 v. con fusibles calibrados para 100 Amp.	6	\$ 468.000.-
24	Interruptor protector automático termomagnético tripolar 380 v. - 50 Amp.	2	\$ 330.000.-
25	Contaoto tripolar 380 v. c.a. con bobina de 220 v. c.a. aptoppara 32 Amp.	2	\$ 528.000.-
26	Interruptor protector automático termomagnético tripolar 380 v. - 50 Amp.	4	\$ 660.000.-
27	Fusible tabaquera Keland 6 Amp.	6	\$ 83.520.-
28	Toma corriente para exterior 220 v. - 10 Amp.	1	\$ 1.560.-
29	Interruptor manual unipolar 220 v. - 6 Amp.	2	\$ 81.840.-
30	Foto control 250 v. - 10 Amp.	1	\$ 138.000.-
31	Bornero tetrapolar 25 Amp.	2	\$ 8.880.-
32	Reloj simple horario	1	\$ 604.920.-
33	Bornero unipolar T 25 N	2	\$ 5.280.-
34	Planchuela de pertinax 1,20 x 0,80 m. espesor 6mm.	1	\$ 416.292.-
35	Bornero unipolar T 60 N	2	\$ 6.360.-
36	Cable de acero cincado ϕ 6,3 mm. NH 100	990 m.	\$ 2.970.000.-
TOTAL			\$ 108.363.532.-

SON PESOS: "Ciento ocho millones trescientos sesenta y tres mil, quinientos treinta y dos".

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

MIGUEL R. OSSES
DIRECTOR DE RENTAS

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Dr. HORACIO JOSÉ ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado per Resol. N° 207/81
Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

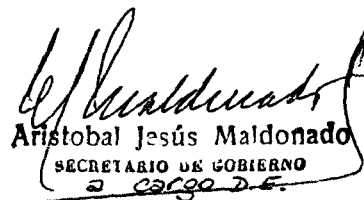
Cómputos de Materiales y Presupuesto OficialCONTRATACION DIRECTA


m	MATERIALES	Cantidad	Precio Incluido I.V.A.
	Cemento	130 bolsas	\$ 4.134.000.-
	Arena Mediana	45 m ³ .	\$ 1.350.000.-
	Granza 1 - 3	15 m ³ .	\$ 675.000.-
	Ladrillos Comunes	4.600	\$ 1.380.000.-
	Pintura color Naranja	60 l.	\$ 1.950.000.-
TOTAL			\$ 9.489.000.-


DROS: "NUEVE MILLONES, CUATROCIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL".


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS





Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo d.e.


Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.


Dr. HORACIO E. ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado por Resol. N° 207/81

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA


MIGUEL R. TISSER
DIRECTOR DE RENTAS

Especificaciones Técnicas

I) Columnas metálicas-

a) Características técnicas: Se utilizarán columnas tubulares de acero sin costura de las siguientes características.

Altura total 9,80 m.

Altura libre 9,00 M.

Largo de pescante 2,00m.

Inclinación de pescante 0°

Diámetro externo pescante 60mm

Diámetro en la base 140mm

Material, tubo acero SAE 1010 e 1020 sin costura.

b) Fundaciones: Las columnas se fijarán en fundaciones de // hormigón de composición 1:3:5 partes de cemento, arena y grava, de 0.6 x 0.6 x 1.00mts. y se deberá colocar un tubo de PVC de 75mm de diámetro para la acometida a la caja de conexión, según plano N° b 01

c) Distribución de columnas: la distribución de las columnas se realizará de acuerdo al plano N° b 00

d) Caja de conexión: se realizará de acuerdo a plano N° b 03, irá embutida y tendrá soportes adecuados para fijación de tablero portafusibles.

e) Pintura: las columnas previo quedar libres de óxido y // grasa se pintarán con una mano de pintura antióxido y dos manos de pintura color a designar por la inspección. La imprimación // antióxido y la primera mano de pintura se aplicarán antes de ser colocadas las columnas en obra, la segunda mano de pintura cuando se encuentren ubicadas en el lugar definitivo.

II) Artefactos-

Se utilizarán artefactos marca PHILIPS tipo AL 541.

III) Lámparas-

Se utilizarán lámparas de sodio de alta presión // PHILIPS SON-H 350W.

IV) Conductores-

a) Cable subterráneo: serán conductores de cobre doble vaina de PVC aptos para tensiones de hasta 1Kv entre fases y 600v entre fase y tierra y fabricados según normas IRAM 2220.

b) Instalación de cables subterráneos: se realizará según / plano N° b7 y no se admitirán empalmes.

c) Alimentación de artefactos: la alimentación de los artefactos desde la caja de conexión se realizará con conductores de cobre aislados bajo vaina de PVC apto para lugares húmedos de 2,5mm de sección.

d) Cable de puesta a tierra: será de acero cincado conforme a la E.T.N°10 de la EPEC y responderá a las características del material MN100 de la misma e irá conectado de acuerdo a plano N° b5 .

V) Zanjeo de veredas-

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo al plano N° b7 sin interrumpir los servicios existentes. Ninguna zanja permanecerá abierta más de 24 horas. Toda zanja que permanezca abierta durante la noche deberá ser balizada / en su totalidad.

VI) Reposición de veredas-

La reposición de veredas se hará con mosaicos nuevos sin uso, salvo que la inspección autorice la colocación de los mosaicos removidos que se encuentren en perfecto estado. Los mosaicos deberán ser de igual calidad, forma y color que los extraídos. El tiempo máximo para habilitación de la vereda será de 7 (siete) días, debiendo retirarse inmediatamente después de habilitada la vereda todo el material extraído existente.

VII) Puesta a tierra.

Todos los elementos metálicos deberán ser conectados eléctricamente a tierra en forma rígida. Ello se ///.

/// ha de conseguir mediante el tendido de un cable de acero cincado en el fondo de la zanja destinada al alojamiento de los conductores y a una distancia no menor de 10 cm. de los mismos.

A dicho cable se conectarán mediante elementos de unión adecuados todas las columnas y el gabinete de comando.

Las características del cable de acero se indican en el punto IV-d.

VIII) Aislación de columnas-

Las columnas se aislarán de las / redes de energía mediante la colocación de Racks y aisladores en todos los casos que resulte necesario.

IX) Tablero de comando-

Se realizará de acuerdo a lo indicado en plano N° 66 y siendo las características de los elementos de protección y comando los indicados en dicho plano.

Control de encendido: el encendido se hará con un interruptor fotoeléctrico el cual se instalará en la columna más // próxima al tablero de comando. Deberá estar diseñado para operar sobre circuito de 220v 50Hz y una corriente mínima de 6A. Tendrá un consumo máximo de 5W y una sensibilidad mínima para el encendido de 30 Lux y para apagado de 100 Lux o // menos.

El retardo será menos de 30 segundos. La conexión será por / enchufe con ficha tripolar universal con bloqueo por giro.

El sistema podrá realizar el apagado automático del 50% de // las luminarias después de la media noche por intermedio de / un reloj horario instalado en el circuito.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a Cargo D.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado por f. N° 204
Sr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

MIGUEL R. OSSES
DIRECTOR DE RENTAS

Secr. Gobierno Int.

Cálculo Luminotécnico

- 1) Ancho de calzada - 8mts.
- 2) Altura de montaje - 9mts.
- 3) Ángulo de inclinación del pescante - $\alpha = 0^\circ$
- 4) Largo del pescante - 2.00mts.
- 5) Artefacto - PHILIPS AL 541
- 6) Distribución - sistema unilateral.
- 7) Fuente luminosa - SON-H 350 W
- 8) Distanciamiento entre artefactos - 30mts.
- 9) Nivel promedio de iluminación

$$E_{prom} = \frac{\phi \text{ lamp.} \times C_u \times F_n}{L \times b}$$

$$F_n = 0,80$$

$$L = 30\text{mts.}$$

$$b = b_v + b_c = 8\text{mts.}$$

$$b_v = 2\text{mts.}$$

$$b_c = 6\text{mts.}$$

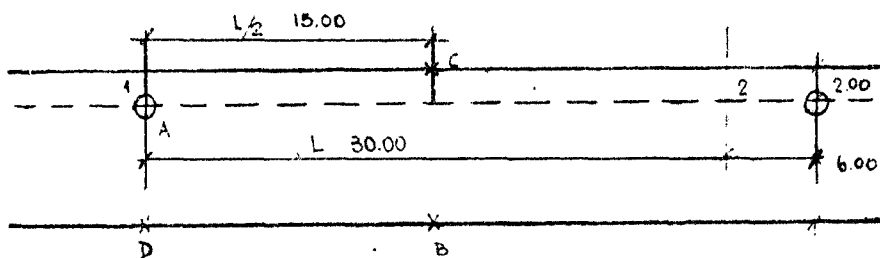
$$\frac{b_v}{H} = \frac{2}{9} = 0,222 \longrightarrow C_{uv} = 0,070$$

$$\frac{b_c}{H} = \frac{6}{9} = 0,666 \longrightarrow C_{uc} = 0,180$$

$$C_u = 0,25$$

$$E_{prom} = \frac{30.000 \times 0,25 \times 0,8}{30 \times 8} = 25 \text{ Lux}$$

10) Uniformidad-



Iluminación en punto C.

$$\frac{b_v}{H} = 0,22$$

$$\frac{L/2}{H} = 1,67$$

$$2,5 \times 3 \times 1,23 = 9,225 \text{ Lux}$$

$$9,225 \times 2 = 18,45 \text{ Lux (continúa) (Emis)}$$

En punto B

$$\left. \begin{array}{l} \frac{bc}{H} = 0,66 \\ \frac{L}{H} = 1,67 \end{array} \right\}$$

$$2,5 \times 3 \times 1,23 = 9,225 \text{ Lux}$$

$$9,225 \times 2 = 18,45 \text{ Lux}$$

En punto D

$$\left. \begin{array}{l} \frac{bc}{H} = 0,66 \\ \frac{O}{H} = 0 \end{array} \right\}$$

$$5 \times 3 \times 1,23 = 18,45 \text{ Lux} \quad (\text{por artefacto 1})$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{bc}{H} = 0,66 \\ \frac{L}{H} = 3,33 \end{array} \right\}$$

$$0,4 \times 3 \times 1,23 = 1,476 \text{ Lux} \quad (\text{por artefacto 2})$$

$$18,45 + 2 \times 1,476 = 21,402 \text{ Lux}$$

En punto A

$$\left. \begin{array}{l} \frac{C}{H} = \frac{2,4}{9} = 0,27 \\ \frac{L}{H} = 0 \end{array} \right\}$$

$$15 \times 3 \times 1,23 = 55,35 \text{ Lux} \quad (\text{por artefacto 1})$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{C}{H} = \frac{2,4}{9} = 0,27 \\ \frac{L}{H} = \frac{30}{9} = 3,33 \end{array} \right\}$$

$$0,5 \times 3 \times 1,23 = 1,845 \text{ Lux} \quad (\text{por artefacto 2})$$

$$55,35 + 2 \times 1,845 = 59,04 \text{ Lux} \quad (\text{Emax})$$

Uniformidad 1:3,2

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

HONORABLE JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Excusado por Resol. N° 207/81.
Sr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

MIGUEL R. OSSES
DIRECTOR DE RENTAS



0000134

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

FUNDAMENTOS

Habiendo caducado la anterior concesión de la explotación del Buffet y Proveeduría del Camping y Pileta Municipales, y ante la necesidad de / prever la cobertura de dicha explotación para las próximas temporadas estivales con la anticipación suficiente, contemplando las necesidades básicas y aprovechando la experiencia de años anteriores, a fin de aumentar / la eficiencia de este servicio que se ha venido desarrollando con éxito / en las últimas temporadas, la Dirección Municipal de Deportes estima conveniente llamar a Licitación Pública para la "Concesión del Buffet y Proveeduría de la Pileta Olímpica y Camping Municipal de esta Ciudad".

[Firma]
Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.



[Firma]
Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.