



ORDENANZA N° 1.264

VISTO: La actuado en el Expediente N° 233-Interno-1981, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° incs. d) y e) de la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo, para la "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización en Avenida del Libertador", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones y de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y Planos Oficiales, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-II.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristóbal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Sec. Gobierno
Interino

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 18 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1º: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecida para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecidos o que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice através del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2º: Documentos para la presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará el nombre, documento de Identidad, domicilio del proponente y Licitación Pública para la que se solicita la admisión.

b) Recibo de retiro de Pliegos:

Adjuntar el recibo pertinente.

c) Garantía de la Oferta:


La garantía del mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto Oficial y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por institución bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución Bancaria o Escribano Público.

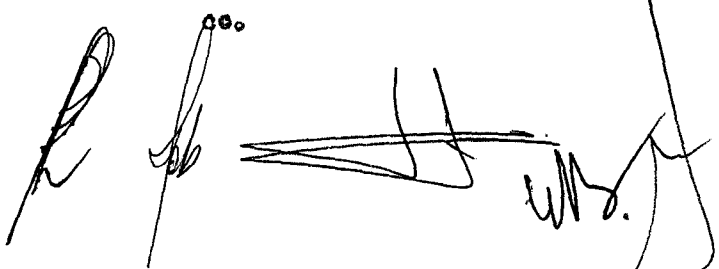cc.


///...

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilitación para Licitación expedida por el Registro Provincial de // Constructores de Obras Públicas de Córdoba.

Dicho certificado será siempre acompañado del Anexo I el que podrá ser confeccionado en base al presupuesto oficial o al monto de la oferta (Monto A del Anexo I).

El Anexo I en caso de ser confeccionado en base al presupuesto oficial será acompañado en el sobre presentación y en caso de ser confeccionado en base al monto de la oferta será acompañado en el sobre propuesta. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Vialidad General.

e) Sobre propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre propuesta provisto por la Municipalidad, la cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no se hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecha con números y letras en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

- a) Propuesta por Monto Global.
- b) Presupuesto detallado por Item.

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta además del Anexo I en caso en que fuera confeccionado en base al monto de la oferta, siendo estos los únicos elementos que deberán incluirse en dicho sobre.

f) Pliegos Firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la presente Licitación Pública.

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el Acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

Art. 3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones, y demás documentación correspondiente al presente llamado así como todas las normas de contratación en vigencia para la Municipalidad de Alta Gracia.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-

ARISTOBALE J. M. DONADO
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

C. ROBERTO L. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 18/81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art. 1º: Objeto del contrato:

El objeto del contrato que se celebre para la realización de las obras del presente llamado a Licitación Pública será de Provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador de la ciudad de Alta Gracia.

Art. 2º: Sistema de Contratación:

Se adopta para esta Licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.

Art. 3º: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública ascienda a la suma de pesos Doscientos noventa y ocho millones, ochocientos veinte mil /// ///
\$ 298.820.000.-

Art. 4º: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para esto se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados en el presupuesto Oficial.

Art. 5º: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia para el año 1981, como máximo hasta 48,00 hrs. antes del acto de apertura.

Para la inscripción deberá presentar en Oficina de Estudios y Proyectos la siguiente Documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la misma deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para la cual se adjuntará fotocopias de carnet habilitante actualizado.

2.- D.G.I. - I.V.A.:

Se deberán adjuntar fotocopias como constancia de inscripción en Dirección General de Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

3.- Registro del Empleador:

Se adjuntará fotocopias como constancia de inscripción al Registro de Empleador.

4.- Manifestación de bienes:

Deberán presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

///...

0000154

Art. 6º: Precio de adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos doscientos mil (\$ 200.000.-).

Art. 7º: Piezas que constituyen el legajo:

Constituyen este legajo, pasarán a formar parte del contrato de ejecución los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por Item.
- e) Presupuesto ficial.
- f) Planos Oficiales.

En el curso de la obra el contratista se ajustará integralmente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las ordenes de la inspección.

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberá presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Licitación Pública N° /81.

"Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".

Día: 29 de Octubre de 1981.-

Hora: 10,00.

Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Avda. Belgrano 15

Alta Gracia.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al Acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la garantía de la propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía / del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.



///...

Art. 11º: Acto de apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 29 de Octubre de 1981, a las 10,00 hrs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

Art. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin que ella debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Art. 13º: Devolución del depósito de garantía:

Resuelta la adjudicación, solo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantías de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.


Art. 14º: Firma del contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, para la firma del Contrato dentro de los cinco días calendarios posteriores a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré Certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancaria o escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

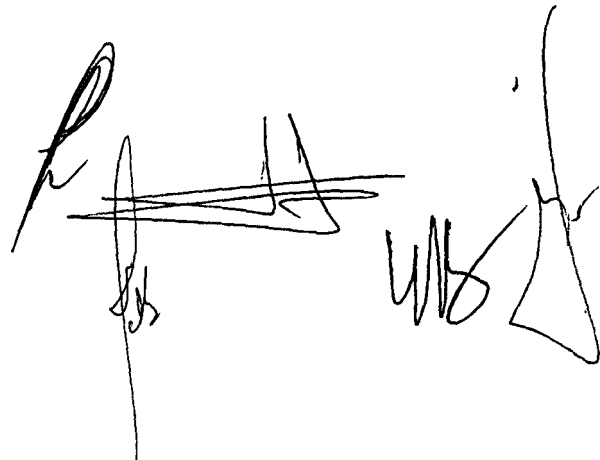

///...

Art. 15°: Iniciación de la Obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obra de treinta hojas por triplicado numeradas.

Art. 16°: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de noventa días (90) calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehaciente comprobadas.

Art. 17°: Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

Art. 18°: Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que // aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada en correspondencia con los fines a que ella se destina.

Art. 19°: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los Pliegos de la Presente Licitación y en Carácter de Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de // Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

Art. 20°: Trabajos rechazados:


La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se haya empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

Art. 21°: Recepción provisional de los trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el // plazo especificado en el Art. 16° del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 20° (trabajos rechazados), la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art. 22°: Recepción Definitiva:

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha de la recepción provisional.

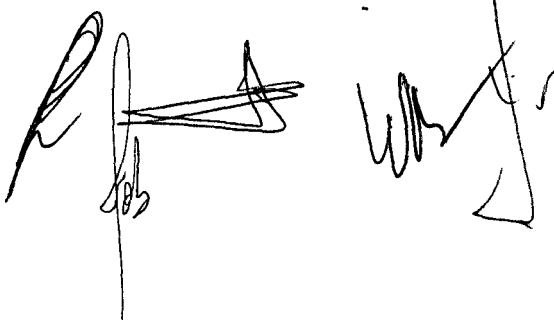

Art. 23°: Anticipo de Certificados:

Realizada el acta de replanteo de la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificados el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

Art. 24°: Forma de pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendarios contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

Art. 25°: Variaciones de costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de números índice que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomado como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado mensual correspondiente y el veinte por ciento (20%) del anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costo se congelarán cumpliendo el plazo de ejecución de la obra.

Art. 26°: Plan de avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, al adjudicatario de la licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de Estudios y Proyectos).

Art. 27°: Registro de la obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús M. delgado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 18/81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICASItem 1: Replanteo:

Una vez entregado el lugar de emplazamiento de la obra el contratista procederá a materializar el eje geométrico del separador sobre la superficie del pavimento, por algún método a su elección, como por ejemplo con pintura o donde sea posible con una cuerda o alambre extendido. El replanteo podrá ser parcial o para el total de la obra según su plan de trabajo, y antes de comenzar con los mismos deberá contar con la aprobación de la inspección de replanteo realizado.

Item 2: Construcción de los cordones:

Los cordones se construirán siguiendo los lineamientos geométricos dados en los planos N° 1, 2 y 3 y en lo que atañe a los detalles constructivos a lo especificado en el plano N° 4. La sección transversal de los cordones será de 0,15 x 0,15 metros y llevarán en toda su longitud una armadura constituida por 4 barras de acero (tipo III PRASH) de ϕ 6 mm. con estribos de ϕ 4,2 mm. cada 0,20 metros, el anclaje de los cordones al pavimento existente en la Avda. del Libertador G.S.M., se hará según lo especificado en el Plano N° 4, realizándose a todo lo largo del cordón cortes parciales ejecutados con sierra, de un metro de longitud cada tres metros; estos cortes serán paralelos a la línea del futuro cordón y estarán separados 0,15 metros; posteriormente ~~entre~~ ambas se demolerá el pavimento en todo su grosor y se extraerán los escombros de modo de dejar limpio el hueco en el pavimento de 0,15 metros de ancho por 1 metro de longitud; en ese punto de anclaje los estribos serán más altos y se colocará en la parte inferior 2 hierros suplementarios de ϕ 6 mm.. El hormigonado se efectuará con la ayuda de moldes metálicos especialmente diseñados para construcción de cordones y se dejará una junta de dilatación en todos los lugares en que el pavimento las tenga como mínimo cada 20 m.; en esas juntas se cortará la continuidad de la armadura.

El hormigón se preparará con una cantidad de 300 Kg. de cemento portland por metro cúbico, arena gruesa lavada y grava limpia de granulometría entre 2 y 3 centímetros. En los lugares en que se deja resguardo para los vehículos que esperan para doblar, los cordones se harán adosados, ejecutando el anclaje al pavimento de forma análoga en ambos cordones. En los extremos curvos de las isletas se ejecutará el anclaje según se especifica en el plano N° 4, el modo es totalmente similar.

Item 3: Construcción de las cámaras y colocación de la cañería que conecta a las mismas:

Las mismas se construirán en las cantidades que se especifican para cada isleta en los planos N° 5 y 6, construyéndolas adosadas al cordón norte en la parte interna de las isletas, y de modo que en cada una de ellas queden equidistantes.

Se harán en mampostería de ladrillos comunes sobre una losa de fondo de 0,10 metros de espesor, de planta cuadrada de 0,85 metros de lado con armadura constituida por hierro de ϕ 6 mm. cada 0,15 metros en ambos sentidos el hormigón será igual al especificado en el Item 2 para la construcción de los cordones. Interiormente se revocará con mortero impermeable en ...//

///...

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

0000159

Licitación Pública N° 18 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de separadores de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".


BRESUPUESTO OFICIAL

Son Pesos


\$ 298.820.000.-

Son Pesos: "DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTE MIL".

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

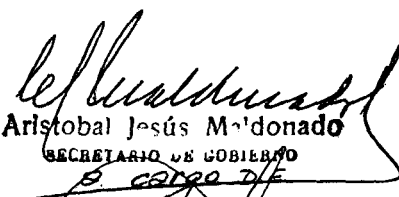


Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
A cargo de


Prof. NOIBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.


Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

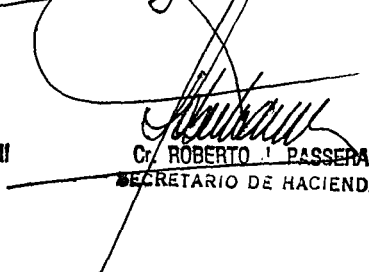
C. ROBERTO PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

g) Intersección Avda. del Libertador y Cochabamba - Educador Galasso
(Ver plano N° 6).

En esta intersección se encuentran colocados actualmente 2 (dos) columnas con pescante equipados de acuerdo a lo indicado en el punto a-1 y 2 columnas simples equipadas con dos semáforos de ϕ 200, 200, 200 cada una. Estos elementos deberán ser ~~revisados~~ por el contratista según se indica en el plano N° 6 y para completar la semaforización, deberá prever y colocar en esta intersección lo siguiente:

- c-1) 2 (dos) columnas con pescante con todas las características y equipamiento de semáforos indicados en el punto a-1.
- c-2) 2 (dos) columnas simples de ϕ 101 mm. y altura 2,70 m. equipadas con dos semáforos direccionales cada una para girar a la izquierda, con indicadores de flecha verde y roja, que se ubicarán en la isleta correspondiente.

En todas las intersecciones indicadas se dejarán colocadas las cañerías para posterior cableado. Para ello se cortará el pavimento en forma perpendicular al eje de la calzada hasta alcanzar la base de los semáforos instalados en las veredas, cuidando el contratista de realizar los cortes por sectores para evitar la interrupción del tránsito y de manera que las cañerías comiencen en las cámaras del separador y finalicen en la base de las columnas de las semáforos.

El contratista procederá también a la reconstrucción del pavimento cortado para el cruce de las cañerías.

Respecto a los controladores, solamente se hará provisión de los mismos y serán del tipo mecánico o electromecánico. La provisión será de 2 (dos) controladores para 3 (tres) movimientos como mínimo y 1 (uno) controlador maestro para 5 (cinco) controles como mínimo.

El gabinete de los controladores será apto para intemperie, con cerradura de cilindro.

El proponente deberá adjuntar folletos, tablas, etc. y todo otro elemento aclaratorio e ilustrativo del material que ofrece para la semaforización indicada en este ítem.

Item 5: Ejecución del Contrapiso:

En el interior de canteros e isletas se procedará a rellenar con arena gruesa lavada y perfectamente compactada en el espesor necesario para que con el grosor de las losetas del solado, se enrase la parte superior de las mismas con el borde de cordón; al realizar este ítem se tendrá especial cuidado de que no se dañe ninguno de los caños de P.V.C. lo cual impediría la posterior operación de cableado; la inspección de obra antes de la recepción de cada tramo procederá a pasar una sonda para determinar la existencia de esta anomalía, que de concretar se deberá reparar el contratista a su exclusiva costa.

Item 6: Colocación del Solado:

Las losetas serán de un espesor mínimo de 0,04 metros realizadas en hormigón vibrado; la superficie superior será lavada de modo que se vea la gravilla que constituye el mortero; y los cantos biselados. Se asentarán perfectamente horizontalizadas sobre la capa de arena antes especificada y dejando entre una y otra loseta una separación 1 (un) centímetro, posteriormente se procederá al tomado de las juntas con mortero fluido en proporción 1:3 (cemento portland, arena fina) y se llevará hasta la bordedel biselado. Se dejarán juntas de dilatación perpendiculares a los cordones, cada seis metros (6 metros) de dos centímetros

///...


(2 cm.) de espesor que se llenarán con caucho butílico.

En los extremos curvos de las isletas, o en todo otro lugar donde sea necesario cortar las losetas, dicha operación se hará a máquina, con un disco abrasivo.-


ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.-



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

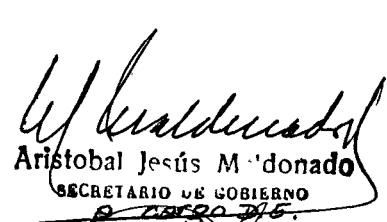


Aristobal Jesús M. donado
SECRETARIO DE GOBIERNO
o cargo de


Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

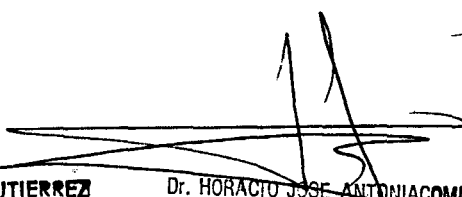
Dr. HORACIO JOSÉ ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL


Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

0000162

proporción 1:3 (cemento portland, arena lavada); en cada cara se colocará un trazo de caño de H°C° ó A°C° de 0,100 metros de diámetro que se tapará del lado interior con una tejuela tomando con mortero débil de cal. Las tapas se tomarán según detalle y de modo que queden herméticas, la parte superior dejará ver una textura igual a la de las losetas que constituirán el solado de las isletas.

Los caños de inter conexión serán de P.V.C. de 50 mm. de diámetro en cantidad de dos colocados paralelamente, adosados, directamente sobre el pavimento. En los extremos de isleta en que se especifica el cruce por debajo del pavimento (Ver planos 5 y 6) se procederá a ejecutar dos cortes paralelos con sierra separados 0,20 metros y luego a demoler el pavimento en todo su espesor, se hará luego una zanjade 0,30 metros de profundidad, en el fondo de la misma se colocará una capa de 0,10 metros de arena y sobre ella los caños de PVC que interconectan las cañerías de los extremos de ambas islas, luego se procederá a tapar con una capa de arena hasta el nivel inferior del pavimento y se reconstruirá el mismo.

En donde deba ejecutarse un cruce por debajo del pavimento, se suprimirá el trozo de caño de 0,100 que se especifica para las cañerías, en la cara de donde salen los caños que las conectan.

Item 4: Provisión y colocación de semáforos:

Este Item comprende la provisión y colocación de semáforos ^{de fundición} completos y controladores, quedando el cableado y puesto en marcha de los mismos a cargo de la Municipalidad de Alta Gracia, debiendo el contratista someter a la aprobación de la inspección todo el material de semaforización antes de su colocación definitiva en obra.



Los semáforos se colocarán de acuerdo al siguiente detalle:

a) Intersección Avda. del Libertador e Ituzaingó (Ver plano N° 5)

- a-1) 1 (una) columna con pescante sobre la vereda Sur de diámetro 150 mm. en el empotramiento, brazo de 4 m. de largo y altura libre medida desde la superficie de la calzada de 4,50 m., equipada con un semáforo en el extremo del pescante y otro en la parte vertical de la columna, con la luz roja de 300 mm. y la verde y amarilla de 200 mm. de diámetro.
- a-2) 1 (una) columna con pescante sobre la vereda Norte con todas las características y equipamiento de semáforos indicados en el punto a-1.
- a-3) 1 (una) columna simple de Ø 101 mm. y altura 2,70 m. equipada con dos semáforos de Ø 200 mm. para las luces roja, verde y amarilla, ubicada sobre la vereda Norte.

b) Intersección Avda. del Libertador y Concejal Lorusso (Ver plano N° 5).

- b-1) 1 (una) columna con pescante sobre la vereda Sur, con todas las características y equipamiento de semáforos indicados en el punto a-1.
- b-2) 1 (una) columna con pescante sobre la vereda Norte, con todas las características y equipamiento de semáforos indicados en el punto a-1.
- b-3) 1 (una) columna simple de Ø 101 mm. y altura 2,70 m. equipada con dos semáforos de Ø 200 mm. para las luces roja, verde y amarilla, ubicada sobre la vereda Sur.
- b-4) 1 (una) columna simple de Ø 101 mm. y altura 2,70 m. equipada con dos semáforos direccionales para girar a la izquierda, con indicadores de flecha verde y roja; que se ubicará sobre el separador de tránsito.-



///...

00001-3

de 198

LICITACION PUBLICA Nº 18/81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de semáforos de tránsito y semaforización Avda. del Libertador".

PRESUPUESTO

OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada - CORDOBA

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	IMPORTE	
				Parcial	Total
Replanteo	CL				\$ 3.000.000.
Construcción de Cordones	m	3000,00	34880		\$104.460.000.
Const. de Cámaras y colocación de cañerías	CL				\$ 22.860.000.
Provisión y Colocación de Semáforos	CL				\$ 36.800.000.
Ejecución de Contra piso Arena	m ²	3000,00	59.000		\$ 17.700.000.
Ejecución de Solado de losetas lavadas	m ²	3000,00	38.000		\$114.000.000.
				TOTAL	\$298.820.000.

Son Pesos: "DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTE MIL".

ALTA GRACIA, Setiembre de 1981.

Ing. CARLOS A. LUNA
SEC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús M. donado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Dr. HORACIO JOSÉ ANTONIA COMA
SECRETARIO GENERAL

G. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA