



ORDENANZA N° 1.268

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 241-Interno-1981, y en ejercicio de /las facultades conferidas por el Art. 10° incs. d), h) y s) de la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para la "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Iluminación del Playón Polideportivo / Parque Infantil Municipal", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial por Item, Presupuesto Oficial, Planos Oficiales y Planillas de datos característicos Garantizados, que como Anexo / forman parte de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-VI.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el / Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el Diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, octubre 27 de 1981.-



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Aristobal Jesús Macdonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
A CARGO D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública N° 19 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil Municipal".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONESArt. 1°: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la Oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecidas para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará / de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta Presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con / posterioridad a la hora y día establecidos que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Quando el envío se realice através del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2°: Documentos para la presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación a la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará el nombre, documento de identidad, domicilio del proponente y Licitación Pública para la que se solicita la admisión.


b) Recibo de retiro de Pliego:

Adjuntar el recibo pertinente.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía del mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto Oficial y podrá estar constituida por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Chequer certificado por institución bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza bancaria.
- 4.- Pagaré certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución Bancaria o Escribano Público.

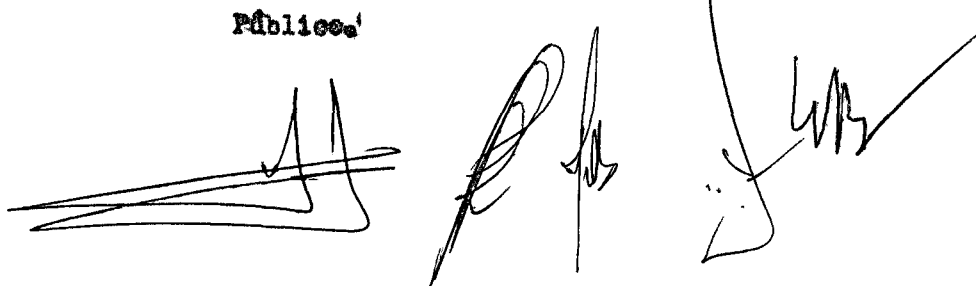

///...

0000183

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilitación para Licitación expedido por el Registro Provincial de / Constructores de Obras Públicas de Córdoba.

Dicho certificado será siempre acompañado del Anexo I el que podrá ser confeccionado en base al presupuesto oficial o al monto de la oferta / (Monto A del Anexo I).

El Anexo I en caso de ser confeccionado en base al presupuesto oficial será acompañado en el sobre presentación y en caso de ser confeccionado en base al monto de la oferta será acompañado en el sobre propuesta. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Electromecánica General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta provisto por la Municipalidad, la cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no se hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecha con números y letras y en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

- a) Propuesta por monto global.
- b) Presupuesto detallado por ítem.

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta además del Anexo I en caso en que fuera confeccionado en base al monto de la oferta, siendo estos los únicos elementos que deberán incluirse en dicho sobre.

f) Pliegos Firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de condiciones de la presente Licitación Pública.

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

Art. 3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este pliego, el Pliego Particular de Condiciones, y demás documentación correspondiente al presente llamado así como todas las normas de contratación en vigencia para la Municipalidad de Alta Gracia.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL



Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

ALTA GRACIA, Octubre de 1981.-

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
D. E.

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 19 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil Municipal".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONESArt. 1°: Objeto del Contrato:

El objeto del contrato que se celebre para la realización de las obras del presente llamado a Licitación será la Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación del Playón Polideportivo del Parque Infantil Municipal.

Art. 2°: Sistema de Contratación:

Se adopta para esta Licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.

Art. 3°: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL (\$ 159.869.000.-).

Art. 4°: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global; para esto se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados en el presupuesto Oficial.

Art. 5°: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el ^a registro de Contratistas de la Secretaría de Obras y// Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia para el año 1981, como máximo hasta 48 hs. antes del acto de apertura. Para la inscripción deberá presentar en Oficina de Estudios y Proyectos / la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la misma deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para la cual se adjuntará fotocopias de carnet habilitante actualizado.

2.- D.G.I. - I.V.A.:

Se deberán adjuntar fotocopias como constancias de inscripción en Dirección General de Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

3.- Registro del Empleador:

Se adjuntará fotocopias como constancia de // inscripción al ^a registro de Empleador.

4.- Manifestación de bienes:

Deberá presentarse una declaración jurada en el cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

///...

0000185

Art. 6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la Suma de pesos Doscientos Mil (\$ 200.000.-).

Art. 7º: Piezas que constituyen el legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución los siguientes documentos:

a) El presente pliego Particular de Condiciones.

b) Pliego General de Condiciones.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Presupuesto detallado por ítem.

e) Presupuesto Oficial.

f) Planos Oficiales.

g) Planillas de datos característicos Garantizados.

En el Curso de la Obra el contratista se ajustará íntegramente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las órdenes de la inspección.

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detallan en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones, en sobre presentación cerrado y lacrado, que será previsto / por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Licitación Pública N° 19/81

"Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil Municipal".

Día: 12 de Noviembre de 1981.

Hora: 10,00.

Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Avda. Belgrano 15

Alta Gracia.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente Artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendaricos contados desde el día siguiente al Acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente no tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la garantía de la propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

///.0.0'

0000186

Art. 11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 12 de Noviembre /// de 1981 a las 10,00 hrs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

Art. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin // que ella debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Art. 13º: Devolución del depósito de garantía:

Resuelta la adjudicación, solo que dará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantías de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

Art. 14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia para la firma del contrato dentro de los cinco días calendarios posterior a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Boleto Certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

///...

Art. 15º: Iniciación de la obra:

La iniciación de la obra será dentro de los 10 (diez) días calendaricos apartir de la fecha de firma del contrato, la brándose la correspondiente asta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de treinta hojas por triplicado numeradas.

Art. 16º: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de sesenta (60) días calendaricos que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a la partes fehacientes comprobadas.

Art. 17º: Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento / de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

Art. 18º: Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

Art. 19º: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos de la Presente Idicitación y en carácter de supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en / la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

Art. 20º: Trabajos rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleados los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por su exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de / las sanciones que le correspondan.

Art. 21º: Recepción de los trabajos:

El acta ^{de} recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16º del presente Pliego Particular de / Condiciones. En caso de aplicación del Art. 20º (trabajos rechazados) la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará / para esa acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art. 22º: Recepción definitiva:

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha de la recepción provisional.

0000188

Art. 23°: Anticipo de Certificados:

Realizada el acta de "emplanteo" la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificados el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

Art. 24°: Forma de pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de / cada uno de ellos ^{en} dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendario contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costo correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

Art. 25°: Variaciones de costos:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de números índices que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomando como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) del anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.

Art. 26°: Plan de avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de Estudios y Proyectos).

Art. 27°: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

Alta Gracia, Octubre de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública No 19/81

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución //
de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil Mu-/
micipal"

ITEM 1: REPLANTEO, FUNDACIONES Y EJECUCION DE ZANJAS:

1.1: Replanteo: el plano de replanteo, lo ejecutará el ///
contratista tomando como base los planos generales y
de detalles que obren en la documentación, salvo que
se hubiere aprobado una propuesta alternativa, en ambos //
casos estará bajo su responsabilidad la exactitud de las //
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier
error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos
oficiales.-

Lo consignado en estos no exime al contratista //
de la obligación de verificación directa en el terreno.-

El replanteo se ejecutará conforme al plano ////
respectivo y previo a la iniciación de los trabajos de ex-
cavación, el contratista deberá solicitar a la inspección
la aprobación del trabajo de replanteo realizado.-

1.2.: Excavación y ejecución de fundaciones de columnas:

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para la //
posterior colocación del hormigón de composición ///
1:3:5 (cemento , arena, granza), ajustándose a las
cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes
y al presente pliego de condiciones.-


El fondo de las excavaciones será bien nivelado/
siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales,/
en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán //
el talud natural del mismo.-

1.3.: Excavación de zanjaz para conductores: se ejecuta-//
rán de acuerdo a lo indicado en los planos corres-//
pondientes y se deberá tener en cuenta que el ancho
de cada zanja varía con la cantidad de conductores que se
coloquen en su interior .-

ITEM 2: TENDIDO DE CONDUCTORES, PUESTA A TIERRA, RELLENADO Y COM-
PACTACION DE ZANJAS:

.1: Tendido de conductores: se colocarán en la zanja como
se indican en los planos correspondientes, luego de //
haber colocado una capa de arena de unos 5 centíme-//
tros en el fondo de la zanja.-

////...

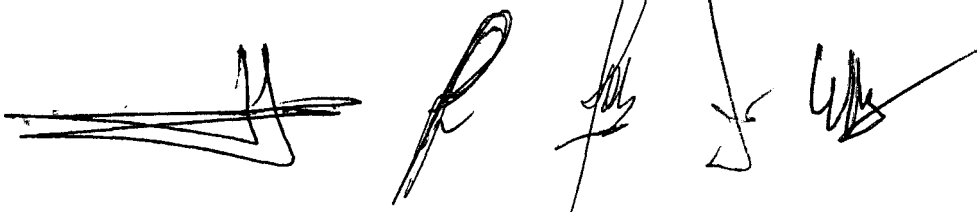

0000190

2.2.: Conductores:

Cables subterráneos: el tipo de conductor a emplear será de Cu en doble vaina de PVC, de servicio entre fases. / 1 KV y de tensión de aislación a tierra será de 600 V // conforme a normas IRAM 2220 y será de las secciones que se especifican en los planos correspondiente y en el /// cómputo métrico.-

Cable ... será de acero cincado de /// acuerdo a especificación técnica E.T. 10 de E.P.E.C. y responderá a las características del material MN 100 de la misma.-

Este cable de puesta a tierra se colocará desde el tablero principal (distribución y comando) donde se colocará la jabalina hasta cada una de las partes /// metálicas de la instalación mediante elementos de unión destinados a tal fin.-

2.3.: Protección de conductores, relleno y compactación de zanjas: luego de la colocación de los conductores sobre la capa de arena de 5 centímetros, se cubrirán los conductores con una capa de 5 centímetros por encima del extremo superior de los conductores.-

Posteriormente a la colocación de esta capa de arena, se colocarán sueltos ladrillos comunes colocados de plano y en forma longitudinal o transversal a los conductores según la cantidad de estos que se coloquen, pudiendo necesitarse dos ladrillos colocados en forma transversal, según se indica en planos adjuntos.

En todos los casos la proyección de los ladrillos sobre el plano en que se encuentran los conductores debe ser mayor en por lo menos 5 centímetros desde los / extremos laterales de los conductores.-

Una vez colocados los ladrillos de protección de conductores, se colocará la tierra que anteriormente fue retirada para realizar la zanja, debiendo compactarse convenientemente para evitar posteriores hundimientos y movimientos de la protección y de los mismos conductores.-

ITEM 3: Distribución de columnas c/ cajas de conexiones y colocación de conductor hasta caja superior:

3.1.: columnas con cajas de conexiones: las columnas serán de hierro de las dimensiones y formas indicadas en los correspondientes planos.-

Se pintarán con una mano de imprimación anti-óxida y con dos mano de pintura de color

Antes de ser realizado este trabajo las columnas deberán quedar perfectamente libres de óxido y grasas, para lo cual se apelará al método que se considere / más adecuado.-


Las cajas inferiores, según plano N° 9, se ejecutarán en chapa/B.W.G. N° 18, se pintarán con dos manos de antióxido y luego con esmalte sintético a tono con las columnas. Se tomarán sólidamente a las columnas con tornillos galvanizados, que atornillarán sobre soportes especialmente soldados a la columna para tal fin; no se optará por la solución de perforar los perfiles que integran la columna; la caja quedará fijada a 0,50 metros de la parte superior de la fundación, medido desde la parte inferior de dicha caja. Se colocarán las mismas, centradas con el eje de la columna, en la cara de la misma que da hacia el playón.

3.2.: Cajas superiores: Serán de chapas B.W.G. N° 18, con las mismas características constructivas que las cajas inferiores, y el mismo tipo de protección anticorrosiva y terminación.

Estarán sólidamente fijadas a la plataformas, en el espacio de / 0,10 metros, que queda entre el frente a la misma y la cara de la columna, las dimensiones de la misma serán las necesarias para alojar una bornera de 16 contactos, para 10 amperes cada uno .

Hasta esta caja llegará el caño de chapa de 50 milímetros de diámetro proveniente de la caja inferior, se cuidará que dicho caño vaya por el interior de la columna, de modo que se oculte detras de un perfil de los que integran la sección de la misma; las curvas que sean necesario ejecutarle, serán suaves de modo que permitan un facil pasaje de los conductores eléctricos, que van desde la caja inferior a la bornera superior. Dichos conductores, serán ocho del tipo bipolar de tres milímetros cuadrados de sección, flexible de cobre, con vaina de P.V.C., apto para fijación en lugares húmedos.

Desde la bornera antes especificada, saldrán las derivaciones para cada uno de los proyectores, que serán de conductor eléctrico de igual tipo a antes especificado, el mismo podrá tener una / sección de 2,5 milímetros cuadrados como mínimo.

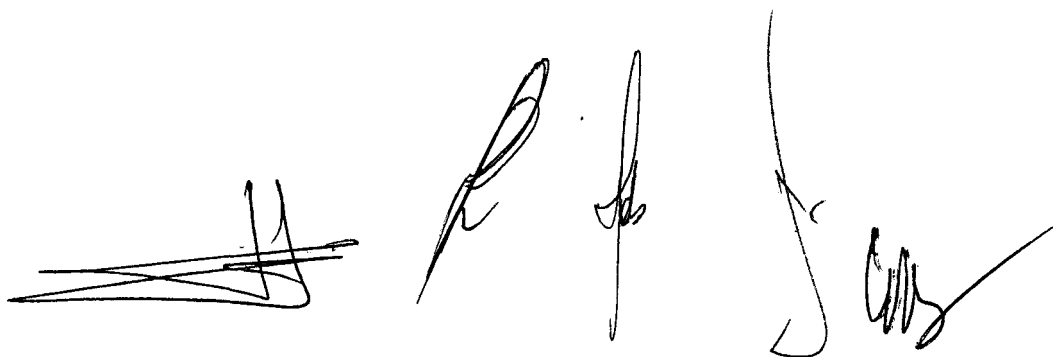

///...

....////

- 4 -

ITEM 4 : Aplomado y sellado de columnas:

Luego de la colocación en posición de la columna y del perfecto aplomado de la misma se procederá a la fijación de la misma sobre la fundación de las dimensiones y características indicadas en planos. Estas características solo podrán ser variadas por el Contratista si este presenta el cálculo que justifique el cambio y este es // debidamente aprobado por la // y Servicios Públicos.-

Las fundaciones serán de composición 1:3:5 (cemento, arena, granza) debiendo colocarse un tubo de P.V.C. / flexible de 1½" de diámetro interior para la acometida hasta la caja de conexión que se encuentra a 0,30 m sobre el nivel de fundación, a la cual se llegará con una boquilla o elemento que permita su correcta fijación y hermetismo.

Asimismo este tubo de P.V.C. irá recubierto / con mampostería desde la fundación hasta la caja de conexiones, siendo la sección 20 x 15 centímetros de / base y de altura la necesaria para llegar hasta la caja / (30 cm aproximadamente).-

Se aclara que la caja de conexiones no estará / sostenida por esta mampostería, sino solidamente fijada a la estructura de la columna.-

ITEM 5: Tablero de medición y tablero de distribución y comando:

El tablero de medición con la toma de energía / provista por E.P.E.C. se realizará sobre calle Carlos /// Pellegrini casi esquina Centenario y cuyo lugar exacto // será determinado por E.P.E.C. luego de las tramitaciones / correspondiente realizadas a cargo del contratista :-

5.1.: Protección del alimentador: en lugar indicado por EPEC dejará instalados los cortacircuitos de alto poder de ruptura, que irán protegidos por un // gabinete de chapa, cuyas características están fijadas en plano N° T. 22, y será de intensidad adecuada.-

5.2: Tablero de medición: se realizará sobre un pilar de mampostería sobre el cerramiento perimetral del /// Parque Infantil Municipal el cual deberá tener una terminación acorde con la terminación del cerramiento mencionado. (revestimiento en piedra).-

Deberá tener las dimensiones necesarias para // la colocación de un medidor trifásico y fusibles calibrados tipo americano ambos provistos por E.P.E.C. debiendo colocarse la caja para el medidor y la base para los fusibles. También deberá colocarse un interruptor termomagnético de 100A.-

Desde este interruptor termomagnético se partirá con un conductor de 3 x 40 + 1 x 25 subterráneo.

El cable bajará a la zanja por el interior de /

un caño galvanizado de sección tal que el conductor no // ocupe más de una tercera parte de la sección interior del caño.-

El conductor mencionado llegará hasta el tablero de distribución y comando por medio de una zanja realizada desde el tablero de medición por el interior del predio, y tendrá las dimensiones que figuran en los planos correspondientes.-

Todas las acometidas y conexiones entre elementos de tablero y conductores deberán realizarse con la // debida proligidad, y en todos los casos se utilizarán terminales a compresión apropiados a cada caso, indentados con pinzas especiales al efecto.-

5.3.: Tablero de distribución y comando

5.3.1.: Gabinete: el gabinete será de chapa N° 14 cuyas dimensiones generales serán de 1,10 x 0,75 x 0,28 metros llevando sobre el frente del tablero tres puertas. con dos de las cuales se tendrá acceso a los sistemas de distribución, protección y comando (interruptores termomagnéticos, contactores y fusibles) y serán de dimensiones 0,71 x 0,42 metros aproximadamente; y una tercera puerta / cuya dimensión será de 0,20 x 0,71 metros y con ella se tendrá acceso únicamente a los interruptores termomagnéticos de comando de todo el sistema de iluminación, de la / iluminación interior del tablero, y del tomacorriente según se indica en el plano de distribución de elementos de tablero.-

Las caras laterales y fondo se construirán con un solo trozo de chapa, doblado y soldado eléctricamente o a la autógena. Los costados se terminarán soldándolo a una chapa doblada en U que constituirá el marco (puede también realizarse con la misma chapa doblada) al cual se fijarán dos de las puertas antes mencionadas, siendo la tercera puerta fijada a un parante de chapa doblada // en forma de U reforzado con un planchuela de hierro.

Las puertas se fijarán mediante bisagras colocadas de modo que no sean visibles exteriormente salvo // SUS VASTAGOS.!

Las puertas se construirán con un panel de la / misma chapa y con sus bordes doblados en forma de U. Para el cerramiento de estas puertas se colocará un tornillo Allen de 3/8" el cual deberá estar embutido en la puerta y permitirá la apertura o cierre de las dos tapas centrales o de la puerta pequeña según el caso, con un giro de 90° de la llave que se utilice para tal fin.-

La puerta que no posee el tornillo mencionado / deberá ser trabada desde el interior con pasadores en la parte superior e inferior a la caja.-

En el fondo del tablero se colocará un panel de pertinax que cubra todo el fondo, pero que sea factible / extraerlo, fijándose a la parte posterior del tablero mediante tornillos ubicados a aproximadamente 25 centímetros uno de otro y debiendo quedar entre este tablero y la cha-

////....



...///

- 6 -

pa posterior aproximadamente 2,5 centímetros, debiendo.// colocarse en la parte central un soporte para evitar el // pandeo del panel (también podrá reemplazarse este tablero por una chapa en la cual se coloquen los elementos necesarios para la fijación de todo lo que contendrá el tablero de comando, debiendo tenerse en cuenta la aislación)

Por último se colocará una contratapa en el lugar donde se tiene acceso por medio de la puerta más chica, de la cual solamente sobresaldrán las llaves de accionamiento de los interruptores mencionados, y el tomacorriente para evitar cualquier accidente al accionar el // circuito.-

La base del tablero no será totalmente cerrada sino que tendrá un orificio de 0,20 x 0,85 aproximadamente, y en los vértices de esta base se deberán realizarse los orificios necesarios para la fijación del gabinete a la base que posee los bulones necesarios.-

En las verticales donde se efectúa el cierre de las puertas deberá colocarse un burlete de goma.- Se construirá el gabinete de manera que no penetre agua de lluvia.-

5.3.2.: Puesta a tierra: la jabalina de puesta a tierra // será colocada en el tablero de distribución y comando, llegándose hasta cada columna y hasta el tablero de medición por medio del conductor de acero cincado anteriormente descrito.

La instalación de esta puesta a tierra se realizará de acuerdo a las normas vigentes en la materia, y los niveles de aislación de puesta a tierra de cualquier elemento metálico de la instalación no deberá ser en ningún caso superior a 20 ohm.-

La resistencia de aislación, medida entre conductores de un mismo cable, de éstos a tierra, y de cualquier elemento conductor a tierra, no será inferior en // ningún caso al Mega ohm.-

Mediciones: los valores especificados en el punto anterior, será verificados por la Inspección, mediante las mediciones pertinentes. El instrumental será provisto por el Contratista.-

5.3.3.: elementos de tablero: los elementos y disposición en que se colocarán estos será la indicada en los planos correspondiente, debiendo realizarse todas las conexiones con la debida prolijidad, y con las leyendas necesarias para identificar los distintos circuitos, y las columnas que corresponden a cada cable que sale del tablero.-

Todos los materiales utilizados serán nuevos y de primera calidad, y deberán ser indicados perfectamente el fabricante, tipo, y datos característicos garantizados de cada elemento que se usará en la ejecución de los trabajos licitados, debiendo ser presentados todos estos datos en el sobre presentación, en la forma en que se indica en la planilla de datos garantizados.-

El interconexionado de los elementos de tablero deberá realizarse mediante conductores de cobre, de sección adecuada al circuito conectado y aislado termoplástico para exteriores.-

ITEM 6º: Colocación, conexión y orientación de artefactos:

6.1.: Nivel de iluminación y uniformidad:

El nivel de iluminación se ha fijado en 200 lux aproximadamente de promedio, con una uniformidad // de 1:1,8.-

Para lograr esto se ha dispuesto la colocación de cuatro columnas con una altura desde artefactos hasta nivel de piso, de 14 y 14,50 metros respectivamente a cada una de las hileras para cuatro artefactos, en las cuales se colocarán 4 artefactos en el nivel inferior y 3 en el soporte superior en dos de las columnas, y 3 y 3 en las dos restantes según indicación en plano.-

La orientación de cada artefacto en forma general es la indicada en el plano correspondiente, la // orientación particular de cada artefacto deberá ser re// lizada por el contratista, el cual deberá presentar esa // orientación para la marca y tipo de artefactos elegida // por él, indicando el nivel de iluminación y la uniformidad.-

También se aclara que se podrán combinar con // artefactos de haz ancho y de haz medio con el fin de lo-// grar la mejor uniformidad y obtener asimismo el mejor rendimiento en la instalación.-

La iluminación comprenderá como se indica en el plano de elementos de tablero de cuatro circuitos distintos, los cuales encenderán parcialmente la instalación, / dividiéndose estos en el circuito a) que enciende 9 (nueve) artefactos dirigidos hacia el centro del playón, igualmente que el circuito b), pudiendo en esta zona tener dos niveles de iluminación según la necesidad, debiendo cuidarse que en el caso de tener un solo circuito habilitado se tenga una uniformidad no menor de 1:2,0. Esta última condición puede ser cumplida solamente por un solo circuito, que sería el utilizado en caso de requerirse el menor nivel de iluminación.-

Los dos circuitos restantes iluminan con cuatro reflectores c/u los extremos del playón (canchas de // Handboll) .-

6.1: artefactos: el proyector será para funcionar con lámparas halógenas incandescentes de 1500 W correctamente diseñando para disipar el calor producido durante el / funcionamiento, deberá ser de aluminio resistente a la intemperie. Deberá tener caja para conexiones incorporada al mismo artefacto. El vidrio frontal será templado, resistente al calor y a los impactos.-

El montaje podrá hacerse sobre una superficie / plana horizontal con un solo bulón para permitir el co-// rrecto enfoque del mismo.- Además deberá poder orientarse en cualquier posición y quedar perfectamente fijado en el

////....

SENTido vertical .-

El cerrado del artefacto será compuesto por palanca y enganche elástico de acero inoxidable.-

El artefacto podrá ser únicamente de marca -//// ILUM o PHILIPS.-

6.3.: conexiónado y orientación de los artefactos: una // vez fijadas las columnas y realizadas las conexiones hasta la caja superior de conexiones, se procederá a la colocación de los artefactos por medio de un solo bulón / sobre el soporte en "I" ubicado en la plataforma de la columna para tal fin. La orientación de los artefactos se realizará a fin de lograr el nivel y la uniformidad solicitada y se respetará el plano entregado por el Contratista con la orientación de cada artefacto y que a su vez debe haber sido aprobada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

El conexiónado desde la caja de conexiones se / realizará por medio de conductor de 2 x 2,5 mm² flexible de Cu b/vaina PVC apto para fijación en lugares húmedos.-

Los conductores deberá quedar fijados a la estructura metálica desde la salida de la caja hasta cada artefacto, no debiendo quedar en ningún caso suelto.-

6.4.: Ensayos nivel de iluminación: las lecturas a efectuarse por la Inspección en el ensayo luminotécnico se realizará para una tensión de 220 V, utilizándose para ello el luxómetro aprobado a juicio de la Inspección.-

El instrumento necesario será provisto por el Contratista, aplicando al valor medido los factores de corrección propios del instrumento y un factor de mantenimiento igual a 0,8.-

ALTA GRACIA, Octubre de 1981.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL



HUGO ATILIO TESTA
JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO

C. ROBERTO J. PASERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública No 19/81

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil / Municipal"

CALCULO ELECTRICOFórmulas utilizadas:

Línea trifásica:

$$AU = \frac{P \cdot L \cdot Z}{3 \cdot U_L \cdot \cos}$$

$$AU\% = \frac{3 \cdot AU \cdot 100}{U_L}$$

Línea monofásica:

$$AU = \frac{P \cdot L \cdot Z}{U_F \cdot \cos}$$

$$AU\% = \frac{2 \cdot AU \cdot 100}{U_F}$$

TRAMO	Long(L) (m)	Pot. (P) (KW)	AU	AU%	AU%	SECCION DE CONDUCTORES
T ₁ - T ₂	7	40	2,33	1,06		3x40 + 1x25
T ₂ - A	34	9	0,95	0,43		3x10 + 2x6
A - A ₁	17	1,5	0,59	0,54	2,03	2 x 4
T ₂ - B	77	10,5	1,56	0,71		4 x 16
B - B ₁	17	1,5	0,59	0,54	2,31	2 x 4
T ₂ - C	77	9	1,33	0,61		4 x 16
C - C ₁	17	1,5	0,59	0,54	2,21	2 x 4
T ₂ - D	34	10,5	1,11	0,51		4 x 10
D - D ₁	17	1,5	0,59	0,51	2,11	2 x 4

Referencias:

T₁: tablero de medición

T₂: tablero de protección y comando

A-B-C-D: caja de conexiones en base de columna

A₁-B₁-C₁: caja de conexiones en cima de columna

Alta Gracia, Octubre de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CORDOBA
DPTO. EJECUTIVO
Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO

HUGO ATILIO TESTA
JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DR. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

CR. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES - Secr. Gob. Int.

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 19/81PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS

El contrtista deberá presentar una planilla en la que conste para los elementos que a continuación mencionamos los siguientes datos

ELEMENTO:

Tipo
Fabricante
Industria
Materiales utilizados
Normas constructivas y de ensayos
Datos técnicos característicos garantizados

estos datos serán presentados para los siguientes elementos:

- 1º) ARTEFACTOS
- 2º) LAMPARAS
- 3º) CONDUCTOR SUBTERRANEO
- 4º) CONDUCTOR AISLADOS PARA INTemperie
- 5º) CONTACTORES
- 6º) BASE AISLANTE POTAFUSIBLES
- 7º) INTERCEPTORES FUSIBLES MIGNON AMERICANOS
- 8º) FUSIBLES
- 9º) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
- 10º) INTERCEPTOR FUSIBLE ALTO PODER DE RUPTURA
- 11º) CABLE DE ACERO CINCAO

Alta Gracia, Octubre de 1981.



HUGO ATILIO T...A
JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000199

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 19/81

ASUNTO: "Profisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación
Playón Polideportivo Parque Infantil Municipal".

PRESUPUESTO OFICIAL


Item	DESIGNACION	Monto Total
01	Replanteo, ejecución y excavación de fundaciones y excavación de zanjas.	\$ 10.330.000.-
02	Tendidos de conductores, puesta a tierra, relleno y compactación de zanjas.	\$ 16.060.000.-
03	Distribución de columnas o/cajas de conexiones y colocación de conductor hasta caja superior.	\$ 65.000.000.-
04	Apomado de columnas.	\$ 5.600.000.-
05	Tablero de medición y tablero de distribución y comando.	\$ 15.001.000.-
06	Colocación, conexión y orientación de artefactos.	\$ 47.878.000.-
MONTO TOTAL.....		\$ 159.869.000.-

Son Pesos: "CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL"


ALTA GRACIA, Octubre de 1981.-



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

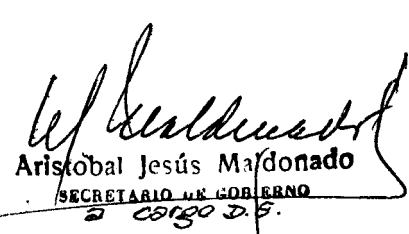


Aristóbal Jesús Mañonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.S.


Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL


Sr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA


Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Sec. Gobierno Int.

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 19 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la iluminación Playón Polideportivo Parque Infantil Municipal".

PRESUPUESTO OFICIAL

Son Pesos


\$ 159.869.000.-


Son Pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL".

ALTA GRACIA, Octubre de 1981.-


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

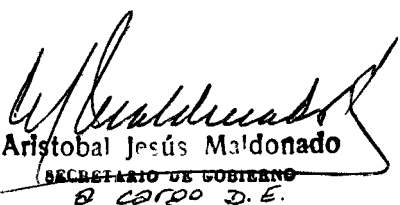



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

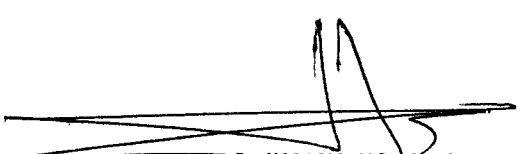

DR. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL


Cr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
Secr. Gobierno Int.

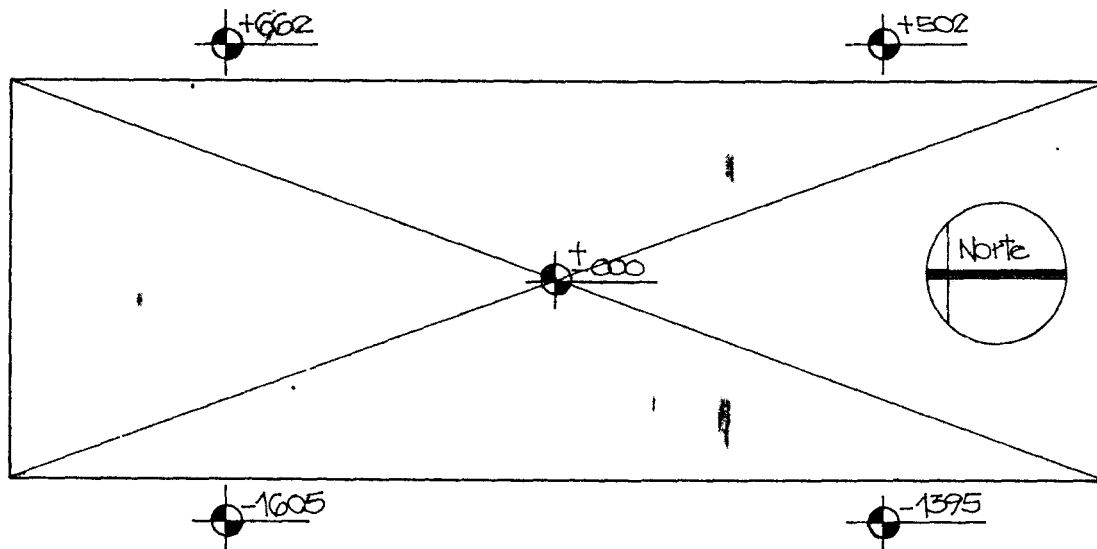PLANTA NIVELACION

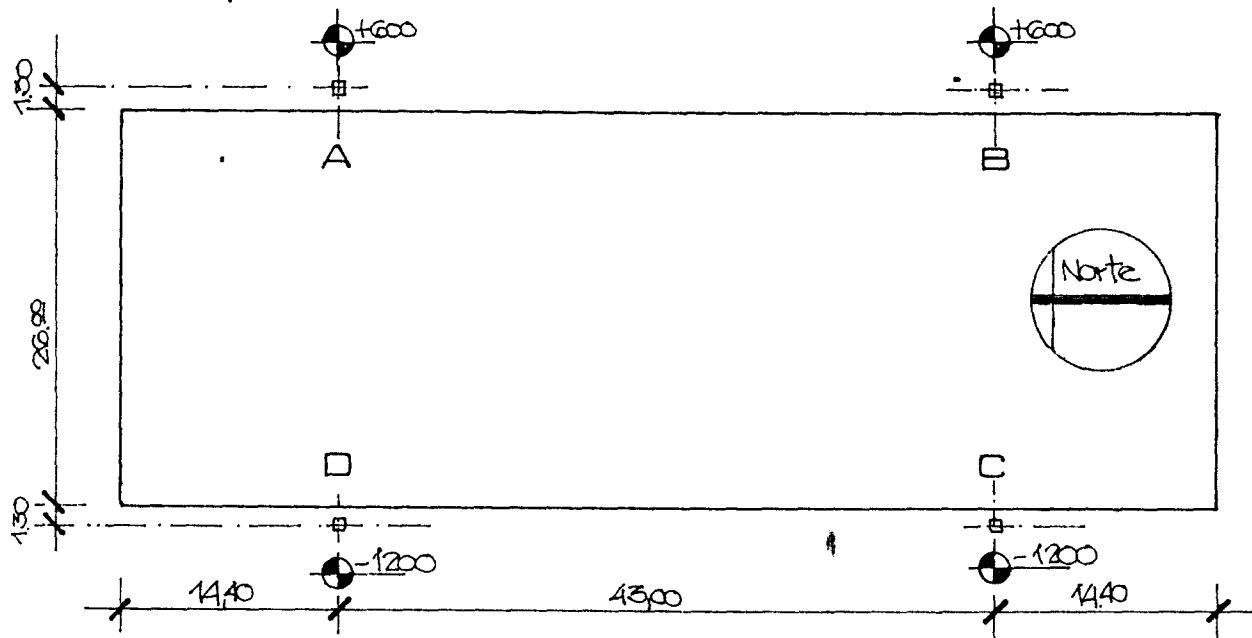

PLANTA NIVEL SUPERIOR FUNDACION

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

DR. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

C. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES

S O O S P
M.A.G.

PROYECTO ILUMINACION PLAYON
POLIDEPORTIVO PARQUE INFANTIL

NIVELES BASES TORRES 1:500

