



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000203

O R D E N A N Z A N° 1.293

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 94-Interno-1982, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° inc. s) de la Ley N° 6.328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE A Licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para la "Provisión de Materiales y Mano de Obra para ejecutar 240 nichos en el Cementerio Municipal", de conformidad a los Pliegos General de/ Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones/ Técnicas, Planos 1 y 2 y Presupuestos Oficiales, que como/ Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a / la partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-II, Nichos Cementerio.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante Tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y Tres (3) días alternados en el Diario "La Voz de Interior" de la Ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, 26 MAYO 1982

Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino

LICITACION PUBLICA N°002/82

BRA: "Provisión de materiales y mano de obra para ejecutar 240 nichos en el Cementerio Municipal".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1º: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecida para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecidos o que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice através del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido/ en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2º: Documentos para la presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará el nombre, Documento de Identidad, Domicilio del proponente y Licitación Pública para la que se solicita la admisión.

b) Recibo de Retiro de Piegos:

Adjuntar el recibo pertinente.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía del mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto Oficial y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por institución bancaria, el cual// será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

0000205

4.- Pagará certificado, será suscrito por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución// Bancaria o Escribano Público.

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilitación para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de Córdoba.

Dicho certificado será siempre acompañado del Anexo I el que podrá ser confeccionado en base al presupuesto oficial o al monto de la oferta (Monto A del Anexo I).

El Anexo en caso de ser confeccionado en base al presupuesto oficial será acompañado en el sobre presentación y en caso de ser confeccionado en base a monto de la oferta // será acompañado en el sobre propuesta.

La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta provisto por la Municipalidad, la cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr. ...." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no se hubiere salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas

Deberá ser hecha con números y letras en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

a) Propuesta por Monto Global.

b) Presupuesto detallado por Item.

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta además del Anexo I en caso en que fuera confeccionado en base al monto de la oferta, siendo estos los únicos elementos que deberán incluirse en dicho sobre.

f) Pliegos Firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública.

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, será agregadas como simple constancia de presentación y los sobre propuestas serán devueltos en el Acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

///....

0000206

3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del Oferente el completo conocimiento y la total aceptación de // este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones y demás documentación correspondiente al presente llamado así como todas la normas de contratación en vigencia para la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Mayo de 1982.

Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N°002/82

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 240 nichos en el Cementerio Municipal".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONESArt. 1º: Objeto del Contrato:

El objeto del contrato que se celebre para realización de las obras del presente llamado a Licitación Pública será de Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 240 nichos en el Cementerio Municipal de la ciudad de Alta Gracia.

Art. 2º: Sistema de Contratación:

Se adopta para esta Licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.

Art. 3º: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos Doscientos noventa y seis millones, quinientos cuarenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y siete. (\$ 296.547.437,-).

Art. 4º: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para esto se usará el mismo tipo de planilla y con los mismos ítems presentados en el presupuesto oficial.

Art. 5º: Inscripción en el Registro de Contratista:

Los proponente deberá estar inscripto en el Registro de Contratista de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia para el Año 1982, como máximo hasta 48 horas antes del acto de apertura.

Para la inscripción deberán presentarse en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con los siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la misma deberán estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará fotocopia de Carnet habilitante actualizado.

2.- D.G.I. - I.V.A.:

Se deberán adjuntar fotocopias como constancia de inscripción en Dirección General Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

3.- Registro de Empleador:

Se adjuntará fotocopia como constancia de inscripción al Registro de Empleador.

0000208

4.- Manifestación de Bienes:

Deberán presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

Art. 6º: Precio de Adquisición de Pliegos:

Se ha establecido el precio del presente pliego en la suma de pesos Cuatrocientos Mil (\$ 400.000.-).

Art. 7º: Piezas que Constituyen el Legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto Detallado por Item.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el curso de la obra el contratista se ajustará integralmente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las ordenes de la inspección.

Art. 8º: Documentos para la Presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por esta Municipalidad y / que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA  
Licitación Pública N° 002/82  
"Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 240 nichos en el Cementerio Municipal".  
Día: 10 de Junio de 1982  
Hora: 10,00  
Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Avda. Belgrano 15  
Alta Gracia.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al Acto de Apertura de Sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la Garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

0000209

Art. 11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 10 de Junio de 1982, a las 10,00 hs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrandose el acta correspondiente.

Art. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin que ella debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Art. 13º: Devolución del Depósito de Garantía:

Resuelta la adjudicación, solo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantía de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

Art. 14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, para la firma del contrato dentro de los cinco /// días calendarios posteriores a la fecha de notificación. Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar / como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque Certificado por Institución Bancaria, que será / hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Institución / Bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

///...

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Art. 15º: Iniciación de la Obra:**

La iniciación de la Obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obra de treinta hojas por triplicado numeradas.

**Art. 16º: Plazo de Ejecución:**

El plazo total de ejecución será de noventa días (90) calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientes comprobadas.

**Art. 17º: Interpretación de los planos y especificaciones:**

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

**Art. 18º: Obras no Especificadas:**

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato to dos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

**Art. 19º: Normas de Aplicación Supletoria:**

Para todo lo no previsto en los Pliegos de la presente Licitación y en Carácter de Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

**Art. 20º: Trabajos rechazados:**

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se haya empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no // tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas / en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

**Art. 21º: Provisión de Materiales:**

La totalidad de los materiales, se rán abastecidos por el contratista, en un todo de acuerdo a lo especificado en el presente pliego, en el de especificaciones técnicas, y planos que se adjuntan. El contratista se proveerá de las herramientas, equipos y elementos necesarios a fin de obtener un ritmo de trabajo adecuado que / permita cumplir con los plazos especificados, además de permitir la correcta ejecución de las tareas.



0000211

Art. 22º: Recepción Provisional de los Trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos completando el plazo especificado en el Art. 16º del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 20º (Trabajos Rechazados), la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y / Servicios Públicos.

Art. 23º: Recepción Definitiva:

Se producirá a los noventa días de la fecha de la recepción provisional.

Art. 24º: Anticipos de Certificados:

Realizada el acta de replanteo de la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificados el 20% (veinte por ciento) el monto contractual debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

Art. 25º: Forma de Pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1º al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendario contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual. De cada certificado se retendrá un 20% (Veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costo correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

Art. 26º: Variaciones de Costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de número índice que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomado como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surtida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) del anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costos se congelarán cumpliendo el plazo de ejecución de la obra.

///...


Art. 27º: Plan de Avance:

A los 5 (cinco) días de la firma del contrato, al adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras dividido por semanas que será sometido a la aprobación de la // Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de Estudios y Proyectos).

Art. 28º: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

AITA GRACIA, Mayo de 1982.-



Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal



HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino

Licitación Pública N° 002/82

Art. 1º: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de 240 nichos en el Cementerio Municipal".

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 1º: Limpieza y Reparación del Terreno:

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos del replanteo, el contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno de modo que este quede perfectamente horizontal, estas// tareas preparatorias se ejecutarán con el fin de no entorpecer el normal desarrollo, de los trabajos de obra.

Art. 2º: Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutará el contratista// tomando como base los planos generales y de detalles que obren en la documentación estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en// los planos oficiales, lo consignado en estos no exime al contratista de obligación de verificación en el terreno. El replanteo se ejecutará de acuerdo al plano respectivo y previa a la iniciación de los trabajos de excavación, el contratista deberá solicitar a la inspección la aprobación del replanteo/ realizado.

Art. 3º: Excavación de zanja para cimientos de muros y de pozos para // bases de columnas:

Se ejecutarán las excavaciones necesarias // para cimientos de muros y columnas, ajustandose al plano general y al replanteo realizado.

El ancho del cimiento será de 0,30 m., la profundidad será tal que el terreno en el fondo de la zanja presente la resistencia adecuada respecto a un mínimo de 0,70 m. de cota respecto al nivel del terreno. En el caso de las columnas se dará a la excavación mínimo 0,45 x 0,45 m., en todo lo demás, lo especificado para los cimientos de los muros.

El fondo de las excavaciones será bien nivelado, siendo sus // paramentos laterales perfectamente verticales en caso de no // permitirlo la calidad del terreno tendran el talud natural del mismo.

Art. 4º: Relleno de Cimientos:

Sobre el fondo de la zanja previamente // limpiada, humedecida y compactada se hechará una camada aproximadamente 0,15 m. de espesor de mortero 1:1:6 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa. El canto rodado será/ de un diámetro medio de 0,10 metros, se mojarán debidamente y se volcará a continuación en la zanja en capas de 0,20 metros de espesor, se apisonará a continuación con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie, ésta operación se repetirá en capas sucesivas perfectamente compactadas hasta completar el nivel de terminación previsto.

0000214

No se aceptará que el relleno se haga con la piedra en seco y luego de mojarla cubrirla con mortero.

Art. 5º: Mampostería de Cimientos:

Sobre el cimiento se ejecutará la mampostería de cimiento de 0,15 metros de espesor en un todo de acuerdo a las medidas indicadas en los planos controlando la ubicación correcta de los ejes y la escuadra de los muros, se usarán ladrillos de 1º calidad lo que se asentarán con morteros 1/4:1:3 (cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa).

El contratista solicitará la autorización de la inspección para ejecutar la losa que va asentada sobre el terreno a los efectos de reajustar si fuera necesario la cota respectiva de la misma.

Art. 6º: Losa a Nivel de Piso con Armadura:

Una vez fijada la cota de la losa por la inspección de la obra, se procederá a llenar el espacio entre el nivel superior de la mampostería de cimientos, y el terreno natural con suelo de tipo adecuado que no deberá tener materia orgánica y será perfectamente compactada por capas de espesor no mayor a 0,15 metros, los 2 últimos cm. antes de llegar a la parte superior de la mampostería de cimiento se terminarán con arena gruesa la cual se compactará. Sobre esta base se realizará una losa de 0,10 m. de espesor y con una armadura de malla sima tipo R 92. Hormigón de dosaje 1:2:3 (cemento portland, arena gruesa, grava de diámetro 3 a 5 cm.). El diseño de esta losa se ajustará a lo especificado en los planos, en ésta se dejarán anclados los hierros de  $\varnothing$  8 mm. que luego conformarán las armaduras de las columnas que van en los extremos de cada muro de 0,15 m.. El mezclado de los materiales se efectuará en todo los casos mecánicamente, después de terminada la operación se colocará el hormigón. Se mantendrá húmedo el hormigón por medio de riego con agua potable y limpia, a fin de permitir el endurecimiento y evitar el agrietamiento del material. El período de curado mínimo será de 7 (siete) días a partir del hormigonado.

Art. 7º: Mampostería de Elevación de Ladrillos Comunes:

A continuación de la losa inferior se hará la mampostería de elevación en los lugares y en los espesores indicados en los planos. Se usarán ladrillos de 1º calidad, los cuales se colocarán mojados y sin golpearlos haciéndolos resvalar sobre la mezcla y apretándolos de manera que la mezcla revase las juntas. Los morteros a emplear serán 1/4:1:3 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa en el caso de las paredes de 0,15 de espesor y 1/2:1:3 en las de panderete, el espesor de las juntas no excederá de 1,5 cm. las hiladas se colocarán usando la plomada, el nivel, regla, etc., de modo que resulten horizontales a plano y alineadas, las juntas verticales serán alternadas en dos (2) hiladas sucesivas, consiguiendo traba uniforme en todo el muro. Al llegar a una altura de 0,60 m. se procederá a ejecutar la 2º losa con materiales ceramicos y según se especifica en el punto respectivo luego se seguirán los muros hasta la losa siguiente, así sucesivamente hasta la última losa.

9º: Tratamiento a Mampostería de 0,30 Existente:

El muro de mampostería de 0,30 m. existente deberá ser sometido a una minuciosa revisión y conforme a las anomalías detectadas o a lo indicado por la inspección, se le ejecutarán las refacciones correspondientes.

Posteriormente se ejecutará del lado exterior un azotado cementicio con mortero tipo I (1:3) de cemento y arena gruesa con 7 10% de agregado de hidrófugo tipo Sika 1.

A continuación un Jaharro con mortero tipo H (1/4;1:4) de cemento portland, cal grasa en pasta y arena gruesa y terminado con un enlucido con mortero tipo J (1/8;1:3) cemento portland, cal grasa en pasta y arena fina.

En la parte interior de la mampostería que servirá de fondo para los nichos se realizará un Jaharro con mortero tipo H y luego enlucido con mortero tipo J.

El espesor total del revoque en ambos casos no superará los 2,5 cm. de espesor.

9º: Columnas y Vigas de Encadenamiento:

En ambos extremos de los muros de 0,15m. de espesor se ejecutarán según se especifica en los planos, columnas de 0,15 x 0,15 m. con una armadura 4 Ø 8 y estribos de 4,2 mm. de diámetro cada 0,20 m.. Esta armadura // estará anclada en la losa inferior, el llenado de la columna se ejecutará por etapas y conjuntamente en cada una de las losas intermedias hasta llegar al nivel de las mismas. En las losas // intermedias se colocarán 7 tablones cerámicos y el tramo faltante para completar los 2,50 m. del ancho de las mismas se dejará en el frente de los nichos, colocando en la parte inferior dos hierros de Ø 8 mm., esta viga longitudinal que quedará formada en cada una de las losas intermedias se anclará a todas 7 las columnas, de adelante de los muros de 0,15 m..

Para lograr el perfecto anclaje de los muros con las columnas se dejarán a éstos dentados de modo que de la parte más saliente del dentado se cuenten los 0,15 m. de ancho de las columnas. El llenado se ejecutará con el mismo tipo de hormigón que se // especifica en el punto siguiente para la capa de compresión de la losa.

10º: Losas Cerámicas:

Para la ejecución de las mismas se utilizarán // tablones cerámicos de 0,30 m. de ancho, 0,06 m. de espesor y // longitud de 0,80 m. en los nichos comunes y 1 m. en los especiales del lado Sur y Norte.

Estos tablones se colocarán simplemente apoyados en los muros de 0,15 y panderetes en correspondencia con esta juntas se colocarán en cada losa 2 hierros Ø 8 mm. sobre las paredes de 0,15 y un Ø 6mm. sobre los panderetes. Perpendicularmente a los muros y en cada junta de los tablones se colocará un hierro de // Ø 6mm., las losas intermedias se llenarán con una capa de compresión de 3 cm. de espesor con hormigón de dosificación 1:2:3 (cemento portland, arena gruesa, grava de diámetro máximo 20 // mm. con una armadura de malla sima Q 92.

La losa superior se aramará en forma similar, pero solamente con 6 tablones sobre los nichos la diferencia hasta los 2,50 m. se completará con hormigón formado en ambos extremos de / los nichos una viga designada en los planos de detalle como  $V_2$  con 2 hierros de  $\varnothing$  6 mm. en la parte superior y 3 diámetro 8 mm. en la parte inferior, esta armadura se arriostrará con la columna designada como  $C_1$  en el plano de detalles. En la zona de galería, los tablones se colocarán en dos filas, dejando entre las vigas  $V_1$  y  $V_2$ , un nervio con hierros  $\varnothing$  8 mm. y perpendicularmente a este otro a la mitad de la distancia entre las columnas exteriores. La viga que se designa como  $V_1$  en el plano de detalles, será invertida con armadura constituida por 4 hierros diámetro 10 mm. en la parte inferior y 2 diámetro 6 mm. en la parte superior, se levantarán en los apoyos 2 barras de diámetro 10 mm. según plano de detalle y se 7 suplementará sobre los apoyos (columnas de fibracimento) con 2 barras  $\varnothing$  12 mm. de 2,80 metros de longitud. La losa superior se llenará con una capa de compresión de 3 cm. de espesor con hormigón de dosificación igual a la indicada para la losa intermedia, el hormigonado se hará en forma continua y hasta terminar, debido a la continuidad necesaria en la  $V_1$ . Se colocará una armadura en la capa de compresión consistente en una / malla sima Q 139.

Los muretes perimetrales de contención de la cubierta de techo se hará en forma integral con la losa, no admitiéndose el llanado posterior.

En la zona de galería y entre tablones, se colocará un hierro de  $\varnothing$  ocho (8) mm. desde  $V_1$  a  $V_2$  de la parte frontal de los nichos.

#### 11°: Columnas:

Las columnas que soportan el techo de la galería serán de fibracimento de  $\varnothing$  6 pulgadas (0,15 m.) y se colocará / en su interior una armadura constituida por (4) diámetro 8 mm. con un espiral o zuncho de diámetro 4,2 mm. y paso de 0,15 m. salvo la columna extrema designada como  $C_2$  que debido al momento que le induce la viga corrida  $V_1$ , llevará una armadura de 6 diámetro 12 mm. conservándose el mismo tipo de hormigón que el especificado para la losa.

#### 12°: Revoques comunes a la cal:

Todas las superficies que sean vistas deberán se revocadas. Estos paramentos serán perfectamente planos y preparados con las reglas del arte degollándose las juntas desprendiendo las partes sueltas.

En ningún caso se revocarán los muros que no hayan asentado correctamente.

No se admitirán espesores mayores de 1,5 cm. para el jaharro y de 0,5 cm. para el enlucido, el mortero se hará arrojando con fuerza de manera que penetre en las juntas e intersecciones del paramento que se esta revocando.

La terminación del revoque se hará con alisador de fieltro el plano que determine, los mismos serán perfectos sin depresiones ni alabeos, las aristas que determinen las intersecciones de los diferentes planos serán rectas y perfectamente verticales u horizontales según corresponda.

Los dosajes a utilizar serán 1/4:1:3 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena para el jaharro y 1/8:1:3 de los mismos componenets respectivamente, para el enlucido.

0000217

En el interior de los nichos (panderetes y muros de fondo) se ejecutará solo jaharro, llevando enlucido los panderetes desde el frente de los nichos hasta 0,50 metros hacia el interior / de los mismos.

13º: Cielorraso aplicado a la cal:

Sobre la losa de la galería se // procederá a ejecutar un azotado con mortero de dosaje 1:3 cemento portland, arena gruesa, el cual cubrirá toda la superficie de la misma. A continuación se hará un jaharro y enlucido los cuales tendrán un dosaje igual a los especificados en el artículo correspondiente a revoques, las exigencias en cuanto a terminación se refiere, son también las mismas.

14º: Piso de Cemento Alisado:

Sobre la losa especificada en el artículo 6º y en la superficie que se cubre la galería, se extenderá una capa de mortero de 2 cm. de espesor y dosificación // 1:3 de cemento portland, arena. Este mortero se colocará dejando juntas en los ejes de todas las columnas de fibramento / de un centímetro de espesor, las cuales se llenarán con mastic asfáltico luego de fraguado el mortero.

Sobre esta capa de mortero y antes de su fraguado se aplicará una capa de 0,50 cm. de espesor, de mortero 1:2 de cemento portland, arena fina amasada con consistencia semi seca que una vez colocada y alisada, deberá brindar una superficie perfectamente horizontal, plana lisa.

Transcurrida 6 hs. de su ejecución se regará a fin de mantener su humedad y permitir de ese modo el perfecto fraguado y / endurecimiento del mortero, se cuidará de mantener este estado de humedad por un lapso de siete (7) días.

15º: Cubierta de Techo:

Sobre la losa superior se ejecutará la cubierta que está constituida de la siguiente forma: inmediatamente por encima de la losa se procederá al relleno de los ángulos vivos que forman la losa con los muretes de contención / lateral de la cubierta que son integrales con la losa, con // mortero de dosificación 1/4:1:4 de cemento portland, cal grasa en pasta y arena gruesa. A continuación harán 4 capas de manos cruzadas de pintura de imprimación de base asfáltica intercalándose entre cada una de ellas un manto de velo de vidrio. Al ejecutar esta tarea se realizarán las babetas respectivas en cada uno de los muros. Por encima de esta capa se hará una de hormigón de cascote de ladrillo terminada con una lechada cementicia. Con esta última capa se darán las pendientes / necesarias para los desagües que se materializarán con caños de 4" de diámetro y que atravesarán las vigas corrida de frente, una en cada tramo entre columnas y al centro de las distancias entre ellas.

La dosificación de este hormigón de cascote de ladrillos es // 1/4:1:4:6 (cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa; cascote de ladrillo).

La pendiente será de 2% y se dará de atrás de los nichos hasta el frente de los mismos y desde el eje de cada columna hacia ambos caños de desagües, de modo que cada caño desaguará a la superficie del techo correspondiente a la distancia entre columnas por la profundidad del grupo de nichos.

rt. 16º: Tapas para Nichos:

Se ejecutarán las tapas correspondientes a todo los nichos, con las medidas especificadas en el plano / de detalles y un espesor de 3 cm. con hormigón de dosaje 1:3:3 (cemento portland, arena gruesa, grava de diámetro máximo / de 2 cm.).

Se colocará a cada una de las tapas una armadura constituida por hierro de diámetro 4,2 mm, separados 0,10 metros en ambos sentidos, deberán efectuarse con maldes metálicos debiendo / las tapas resultantes ser perfectamente planas y de espesor uniforme.

rt. 17º: Pintura:

Se suministrará una mano de pintura al agua lavable color blanca, en todas las usperficies en que se ha dado enlucido.


rt. 18º: Ejecución de desagües pluviales:

Este item contempla la ejecución de los desagües pluviales de grupo ubicada al oeste de la pared existente y que se deberán prolongar por debajo del contrapiso del grupo de nichos a ejecutar (costado Este) usando como mínimo caño de hormigón de 6" de Ø tomando las precauciones necesarias para que las pendientes sean las adecuadas.

Art. 19º: Opción de diferentes sistemas constructivos:


Se receptará las propuestas de los contratistas orientadas hacia otros métodos constructivos, en todos los casos deberán presentarse / planos y detalles aclaratorios a los fines de poder evaluar las ventajas que pudieran presentar dicho sistemas.

ALTA GRACIA, Mayo de 1982.

  
Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



  
Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

  
HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino



LICITACION PUBLICA N° 002/82 0000219

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la

ejecución de 240 nichos en el Cementerio Municipal"

**PRESUPUESTO OFICIAL**

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañuela - CORDOBA

| DESIGNACION DE LAS OBRAS                      | Unid.          | CANTIDADES |    | Precio Unitario | IMPORTE  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----|-----------------|----------|------------------|
|                                               |                |            |    |                 | Parcial  | Total            |
| Limpieza y Preparación del terreno            | Gl             |            |    |                 |          | \$ 700.000.-     |
| Planteo de la Obra                            | Gl             |            |    |                 |          | \$ 1.000.000.-   |
| Extracción de Cimientos y Bases               | m <sup>3</sup> | 10         | 90 | 235402          |          | \$ 2.565.882.-   |
| Albano de Cimientos y Bases                   | m <sup>3</sup> | 10         | 90 | 263229          |          | \$ 2.869.196.-   |
| Mampostería de Cimientos                      | m <sup>3</sup> | 1          | 7  | 568090          |          | \$ 965.753.-     |
| Piso a Nivel de Piso con Armadura             | m <sup>2</sup> | 241        | 20 | 119567          |          | \$ 28.839.560.-  |
| Mampostería de Elevación de ladrillo común    | m <sup>3</sup> | 8          | 7  |                 |          | \$ 4.942.383.-   |
| Trabajos en Mampostería Existentes de 0,30 m. | Gl             |            |    |                 |          | \$ 18.144.000.-  |
| Columna y Viga de Encadenado                  | c/u            | 24         |    | 148662          |          | \$ 3.567.888.-   |
| Losa Ceramica                                 |                |            |    |                 |          |                  |
| Losa Intermedia                               | m <sup>2</sup> | 396        | 75 | 140200          | 55624350 |                  |
| Losa Superior y Vigas                         | m <sup>2</sup> | 241        | 10 | 156929          | 37835582 | \$ 93.459.932.-  |
| Columna Fibrocemento                          | c/u            | 12         |    | 297398          |          | \$ 3.568.776.-   |
| Ladrillos comunes a la Cal                    |                |            |    |                 |          |                  |
| Acotado Cementicio                            | m <sup>2</sup> | 60         |    | 55210           |          | \$ 3.312.600.-   |
| Maharro                                       | m <sup>2</sup> | 1084       |    | 58629           |          | \$ 63.533.836.-  |
| Enlucido a la Calle                           | m <sup>2</sup> | 445        | 20 | 55247           |          | \$ 24.595.965.-  |
| Alfombrado Aplicado a la Cal                  | m <sup>2</sup> | 107        | 20 | 48266           |          | \$ 5.174.115.-   |
| Piso Cemento Alisado                          | m <sup>2</sup> | 107        | 20 | 30841           |          | \$ 3.306.115.-   |
| Cubierta de Techo                             | m <sup>2</sup> | 241        | 10 | 78787           |          | \$ 18.995.546.-  |
| Trabajos para Nichos                          | c/u            | 240        |    | 43286           |          | \$ 10.388.640.-  |
| Plomería                                      | m <sup>2</sup> | 340        | 50 | 14221           |          | \$ 4.842.250.-   |
| Conducción Desagües Pluviales                 | Gl             |            |    |                 |          | \$ 1.775.000.-   |
|                                               |                |            |    |                 | TOTAL    | \$ 296.547.437.- |

La suma es: "DOSCIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, // CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE". (Monto total incluido I.V.A.).

ALTA GRACIA, Mayo de 1982.

HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
General Interino

Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



Osmar Rene Seletti  
Intendente

Licitación Públicas Nº 002 /82

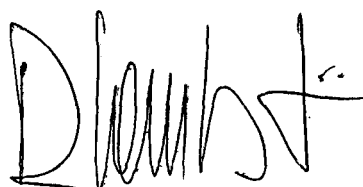
Objeto: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de  
240 nichos en el Cementerio Municipal"

Presupuesto OFICIAL

Con Pesos . . . . . \$ 296.547.437.-


Con Pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y  
SIETE MIL, CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE. ( Monto total in-  
cluido I.V.A.).

ALTA GRACIA, Mayo de 1982.-

  
Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos  
y de Gobierno Interino



  
Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

  
HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino

0000223

I N D I C E

- LIBRO I    - GENERALIDADES
- LIBRO II   - DE LA ADMINISTRACION
- LIBRO III   - DE LA EDIFICACION
- LIBRO IV   - DE LA UBICACION
- LIBRO V    - DE LA ZONIFICACION DE LA CIUDAD