



ORDENANZA N° 1308.-

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 296-Interno-1982, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10°, inc. s), de la Ley N° 6328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA


EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA


- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 006/82 para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para la "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción del Jardín de Infantes Merceditas de San Martín", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuestos Oficiales y Planos, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-2-1-III- Ley N° 6140/78 Obras Varias.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al Tribunal de Cuentas, y archívese.-

ALTA GRACIA, 22 de Setiembre de 1982.-


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos




Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino


JUAN J. ARIJON
SECRETARIO DE GOBIERNO

Licitación Pública N° 006/82 - Ley 6140 -

"Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Mercedes de San Martín".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES1°: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecida para el respectivo acto, en sobre cerrado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan,

La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecido, y que permitan la individualización del proponente, / será devuelto inmediatamente y sin arbirse.

Cuando el envío se realice a través del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.

2°: Documentos de la Presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará la obra y motivo de la Licitación Pública, el nombre, documento de Identidad y Domicilio legal de la Empresa oferente, que deberá fijarse en el territorio de la Provincia de Córdoba.

b) Recibo de Adquisición del legajo para la Licitación:

El proponente deberá acompañar duplicado del recibo de pliegos, que acredite haber retirado un ejemplar del legajo.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía de la oferta será como mínimo el equivalente al 3% del monto del Presupuesto Oficial de la obra que se licita y que podrá estar constituida por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por Institución Bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón / social y Certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

///...

0000149

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilidadación para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el sobre Propuesta, provisto por la Municipalidad, el cual tendrá el sello Municipal rubricado por autoridad competente y llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del // Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el // proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecho con números y letras en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

a) Presupuesto detallado por ítem.

b) Presupuesto por monto global.

Dicha propuesta será acompañada del Anexo I otorgado por el Registro // Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba que será confeccionada en base al monto de la oferta (Monto A del Anexo I). El Anexo I será presentado dentro del sobre propuesta juntamente con el // presupuesto detallado por ítem y el presupuesto por monto global. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

f) Pliegos Firmados:

Todos los Pliegos, Planos y demás elementos que integran el legajo de esta Licitación deberá ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los Documentos Señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública:

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregados como simple constancia de presentación y los sobre propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

0: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como todas las normas de contratación en vigencia por la Municipalidad de Alta Gracia.

Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino

SECRETARIA DE HACIENDA
NOTARIA C. N. 1000

Licitación Pública N° 006/82 - Ley 6140 -

RA: "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Merceditas de San Martín".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art. 1°: Objeto del Contrato:

En virtud del contrato que se celebre, el adjudicatario proveerá la Mano de Obra y los Materiales, y realizará todos los trabajos / necesarios para la total ejecución de la obra "construcción y refacción de Jardín de Infantes Merceditas de San Martín", en un todo de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y toda otra documentación que constituya el / proyecto.

Art. 2°: Sistema de Contratación:

El sistema de contratación adoptada para la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación, es el de "Ajuste Alzado o / Monto Global".

Art. 3°: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. (\$ 346.819.259.-).

Art. 4°: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para lo cual se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados con el presupuesto oficial.

Art. 5°: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratistas de Obras Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia por el año 1982, como máximo 48,00 hs. antes del acto de apertura.

Para la inscripción deberá presentar en la Secretaría de Obras y Servicios / Públicos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representantes técnicos de la misma, deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará comprobantes expedidos por dicha repartición que acredite tal requisito.

2.- D.G.I. - D.G.R.:

Se deberán adjuntar fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Impositiva (D.G.I.), de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, de adjuntarán fotocopias de las constancias de inscripción en Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.- Registro de Empleador:

Se adjuntará fotocopia de las constancias de inscripción en el Registro de Empleador de la Caja de Jubilaciones correspondiente.

4.- Manifestación de Bienes:

Se deberá presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de Pesos SETECIENTOS MIL (\$ 700.000.-).

7º: Piezas que Constituyen el Legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución, los siguientes documentos:

- a) El Presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por Item.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el transcurso de la obra, el contratista se ajustará íntegramente al pliego de Especificaciones Técnicas, y al Pliego Particular de Condiciones, Planos y a las ordenanzas de inspección.

8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en el Sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por la Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Licitación Pública N° 006/82 - Ley 6140 -
"Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Merceditas de San Martín"
Día: 14 de Octubre de 1982.
Hora: 10,00
Lugar: Secretaría de Opras y Servicios Públicos
Avda. Belgrano 15
ALTA GRACIA.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Pérdida de la garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

[Handwritten signatures]

///...

0000452

11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 14 de Octubre de 1982 a las 10,00 Horas.

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con diez (10) días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin que por ello deberá ser la más baja .

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser anunciada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

13º: Devolución del Depósito de Garantía:

Resuelta la adjudicación, sólo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de /// aquel que resultase adjudicatario. La garantía de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, para la firma del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, el importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por institución Bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré Certificado; será suscripto por quienes tengan uso de la Razón Social y certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

15º: Iniciación de la Obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de un (1) libro de obra de cincuenta (50) hojas por triplicado numeradas, tipo "Centinela N° 3".



0000453

16°: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de noventa (90) días calendarios que se contarán apartir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehaciente comprobadas.

17°: Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos y pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

18°: Obras no Especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

19°: Inspecciones:

El contratista se abstendrá de amurar o tapar los trabajos antes que estos hayan sido revisados por la inspección ~~y avisará a través del libro de obra con 48 Hs. de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales.~~ y avisará a través del libro de obra con 48 Hs. de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales. En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacerlo demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine será por cuenta del contratista exclusivamente. Asimismo, el contratista podrá efectuar los trabajos a inspeccionar pasadas las 48 Hs., sino se hubiere efectuado la inspección debidamente solicitada.

20°: Cartel de Obra:

El contratista está obligado de proveer de un cartel de obra de acuerdo al plano que se adjunta, el cual deberá ser colocado en el lugar que determinará la inspección, teniendo para ello cinco (5) días apartir de la fecha del acta de replanteo.

21°: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos de la presente Licitación y en Carácter de Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

22°: Trabajos Rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

///...

Dht
KZ

23°: Recepción Provisional de los Trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16° del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 22° (trabajos Rechazados), la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

24°: Recepción Definitiva:

Se producirá a los noventa días de la fecha de la recepción provisional.

25°: Anticipo de Certificados:

Realizada la acta de replanteo, la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificado el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de la finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

26°: Forma de Pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos, en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de quince (15) días calendario contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra. El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costo correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

27°: Variaciones de Costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrán cuenta el sistema de número índice que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomado como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del Certificado y el índice base. Dicho Certificado se aplicará sobre el 70% (setenta por ciento) del certificado mensual correspondiente ya que el 20% (veinte por ciento) del anticipo y el 10% (diez por ciento) de garantía queden exceptuados de mayores costos. Los índices de Variaciones de Costo se congelarán cumpliendo el plazo de ejecución de la obra.

28°: Plan de Avance:


A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, (Oficina de Estudios y Proyecto).

CHI

29°: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.

Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Setiembre de 1982.

Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

Licitación Pública N° 006/82

"Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Mercedes de San Martín"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1°: Limpieza de Terreno:

Se quitarán todo tipo de malezas, basuras, árboles dejando el lugar de emplazamiento en perfectas condiciones para realizar el respectivo replanteo.

2°: Replanteo:

El mismo se hará en un todo de acuerdo con lo correspondiente en planos y a las reglas del arte.

3°: Excavación de Cimientos:

En todos los casos se hará con un ancho del muro más 0,15 m. y una profundidad mínima de 0,70 m. debiendo el suelo en el fondo de la zanja tener la resistencia necesaria a criterio de la inspección de la obra.

4°: Relleno de Cimientos:

Se hará con . . . canto rodado y mortero de dosificación 1/2:1/2:3 partes de cemento portland, cal, gransa con arena gruesa. Se procederá primeramente a compactar perfectamente el fondo de la excavación y luego de humedecer el suelo de la misma se colocará una capa de mortero de 0,15 m. de espesor, luego se pondrá una de canto rodado procediendo a compactar con pisón, se repetirá esta operación hasta llenar la zanja.

5°: Encadenamiento Estructura Antisísmica:

Tendrá el ancho de los muros y una altura de 0,15 m.. Llevarán una armadura de 4 Ø 8 y el hormigón será de una dosificación 1 : 3 : 3 partes de cemento portland, arena gruesa y grava de diámetro, entre 10 y 30 mm.. En los ángulos que forman, se solaparán las armaduras de ambos tramos, 80 Ø, y se dejarán en los puntos en que van columnas los hierros que entregan las armaduras de las mismas anclados a los encadenados. Al terminar el hormigonado de las vigas de encadenamiento se asentará en la parte superior una hilada de ladrillos comunes (previamente humedecida para asegurar su perfecta adherencia con la viga).

En el caso de la viga tipo tímpano, sus medidas y armadura se realizarán de acuerdo al plano de detalles respectivo y dosificación del hormigón será 1 : 3 : 3 (cemento, arena gruesa, grava 1 x 3).

6°: Columnas de Estructura Antisísmica:

Se ubicarán según plano de estructura, tendrán el mismo ancho del muro y 0,20 m. en la dirección paralela al muro, la pastería se dejará con un dentado de 1/2 ladrillo para anclarla perfectamente en la misma debiendo quedar los 0,20 m. entre las partes más salientes de los mismos ladrillos. La armadura será de 4 Ø 8 y estribos 4,2 mm. o/ 0,20 m.. La dosificación del hormigón será igual al punto anterior.

7°: Capa Aisladora:

Será de tipo cementicio con un espesor de 2 cm.; el mortero será de proporciones 1:3 partes de Cemento portland (alisado posteriormente) y arena mediana y por último se cruzarán dos capas de fieltro asfáltico.

[Handwritten signatures and initials]

///...

0000456

8°: Mampostería de Elevación:

De ladrillos comunes asentados con mortero 1:3; partes de cal grasa en pasta tipo: Córdoba y arena mediana. Los espesores se indicarán en el plano general.

9°: Losa de H° - A°:

Tendrán un espesor de 0,25 m. y de características según plano de detalles de estructuras, el hormigón será de dosificación 1:3:3 cemento portland, arena gruesa lavada, piedra de ϕ 10 a 30 mm.

10°: Cubiertas de Techos:

Sobre la losa se procederá a efectuar un curado con pastina de cemento portland puro, posteriormente y luego de fraguado la misma, imprimará con dos manos cruzadas de pintura asfáltica, a continuación se colocarán dos capas de tejas asentadas con mortero: 1 : 1/2 : 3 partes de cemento portland, cal grasa en pasta y arena mediana; por último se tomarán / las juntas con pastina de cemento puro.

La cubierta de techo deberá estar en un todo de acuerdo con el plano de detalles respectivos (detalle N° 1 del plano N° 3).

11°: Contrapisos Internos:

Se hará sobre el suelo perfectamente compactado, nivelado y previamente humedecido, con un espesor mínimo de 0,10 m., en hormigón de cascotes de dosificación 1/4; 1 : 3 : 8 partes de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa, cascote de ladrillos, Se apisonará perfectamente el mortero y la parte superior será plana y nivelada.

12°: Pisos:

De mosaicos calcáreos lisos de 20 x 20 cm. asentados con morteros 1/8; 1: 4 partes de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa; la superficie estará perfectamente plana y nivelada cuando se termine, luego se tomarán las juntas con pastinas de cemento portland puro con agregado de óxido / de color de los mosaicos.

13°: Contrapiso Vereda Perimetral:

Idem (Art. 11°).

14°: Vereda Perimetral:

Será de bovedillas asentadas con mortero 1/4 : 1 : 3 (cemento, cal, arena gruesa). El ancho de la vereda y sus juntas de dilatación son las que figuran en el plano general y se respetará la continuidad con la vereda existente.

Por último se tomarán las juntas con pastina de cemento.

15°: Zócalos:

De tipo calcáreo de 0,10 m. de alto y largo igual al de los mosaicos del piso. Asentado con morteros 1/2 : 1 : 3 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

16°: Revoques Interiores:

Comunes a la cal constituido de un jaharre de 20 mm. de espesor que se aplicará sobre la mampostería a la cual se le han degollado los sobrantes de mortero, usado en la elevación del muro y se humedecerá. El enlucido tendrá un espesor de 2 mm. una vez terminado será perfectamente plano, no presentando ondulaciones, y deberá estar perfectamente vertical.

Los Materiales a utilizar:

Jaharre: 1/4 : 1 : 3 cemento portland, cal grasa en pasta, arena mediana.

Enlucido: 1/8 : 1 : 3 Cemento portland, cal grasa en pasta, arena fina.

[Handwritten signature]

///...

0000457

17°: Revoques Exteriores:

Con las mismas indicaciones generales del punto anterior se procederá a efectuar sobre el muro un azotado con mortero 1 : 3 de cemento portland, arena mediana. Concluida esta operación se realizará un jaharro de 2 cm. de espesor de dosificación 1/4 : 1 : 4 (cemento portland, cal grasa en pasta y arena mediana). Por último se aplicará salpiorette en toda su superficie exterior en igual forma y tiempo que en la construcción existente.

18°: Cielorrasos:

Se harán con los mismos morteros que se indicaran en los revoques interiores.

19°: Revestimientos:

Los revestimientos se harán con azulejos de 15 x 15 cm. y en los cantos vivos se pondrán cuartos y 1/2 cañas, todos los elementos nombrados anteriormente serán de color blanco. El mortero con que trabajará será del siguiente dosaje: 1/2 : 3 : 3 partes de cemento portland; cal grasa en pasta y arena fina. En baños Altura 2,05 m. y en Cocina s/mesada 2 Hiladas. Posteriormente se tomarán las juntas con pastina de color blanco.

20°: Aberturas y Amoblamiento:

Las puertas, ventanas, ventiluces, etc. serán de marcos metálicos y de hojas metálicas y de madera de abrir según plano de carpintería, en cuanto que los placards tendrán marcos de maderas y hojas de terciado 6 mm. (de acuerdo a dicho plano).

21°: Instalación eléctrica:

Embutida con caños de chapa, las bocas se ubicarán según especifican en los planos. Los conductores tendrán una sección mínima de 2 mm.

22°: Instalación Sanitaria:

Constituida en alimentar, por medio de cañerías, al tanque elevado. Se colocarán los artefactos en posición y cantidad como los planos respectivos indican, los inodoros serán para niños. Las cañerías de desagües se dispondrán como lo indican los planos ya nombrados. Las cañerías de abastecimiento, serán embutidos, de hierro galvanizado y/o plomo.

23°: Pinturas:

Al agua lavables en muros, esmalte sintético en aberturas de metal y madera. En los muros indicados con plano llevarán pintura al latex. En los casos de esmalte se colocará previamente una base y el antióxido respectivo antes de las dos manos de pintura.

24°: Demolición y Construcción de Piletones:

Se demolerán los dos piletones existentes en aulas 1 y 2 y se reconstruirán en un todo de acuerdo a los planos, el revestimiento se hará con azulejos tipo San Lorenzo color blanco, colocándose en todas las aristas o uniones de cara medias cañas y en los ángulos o esquinas cuartos cañas, no se permitirán usar recortes salvo que queden espacios menores a las medidas de un azulejo.

25°: Bajar Grifo de Agua:

Se deberá bajar la cañería hasta un nivel de 10 cm. por encima del borde del piletón y se colocarán dos (2) grifos simétricamente ubicados. Los caños serán galvanizados realizando su colocación en un todo de acuerdo a lo que la técnica aconseja.

///...

- 26°: Demolición Muro y Colocación de Puerta Plegadiza:
Se demolerá la superficie del muro indicado en el plano, para colocar las puertas plegadizas indicadas en los planos de carpintería. En la pared divisoria de aulas 1 y 2 se encuentra colocado el marco, el cual deberá ser extraído y recolocado nuevamente, si la inspección lo considera necesario. Las terminaciones de revoques y detalles se harán en un todo de acuerdo al presente pliego para esos ítems.
- 27°: Demolición de Baño y Muros:
Se procederá a la demolición del baño indicado en el plano y a la extracción de los artefactos que estuviesen colocados, tratando de extraerlos de manera que puedan volver a ser utilizados. Si se cortarán cañerías de agua que quedaran alojadas en paredes que no se demuehlen, se las soplará con aire comprimido para su limpieza, y se las tapará con tapones a rosca y rulos impermeables.
- 28°: Extracción y Reubicación de Pluviales:
Se extraerán todos los desagües pluviales existentes en baños de plástico P.V.C. (exter. e int.) La ubicación se realizará de acuerdo a los planos de instalaciones sanitarias y en caso de duda donde lo indique la inspección. Los nuevos caños serán de hierro fundido.
- 29°: Extracción, Arreglo y Recolocación de Aberturas en Aula 1:
En el Aula 1 se sacarán todas las aberturas a excepción de la ventana ubicada en el rincón noroeste que mide 2,25 m. de ancho. Las aberturas extraídas se arreglarán y se volverán a colocar, cuidando que se abran hacia afuera. Se proveerán nuevos herrajes para todas las aberturas. En las puertas del baño se colocarán vidrios de 0,50 x 0,70 cm. y se cepillarán si fuera necesario. Todas las puertas de madera, llevarán una placa inferior de aluminio, pegada a la misma de 0,10 m. de altura y en todo el ancho de la puerta. Puerta de ingreso al aula desde dirección cambiar apertura.
- 30°: Extracción y Recolocación de Carpintería de Aula 2:
En el Aula 2 sacarán las ventanas y se colocarán para que las hojas abran hacia afuera cuidando su encuadre y verticalidad, también se extraerán las puertas de ingreso al aula y se colocarán abriendo hacia afuera. La ventana de 2,25 m. de ancho ubicada en el rincón noreste se extraerá para permitir la colocación de la puerta de ingreso al aula, previa demolición de la losa existente y se utilizará en el aula nueva a construir ubicándola en la misma posición que está en el aula 2. Se extraerán los pluviales de P.V.C. y se colocarán de hierro fundido según la indicación del inspector.
- 31°: Ejecución de Típanes en Muro Este:
En el vano donde se alejará la puerta plegadiza entre aula 2 y 3 se deberá realizar el tímpano de hormigón sobre el vano en un todo de acuerdo a los planos de detalles y estructuras. En dicho lugar se demolerá el muro según consta en planos y se colocará la segunda puerta plegadiza que unirá las aulas 2 y 3.
- 32°: Revestimiento Antepechos:
Se revestirán los antepechos con los mismos mosaicos que los pisos, en el borde de los mismos se usarán mosaicos/rails a los efectos de lograr una buena terminación. Esta operación se realizará tanto en los antepechos existentes como en los a construir.

///...

33°: Extracción y Recolección de Puerta Ingreso de Dirección:

Se hará de manera

tal que abra hacia adentro, cuidando encuadre y verticalidad.

Se sacará el pluvial que hay en el placard sellándose adecuadamente la retura provocada en la losa para alejarle se colocará exteriormente y será de / hierre fundido de 4 pulgadas.

34°: Recambio de Herrajes en todas las aberturas:

Los mismos deberán ser aprobados por la inspección antes de ser colocados, tanto para las aberturas existentes como para las nuevas.

35°: Extracción y Recolección de Ventiluz en Kitchenete:

Se sacará y recolecará

a altura de mueble el ventiluz ubicado en la Kitchenete.

36°: Demelición y Construcción de nueva cubierta de techo:

Se levantará toda la

bevedilla y la aislación existente en toda la zona de techo plane que compren de la Dirección, Ingreso, Kitchenete y hasta tomar 2,00 m., (aproximadamente) de techo inclinado, y a todo el ancho del mismo, es decir que desde la cumbrera se muden en forma perpendicular, 4,50 m. y se traza una paralela a ella que indicará que desde esa línea y hacia el norte o sea hacia la calle Belivía se levantará toda la cubierta y aislación.

Se harán nuevamente con 4 capas de pintura asfáltica en 2 manos cruzadas y 3 de velo de vidrio luego se colocará una capa de cascote de ladrille per encima un barrido cementicio y per último bevedillas colocadas de plane y nuevamente un sellado con barrido cementicio que se hará extensivo a toda la / superficie de la cubierta o sea no sólo a la reconstruida sino también a la existente.

37°: Provisión y colocación de Amoblamiento y Placards:


Se proveerá y colocará el

amoblamiento necesario para el funcionamiento adecuado de las aulas. Este amoblamiento consta en los planes de carpintería, en los planes generales y presupuesto. Per cualquier duda se hace constar que será exactamente igual al amoblamiento previsto para la Escuela Comandante Espora ubicada en calle Lúpiers esq. 3 de Febrero.

38°: Salpíerette:

Todos los reveques exteriores de la construcción existente se / picarán hasta llegar a la mampostería, luego se procederá a efectuar sobre el muro un azetado con mortero 1: 3 (cemento y arena mediana), Concluída esta operación, se realizará un jaharre de 2 cm. de espesor de desifecación 1/4 ; 1 : 4 (cemento, cal grasa en pasta y arena mediana). Per último se aplicará salpíerette en toda la superficie exterior en igual forma y tiempo que en la ampliación, la cual llevará el mismo revestimiento exterior.

ALTA GRACIA, Setiembre de 1982.


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos




Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


HUGO B. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino


JUAN J. MARTON
SECRETARIO DE GOBIERNO

"Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Mercedes de San Martín"

PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada CORDOBA

DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES		Precio Unitario	I M P O R T E	
					Parcial	Total
limpieza del Terreno	Gl	1	2	500.000	- - - - -	\$ 2.500.000.-
anteo	Gl	1		105.000	- - - - -	\$ 105.000.-
vacación de Cimientos	m ³	13,170		99.780	- - - - -	\$ 1.314.103.-
eno de Cimientos	m ³	13,170		497.645	- - - - -	\$ 6.553.985.-
lenado de Estruc. Antisísmica	m ³	3,272		974.680	- - - - -	\$ 9.727.204.-
apas de Estruc. Antisísmicas	m ³	4,383		669.080	- - - - -	\$ 16.070.570.-
Aisladora	m ²	10,740		103.650	- - - - -	\$ 1.113.201.-
ostería de elevación	m ³	29,70		725.390	- - - - -	\$ 21.544.083.-
de H° A°	m ³	12,870		2595.109	- - - - -	\$ 33.407.039.-
ortas de techo s/pliegos y	m ²	99,00		313.600	- - - - -	\$ 31.046.400.-
os	m ²	91,68		52.600	- - - - -	\$ 4.822.368.-
apiso internos	m ²	91,68		185.835	- - - - -	\$ 17.037.353.-
Calcareos	m ²	40,20		52.600	- - - - -	\$ 2.114.520.-
apiso de vereda perimetral	m ²	40,20		102.200	- - - - -	\$ 4.108.400.-
a Perimetral	m	69,20		41.080	- - - - -	\$ 2.842.736.-
es Calcareos	m ²	158,90		73.100	- - - - -	\$ 11.615.090.-
ues Interiores a la cal	m ²	139,30		79.600	- - - - -	\$ 11.088.280.-
ues Exteriores a la cal	m ²	93,90		74.100	- - - - -	\$ 6.957.990.-
razasos	m ²	21,00		231.250	- - - - -	\$ 4.856.250.-
timiento						
uras y Anoblamientos						
rpintería de Madera						
Puerta Placa P ₃ (cant. 3)	m ²	4,61		839.040	3.867.974.	
Armario Aula A ₂ (Cant. 4)	m ²	3,84		784.875	3.013.920.	
" " A ₃ (cant. 1)	m ²	1,35		784.875	1.059.581.	
" " A ₄ (cant. 1)	m ²	1,02		784.875	800.572.	
" Sala Maestra A ₁₀						
(cant. 2)	m ²	3,89		784.875	3.053.164.	
Pizarrón A ₆ (cant. 1)	m ²	2,46		837.200	2.059.512.	
Puerta Plegadiza P ₂ (cant. 1)	m ²	10,04		1.063.462	10.677.058.	\$ 24.531.781.-

[Handwritten signatures and initials]

"Provisión de materiales y mano de obra para la construcción
y refacción de Jardín de Infantes Mordeditas de San Martín"

PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañaria CORDOBA

SIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	I M P O R T E	
				Parcial	Total
carpintería Metálica					
Puerta Vidriera P ₁ (cant. 5)	m ²	16,40	964.689	15.820.899.	
Venta. Chapa V ₁ (cant. 4)	m ²	8	964.689	7.717.512.	
Ventana Chapa V ₂ (cant. 1)	m ²	0,25	964.689	241.172.	
Ventana Chapa V ₃ (" 1)	m ²	0,40	964.689	385.875.	\$ 24.165.458.-
lación Eléctrica					
ca de Luz	N°	14	425.250	5.953.500.	
na Corriente	N°	11	425.250	4.677.750.	
blero	N°	1	890.000	890.000.	\$ 11.521.250.-
lación Sanitaria	Gl	1	- - - -	- - - -	\$ 18.866.605.-
cas	Gl	1	- - - -	- - - -	\$ 5.960.000.-
ls. y Const. de Piletones	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 1.674.000.-
grifería para agua	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 1.041.600.-
cción de Muro y Colocación					
orta Plegadiza o/previsión	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 11.605.613.-
cción de Baño y Muros	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 1.506.600.-
cción y Reubicación de Pluv.	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 1.345.000.-
cción, arreglo y recolección					
le abertura en Aula 1	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 3.640.950.-
cción y Recolección car-					
ía en Aula 2	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 2.887.650.-
cción de Timpane en Muro Este	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 3.928.320.-
imiento de Antepechos	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 1.785.000.-
cción y recolocación puerta					
le a la Dirección	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 818.400.-
pio de Herraje en todas las					
uras	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 2.181.780.-
cción y recolocación de					
uz en Kitchenette	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 585.900.-
ar carga y Bevedilla en	Gl	- - - -	- - - -	- - - -	\$ 11.904.000.-

y Rehacer.

Dht. 




Licitación Pública N° 006/82 - Ley 6140 -

0000462

"Previsión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de Jardín de Infantes Merceditas de San Martín".

PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada CORDOBA

DESCRIPCION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES	Precio Unitario	I M P O R T E	
				Parcial	Total
y Colocación de Andamios y Placards en Sector Existente					
• Dirección A ₁ (cant. 1)	m ²	3,76	784.875	2.951.130.	
Aula A ₂ (Cant. 4)	m ²	3,84	784.875	3.013.920.	
" A ₃ (Cant. 1)	m ²	1,35	784.875	1.059.581.	
Kitchenere A ₅ (Cant. 1)	m ²	3,12	784.875	2.448.810.	
" A ₇ (Cant. 1)	m ²	1,08	784.875	847.665.-	
" A ₈ (Cant. 1)	m ²	1,20	784.875	941.850.	
n Aulas A ₆ (cant. 2)	m ²	4,92	837.200	4.119.024.	
• Aulas A ₉ (Cant. 3)	m ²	0,60	598.000	358.800.	
de Marmel Kitchenette					
)	m ²	0,96	2.400.000	2.304.000.	\$18.044.780.-
ques Exteriores Existentes					
azetado cementicio y					
• Tipe IGGAM	m ²	100,00	100.000	- - - -	\$10.000.000.-
				TOTAL	\$346.819.259.-
" TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL, // DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE". Mente Total Incluye I.V.A..					
 Arq. Rodolfo H. Lamberghini Sec. Obras y Serv. Públicos  Osmar Rene Seletti Intendente Municipal  HUGO R. MORESCHI SECRETARIO DE HACIENDA y General Interino  JUAN J. ARIJON SECRETARIO DE GOBIERNO					

0000463

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 006/82 - Ley 6140 -

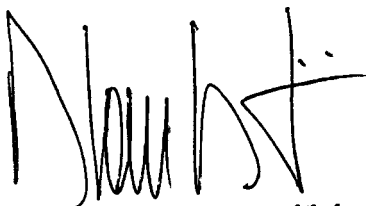
OBRA: "Previsión de materiales y mano de obra para la construcción y refacción de
Jardín de Infantes Mercedes de San Martín"

PRESUPUESTO OFICIAL


Son Pesos \$ 346.819.259.-

SON PESOS: "TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE".

ALTA GRACIA, Setiembre de 1982.


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos




Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

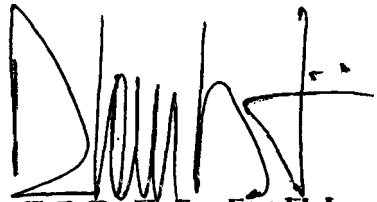

HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino


JUAN J. ARIJON
SECRETARIO DE GOBIERNO



FUNDAMENTOS

Visto que la Dirección Provincial de Arquitectura requiere que se efectúen adecuaciones en el Proyecto de la Obra "Estación Terminal de Omnibus y dependencias municipales", y atento que el correspondiente Proyecto fue realizado por Ingenieros y Arquitectos Asociados, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos considera necesario contratar en forma directa a dichos profesionales a fin de realizar la pertinente adecuación, por estar contemplado en el Art.º/30º, inc. 2), de la Ordenanza General de Presupuesto en vigencia.


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos