



O R D E N A N Z A N° 1.334

VISTO: Lo actuado en el Expediente N°162-Interno-1983 y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 10° inc. s) de la Ley N°6328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA
EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública N°002/83 para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para / la "Provisión de Materiales y Mano de Obra para la ampliación de la Escuela Juan José Paso (Falda del Cañete), de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y Planos, que como Anexo forman parte integrante de la presente / Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente Llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-2-1-II-Escuela Juan José Paso-Ley 6140/78.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante Tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y Tres días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al H. Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, 25 ABR. 1983

HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA

Y GENERAL INTERINO



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

Arq. Rodolfo H. Lamberghini




FUNDAMENTOS

En virtud de que el Superior Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Arquitectura dispuso la ampliación de la Escuela Juan José Paso, de Falda del Cañete, correspondiente al sistema de la Ley N°6140, la Municipalidad de Alta Gracia debe efectuar la administración y dirección técnica de dicha obra.-

A esos efectos, resulta necesario llamar a Licitación Pública para la Provisión de Materiales y Mano de Obra para la ampliación de la Escuela Juan José Paso (Falda del Cañete).-


HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
Y GENERAL INTERINO




Osmar Rene Sele.
Intendente Municipal


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos
Y DE GOBIERNO INTERINO

Licitación Pública N° 002/83 - Ley 6140 -

A: "Provisión de materiales y mano de obra para la ampliación de la Escuela "Juan José Paso" (Falda del Cañete).

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES1. 1º: Objeto del Contrato:

En virtud del contrato que se celebre, el adjudicatario proveerá la mano de obra y los materiales, y realizará todos los trabajos necesarios para la total ejecución de la obra "ampliación de la Escuela Juan José Paso (Falda del Cañete)", en un todo de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y toda otra documentación que constituya el proyecto.

1. 2º: Sistema de Contratación:

El sistema de contratación adoptada para la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación es el de Ajuste Alzado o Monto Global.

1. 3º: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y UNO". ///// (\$ 1.205.537.591.-).

1. 4º: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para lo cual se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados con el presupuesto oficial.

1. 5º: Inscripción en el Registro de Contratista:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratista de Obras Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia por el Año 1983, como máximo 48,00 hs., antes el acto de apertura. Para la inscripción deberá presentar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o Profesional, representantes técnicos de la misma, deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará comprobantes expedidos por dicha repartición que acredite tal requisito.

2.- D.G.I. - D.G.R.:

Se deberá adjuntar fotocopia de las constancias de inscripción en la Dirección General de Impositiva (D.G.I.), el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y del Impuesto a las Ganancias. Asimismo se adjuntarán fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.- Registro de Empleadores:

Se adjuntará fotocopias de las constancias de inscripción en el Registro de Empleadores de la Caja de Jubilaciones correspondiente.

4.- Manifestación de Bienes:

Se deberá presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

Art. 6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos DOS MILLONES. (\$ 2.000.000.-).

Art. 7º: Piezas que Constituyen el Legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución, los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por ítem.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el transcurso de la obra, el contratista se ajustará íntegramente al pliego de Especificaciones Técnicas, y al Pliego Particular de Condiciones, planos y a las órdenes de inspección.

Art. 8º: Documentos para la Presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en el Sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por la Municipalidad y llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Licitación Pública Nº 002/83 - Ley 6140 -
"Provisión de materiales y man de obra para la ampliación de la Escuela Juan José Paso (Falda del Cafete)"
Día: 18 de Mayo de 1983.-
Hora: 10,00
Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Av. Belgrano 15
Alta Gracia

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

t. 10º: Pérdida de la Garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

t. 11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 18 de Mayo de 1983 a las 10,00 hs.. Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

t. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con diez (10) días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin que por ello deberá ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamo de ninguna naturaleza por partes de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser anunciada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

t. 13º: Devolución del Depósito de Garantía:

Resuelta la adjudicación sólo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. La garantía de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

t. 14º: Firma del contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia para la firma del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, el importe del diez (10) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque Certificado por Institución Bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

0000197

t. 15º: Iniciación de la Obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de un (1) libro de obra de cincuenta (50) hojas por triplicado / numeradas, tipo "Centinela N° 3".

t. 16º: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será ciento veinte días (120) días calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientemente comprobada.

t. 17º: Interpretación de la Planos y Especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos y pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

t. 18º: Obras no Especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todo aquellos trabajos que aunque no esten especificados en este proyecto, sean necesarios para la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

t. 19º: Inspecciones:

El contratista se abstendrá de amurar o tapar los trabajos antes que estos hayan sido revisado por la inspección y avisará a través del libro de obra con 48,00 hs. de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales. En caso de no haberlo la inspección podrá hacerlo demoler o destapar los que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine será por cuenta del contratista exclusivamente. Asimismo, el contratista podrá efectuar los trabajos a inspeccionar pasadas las 48,00 hs., sinno se hubiere efectuado la inspección debidamente solicitada.

t. 20º: Cartel de Obra:

El contratista está obligado de proveer de un cartel de obra de acuerdo al plano que se adjunta, el cual deberá ser colocado en el lugar que determinará la inspección, teniendo para ello cinco (5) días a partir de la fecha del acta de replanteo.

t. 21º: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos del presente Licitación y en Carácter Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 5080) y sus modificaciones.

t. 22º: Trabajos rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no hayan empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto.

///...

El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que / le correspondan.

. 23º: Recepción provisional de los trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16º del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 22º (trabajos rechazados) la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

. 24º: Recepción Definitiva:

Se producirá a los noventa días de la fecha de la recepción provisional.

. 25º: Anticipo de Certificado:

Realizada el acta de replanteo, la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de certificado el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha / de la finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

. 26º: Forma de Pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1º al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme al precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos, en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán // dentro de quince (15) días calendarios contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual. De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra. El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondientes al mes anterior al de la fecha de confección del certificado. El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

. 27º: Variaciones de Costo:

Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de número índice que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomando como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida ante el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del Certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el 70% (setenta por ciento) del certificado mensual correspondiente ya que el 20% (veinte por ciento) de garantía quedan

exceptuados de mayores costos. Los índices de Variaciones de Costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.



28°: Plan de Avance:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación Pública deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas, que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, (Oficina de Estudios y Proyectos).

29°: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.

ALTA GRACIA, Abril de 1983.-

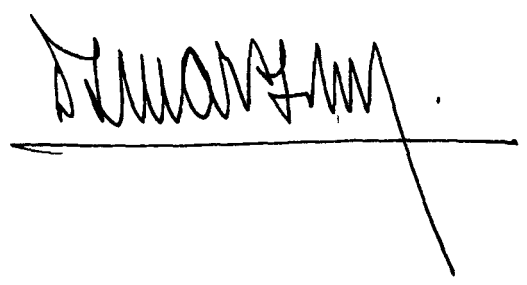Licitación Pública N° 002/83 - Ley 6140 -

A: "Provisión de materiales y mano de obra para la ampliación de la Escuela Juan José Paso" (Falda del Cañete).

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

t. 1°: Limpieza del Terreno y Replanteo:

Se quitarán todo tipo de malezas, basuras, árboles dejando el lugar de asentamiento en perfectas condiciones para realizar el respectivo replanteo, el que se hará en un todo de acuerdo con los correspondientes planos y de acuerdo a las reglas del arte.

t. 2°: Demoliciones:

Se demolerán los muros que figuren en el plano y los pisos o veredas perimetrales que allí se indiquen.

t. 3°: Excavaciones de Cimientos:

En todos los casos se hará con un ancho del muro más 0,15 m. y una profundidad mínima de 0,70 m. debiendo el suelo en el fondo de la zanja tener la resistencia necesaria a criterio de la inspección de la obra.

t. 4°: Relleno de Cimientos:

Se hará con canto rodado y mortero de dosificación 1/2:1/2:3 partes de cemento portland, cal grasa con arena gruesa.

Se procederá primeramente a compactar perfectamente el fondo de la excavación y luego de humedecer el suelo de la misma se colocará una capa de mortero de 0,15 m. de espesor y luego se colocarán una de canto rodado procediendo a compactar con pison, se repetirá esta operación hasta llenar la zanja.

t. 5°: Estructura Sismorresistente:

a) Encadenado Inferior + Viga de Fundación:

Se realizarán de 0,27 x 0,27 como indiquen los planos con 4/8 y est. Ø 6 cada 0,20 m. en todos los muros nuevos y dos hiladas por encima del cimiento propiamente dicho. En el muro existente se calará en este 0,15 m. para alojar un encadenado de 0,12 x 0,12 en toda su longitud con la misma armadura que el anterior.

b) Columnas:

Ubicadas donde lo indiquen los planos, arrancarán desde el fondo de la zanja, se realizarán en un solo tramo; sin empalmes y llevarán las armaduras indicadas en los planos (4Ø 8 con est. Ø 6 cada 20 cm.). En el muro existente se calará todo el ancho del muro, y se alojará la armadura para su posterior hormigonado.

c) Dinteles:

Se realizarán conforme a las técnicas correctas cuidando su correcta nivelación; llevando 4Ø 8 y est. Ø 6 cada 0,20 m.; anclándose entre columnas.

d) Vigas de Encadenado Superior:

Ejecutadas en un todo de acuerdo a los planos respectivos; en la cumbrera de forma especial copiando el perfil de la losa.

e) Vigas V 1: Conforme a Planos.

0000201

- 6°: Capa Aisladora Horizontal:
Será de tipo cementicio con un espesor de 2 cm.; el mortero será de proporciones 1:3 partes de cemento portland (alisado posteriormente) y arena mediana y por último se cruzarán dos capas de fieltro asfáltico.
- 7°: Mampostería de Cimiento y Elevación:
De ladrillos comunes asentados con mortero 1/4:1:3; partes de cemento, cal grasa en pasta tipo: Córdoba y arena mediana. Los espesores indicarán en el plano general.
- 8°: Losas de Hormigón Armado:
Tendrá un espesor de 0,10 m. y sus características se indican en los planos de estructuras y de talles. El hormigón será de dosificación 1:3:3 (cemento portland, arena gruesa lavada y piedra de diámetro 10 a 30 mm.).
- 9°: Cubierta de Techo:
Sus características y componentes se indican con toda claridad en los planos de detalles respectivos.
- 10°: Contrapisos Interiores:
Se hará sobre el suelo perfectamente compactado, nivelado y previamente humedecido, con un espesor mínimo de 0,10 m., en hormigón de cascote de dosificación 1/4; 1:3:8 partes de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa, cascote de ladrillos, se apisonará perfectamente el mortero y la parte superior será plana y nivelada.
- 11°: Contrapiso de Vereda Perimetral:
Idem Art. 10°
- 12°: Pisos:
De mosaico calcáreos lisos de 20 x 20 cm. asentados con mortero 1/8; 1:4 partes de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa; la superficie estará perfectamente plana y nivelada cuando se termine, luego se tomarán las juntas con pastinas de cemento portland puro con agregado de óxido de color de los mosaicos.
- 13°: Vereda Perimetral:
Será de loseta de 0,75 x 0,75 conforme a la distribución ubicada en los planos. El ancho de la vereda y sus juntas de dilatación son las indicadas en los planos y se respetará la continuidad con la vereda existente. Se tomarán las juntas con un colado de asfalto líquido.
- 14°: Zócalos:
De tipo calcáreos de 0,10 m. de alto y largo al de los mosaicos del piso. Asentado con morteros 1/2:1:3 de cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.
- 15°: Revoques Interiores a la Cal:
Comunes a la cal constituido de un jaharro de 20 mm. de espesor que se aplicará sobre la mampostería a la cual se le han degollado los sobrantes de mortero, usado en la elevación del muro y se humedecerá. El enlucido tendrá un espesor de 2 mm. una vez terminado será perfectamente plano, no presentando anodulaciones, y deberá estar perfectamente vertical.

0000202

t. 16°: Revoque Azotado Cementicio:

Se realizará en toda la parte exterior de la mampostería para recibir el posterior bolseado. Su dosificación será cemento y arena gruesa lavada (1:3).

t. 17°: Revoque Exterior Bolseado:

Se ejecutará en todos los muros exteriores sobre el azotado ejecutado para ese fin. Se dosificará con Cal y Arena entrefina en una proporción (1:4); aplicado de acuerdo a las reglas de arte.

t. 18°: Cielorrasos a la Cal:

Se harán con los mismos morteros que se indicaran en los revoques interiores y se aplicará salpicado a máquina.

t. 19°: Revestimientos:

Los revestimientos se harán con azulejos de 15 x 15 cm. y en los cantos vivos se pondrán cuartos y 1/2 cañas, todos los elementos nombrados anteriormente serán del siguiente dosaje: 1/2:3:3 partes de cemento portland; cal grasa en pasta y arena fina. En baños altura 1,80 m.. Posteriormente se tomarán las juntas con pastina de color blanco.

t. 20°: Instalación Eléctrica:

Emputada con caños de chapa, las bocas se ubicarán según lo especificado por los planos. Los conductores tendrán una sección mínima de 2 mm.. Los artefactos figuran en el plano respectivo de acuerdo al tipo y ubicación.

t. 21°: Instalación Sanitaria:

Se realizará conforme a los planos / respectivos, los caños de agua serán de hierro galvanizado en todo su recorrido, los artefactos similares a los existentes y la cañería para desagües cloacales de hormigón; ejecutándose la cámara de inspección que servirá de unión con la instalación existente en forma correcta y a lo indicado por las reglas del arte.

t. 22°: Vidrios:

Del tipo doble, de fabricación esmerada perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas ni otros defectos, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

t. 23°: Aberturas y Amoblamientos:

En un todo de acuerdo a los planos de carpintería.

t. 24°: Pintura:

Los muros se pintarán con pintura al agua lavable; color a determinar por la inspección; los interiores llevarán además un zócalo de pintura sintética en todo su perímetro y recorrido, de 1,00 m. de altura a contar del nivel de piso, su color lo determinará también la inspección. En cuanto a Carpintería se pintará con pintura sintética de color a determinar. En todos los casos se darán como mínimo tres (3) manos cruzadas.

Licitación Pública N° 002/83 - Ley 6140 -

"Provisión de materiales y mano de obra para la ampliación de 3

la Escuela Juan José Paso" (Falda del Cañete).

PRESUPUESTO

O F I C I A L

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cebolla - CORDOBA

CION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES		Precio Unitario	I M P O R T E	
					Parcial	Total
Replanteo	GL	- - -	- -	- - -	- - - - -	\$ 3.325.000.
s	GL	- - -	- -	- - -	- - - - -	\$ 2.375.000.
s de Cimientos	m ³	21,68	1	338.105	- - - - -	\$ 7.330.116.
Cimientos	m ³	21,68	1	596.332	- - - - -	\$ 34.608.488.
smorresistente						
cadonado de Fundao.	m ³	4,40		8.426.500	37.076.600.	
s de Encadenado	m ³	7,09		12.620.750	89.481.117.	
s	m ³	1,69		8.426.500	14.240.785.	
cad. Superior	m ³	7,68		8.426.500	64.715.520.	
	m ³	1,70		11.629.900	19.770.830.	\$ 225.284.852
dora Horizontal	m ²	18,30		264.100	- - - - -	\$ 4.833.030
a de Elev. y Cimiento	m ³	59,19		2.780.270	- - - - -	\$ 164.564.181.
Armado	m ³	19,03		11.520.365	- - - - -	\$ 219.232.546
e Techos	m ²	172,39		908.390	- - - - -	\$ 156.597.352
s Interiores	m ²	131,88		204.345	- - - - -	\$ 26.949.018
Vereda Perimetral	m ²	41,29		204.345	- - - - -	\$ 8.437.405
alicos Calcareos	m ²	131,88		478.230	- - - - -	\$ 63.068.972
rimetral	m ²	41,29		321.765	- - - - -	\$ 13.285.676
	m ¹	85,45		134.254	- - - - -	\$ 11.472.004
Interiores	m ²	250,56		202.445	- - - - -	\$ 50.724.619.
otado Cement. Ext.	m ²	134,56		116.850	- - - - -	\$ 15.723.336.
Exterior	m ²	134,56		74.480	- - - - -	\$ 10.022.028.
o a la cal.	m ²	163,28		210.240	- - - - -	\$ 34.311.659.
ento de Azulejos	m ²	12,06		622.060	- - - - -	\$ 7.502.044.
ón Eléctrica						
de luz	o/u	17		311.695	- - - - -	\$ 5.298.815.
	o/u	4		311.695	- - - - -	\$ 1.246.780.
ron	o/u	1		2.137.500	- - - - -	\$ 2.137.500.
iones Sanitaria	GL	- - -	- -	- - -	- - - - -	\$ 18.308.100.
	m ²	22,91		456.000	- - - - -	\$ 10.446.960.

[Handwritten signature]

649-0204

de la Escuela Juan José Paso" (Falda del Cañete).

- 2 -

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La Cañada - CORDOBA

Simultaneous

CIPALIDAD DE ALTA GRACIA

ETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

0000205


Licitación Pública Nº 002/83 - Ley 6140 -

: "Provisión de materiales y mano de obra para la ampliación de la Escuela Juan José Paso" (Falda del Cafete).

PRESUPUESTO OFICIAL

N PESOS \$ 1,205.537.591.-

Pesos: "MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y UNO" Precio total incluido I.V.A.



ALTA GRACIA, Abril de 1983.-